PowerView® Motorisering

Rullgardiner
Rullgardiner L
Rullgardin Classic Mini
Rullgardin XL/XXL
Panelgardiner

Plisségardiner & Duette®

Lamellgardiner

Persienner
Aluminium
Trä

Silhouette®

Twist®

Gardintyger

Hissgardiner

Insektsnät

Outdoor Screens

Motorisering

Velux måttguide, barnsäkerhet mm.

Skenor & stänger
Skenor
Premium
Tillbehör & Övrigt

Försäljningsvillkor

# PowerView® motorisering

PRODUKTINFORMATION

## POWERVIEW® MOTORISERING



Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Motorisering från Luxaflex®.

Du kan välja att styra dina gardiner via en fjärrkontroll och/eller en hub. Hubben gör det möjligt att styra dina gardiner via en smarttelefon eller läsplatta.

Med den nya PowerView® Hub 2.0 är det nu lättare att ansluta till röststyrningsenheter – t.ex. Google Home, Amazon Alexa och Apple Homekit. Du kan också ansluta din PowerView® tillsammans med andra system via IFTTT.

PowerView® använder wifi frekvensen 2,4 GHz

## BETJÄNING OCH STYRNING



**PowerView® Hub 2.0**

Hubben kopplas till din WIFI-router antingen trådlöst eller med nätverkskabel, och är den centrala delen i hela PowerView® systemet. Den minns de skräddarsydda scenarierna, aktiverar tidsinställningar och fungerar som kontrollenhet för alla gardiner kopplade till PowerView® i hemmet. Det är möjligt att koppla ihop flera hubbar för bättre räckvidd.

Innehåller Hub och nödvändiga kablar.



**Förstärkare 2.0**

Fungerar som en liten diskret signalförstärkare som placeras i en stickkontakt, så att signalen från hubben och/eller fjärrkontrollen förbättras. När du använder en hub ska du räkna med att använda en förstärkare per rum, där du har gardiner.





**Fjärrkontroll**

Fjärrkontroll med sex kanaler, antingen som handkontroll eller monterad på vägg. Med bara en enda knapp-tryckning kan du styra en eller flera gardiner. Välj mellan vit eller svart fjärrkontroll, placerat i en vägghållare eller pebble® - se färger på nästa sida.

- **Med Pebble®**
- **Med vägghållare**





**Scene fjärrkontroll**

Den praktiska Scene fjärrkontrollen är trådlöst kopplad till PowerView® hub/app, vilket gör det möjligt att aktivera förprogrammerade scenarier. Du scrollar enkelt i listan över dina personliga scenarier eller aktiverar de två vanligaste genom att använda en av FAVORIT-knapparna. Välj mellan vit eller svart scen-fjärrkontroll, placerat i en vägghållare eller pebble® - se färger på nästa sida.

- **Med Pebble®**
- **Med vägghållare**

## FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

### Pebble®



Snow Night Lime Poppy Cobalt



Stone Frost Clear Frost Oyster Ecru Mist

### Vägghållare





Nickel matte Black matte White matte

## GARDINER MED POWERVIEW®, PRISTILLÄGG FÖR MOTOR

PowerView® erbjuds till nästan alla våra produkter, i respektive prislisteavsnitt kan du finna information om modeller, mått och priser. Pristillägg för motor kan du se nedan, var uppmärksam på att detta är lägsta priset, och kan skilja mellan modeller/motorer. Generellt så är priset utan strömkälla. Se mer på nästa sida.

- Alu. Persienn, 16/25 mm
- Alu- & Träpersienner, 35/50/70 mm [1]
- Duette® & Plisségardin (1109/2109), från
- Duette® & Plisségardin TDBU (1209/1309)
- Lamellgardin
- Hissgardin
- Rullgardin L, från
- Rullgardin XL, 230V [1]
- Silhouette®
- Star/Premium gardinskena (40W/65W) [2]
- Twist® gardin, från

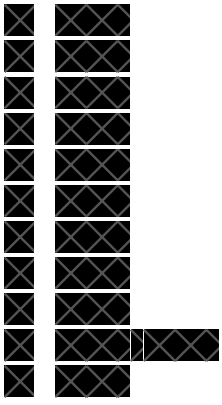

[1] Motorerna till rullgardin XL och Alu- & Träpersienner 35/50/70 mm kräver 230V, och behöver därför en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

[2] Motorerna är 24V, och levereras med PowerView® mottagare och inbyggd/extern transformator med 400 cm kabel.

## STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batterirör, batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fem olika sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till Rullgardin XL samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

### 1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

**Batteripack, 170371xxxx***
Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

**Laddare, 1703720000**
Med 500 cm kabel.

* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



**Exempel på hur du placerar batteripack**
Mått: 310 X 25 X 28 mm

### 2. Batterirör inkl. hållare och batterier

Levereras inkl. 12 st Varta High Energy 1.5V batterier, och antingen med hållare bak på överlisten eller separat hållare för tak/vägg, med vit täckkåpa.



**Batterirör, bak på överlisten** [1/2]
Mått: 345 x 33 x 11 mm



**Batterirör, tak/vägg hållare** [3]
Mått: 356 x 37 x 21 mm.

[1] Hållare som fästes på överlistens baksida - Standard till Silhouette®, Duette®/Plissé modell 1109/1209/1309, Hiss- och lamellgardin.
[2] På Duette®/Plissé och hissgardin bygger batteriröret 20 mm i djup.
[3] Tak/vägg hållare levereras som standard till Rullgardin L, Twist, persienn och Duette®/ Plisse modell 2109.

### 3. 18V transformator till en gardin

**PS18**

Plug-in transformator för en motor i vit, med 300 cm kabel.

**1724240204**




Mått: 74 x 40 x 43 mm

**HT18**

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist för Plissé/Duette).

**1703430000**

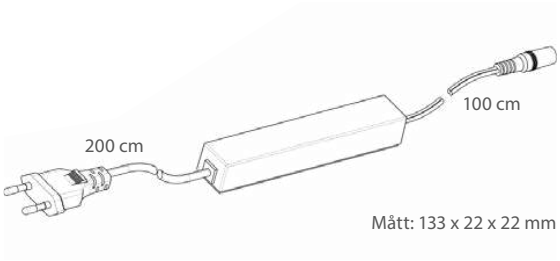


Mått: 133 x 22 x 22 mm

**4. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.**

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel.
Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

**1703440000**

**Kontakt, 1 per produkt, 1703610000**




Mått: 223 x 195 x 51 mm



# PowerView® motorisering

PRISER

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1703260204<br>1703263002<br>1703263003<br>1703265168<br>1703271858<br>1703270000<br>1703271861<br>1703260609<br>1703260752<br>1703264535 | Pebble®, lös<br>- till fjärrkontroll och scene fjärrkontroll | 100 x 70 | Snow<br>Lime<br>Cobalt<br>Poppy<br>Night<br>Clear Frost<br>StoneFrost<br>Mist<br>Oyster<br>Ecru | | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.<br>  | 170322xxxx | Vägghållare, lös<br>- till fjärrkontroll och scene fjärrkontroll | Ø65 x 16 | White Matte 0204<br>Black Matte 1858<br>Nickel Matte 7103 | | |
|  | 1703490000 | Batterirör exkl. batterier | 345 x 33 x 11 | Vit | | |
|  | 1703500000 | Hållare inkl. täckkåpa<br>- till batterirör | 358 x 37 x 21 | Vit | | |
|  | <br><br><br>1701420000<br>2978960155<br><br>1561590000 | Hållare till batterirör, placeras bak på överlisten<br><br>Lamellgardin<br>Plisse/Duette/ Hissgardin<br>Persienn | | <br><br><br>Grå<br>Vit<br><br>Grå | | |
|  | 1703720000 | Laddare till Batteripack och Plissé/Duette® motor med inbyggd batteri, 500 cm kabel | | Svart | | |
|  | 1703910000 | Laddare till PV M25T IRB, rullgardinsmotor med inbyggt Li-ion batteri<br>- 300 cm kabel | | Svart | | |
|  | 1703390000<br>1703400000<br>1703410000 | Förlängningskabel, vit - passar till både batterirör, Batteripack och plug-in transformator | 125 cm<br>310 cm<br>610 cm | Vit | | |
|  | 1703610000 | Kontakt, hona<br>- Passar till motorkabel används med PS 18/300 | Ø 5,5 x 2,1 | Vit | 1 | |

## POWERVIEW® MOTORISERING



På vår hemsida www.luxaflex.se har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av Powerview®. Vi hänvisar till följande vägledningar:

### QuickStart guide





En snabb hjälp till både återförsäljare, montörer och användare.

QuickStart guiden är en enkel vägledning med text och bilder, som förklarar följande:
- Kopplar ihop/kopierar fjärrkontroller
- Installerar och programmerar hubb.
- Lägg till förstärkare
- Programmering av favoritläge.

QuickStart guiden hittar du på downloads på hemsidan, eller via PowerView® app. Du kan också scanna QR-koden nedan.

### PowerView® Bruksanvisning

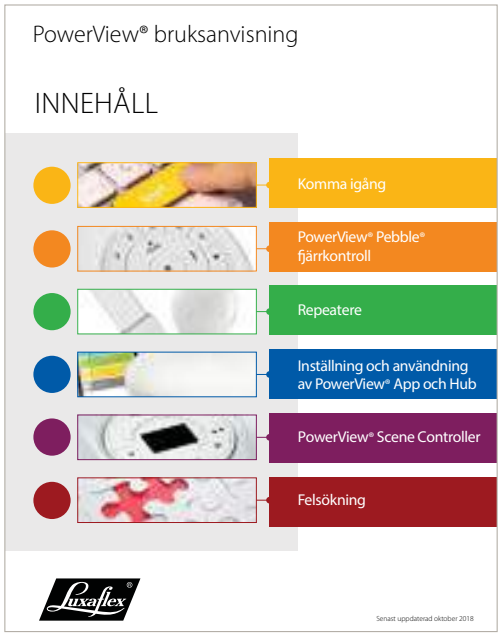


I denna över 80 sidor bruksanvisning finner du bra hjälp för att koppla in och programmera PowerView®.

Guiden är uppbyggd med specifika ämnen i innehållsförteckningen. Du navigerar enkelt genom att trycka på den specifika del du vill ha hjälp med och sedan finner du hjälp i form av bild och text.

Utöver det så finner du länkar till filmer med exempelvis.
- Kopplar ihop/kopierar fjärrkontroller
- Lägg till/ta bort fjärrkontroll
- Installerar och programmerar hubb.
- Lägg till förstärkare
- Programmering av gränslägen på rullgardin.
- Kallibrering av ändlägen
- och mycket mer.

PowerView® bruksanvisning laddar du ner under downloads på Luxaflex® PowerView® hemsida.
Scanna QR koden.

Som kompliment till ovanstående digitala hjälpredskap är det möjligt att ladda ner datablad och manualer till alla PowerView® motorer och strömkällor från en separat hemsida. Här finns också information om inkoppling av PowerView® till andra Smart-Home enheter via REST API. Allt innehåll på denna hemsida är på engelska.

https://motorisation-luxaflex.hde.nl

# Rullgardin L



## ALLMÄNT

Luxaflex Rullgardin L är ett modernt system där teknik och design går hand i hand. Luxaflex rullgardiner finns i en mängd vackra textilier, färger och kvaliteter.

Du väljer själv mellan olika avslutningar, fasoneringar, kantband eller dragknoppar och designar på så sätt din egen rullgardin.

Finns det ett behov av större rullgardiner så erbjuder vi Rullgardin XL som bygger på samma design.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.




## MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

**KOM IHÅG! Uppge höjden.**

**Måttförklaring:**

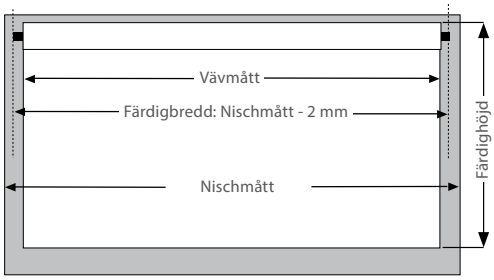


**Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.**

**Typer:**



Modell 10
**Sidobeslag**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell 580/590
**Kassett S2**

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kassett. Sidolister som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.



Modell 20
**Monteringsprofil**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 9
**Skylight med sidolister**

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



Modell 560/570
**Kassett S1**

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kassett. Sidolister som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:**

**Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida.
Stålkedja mot pristillägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan man välja kedjespännare.

**LiteRise®** En unik steglös betjäning där man höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten.
Endast med avslut 124, 500 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.

**Fjäder:** Välj olika dragalternativ på underlist i kanal:
• Lina med Luxaflex® dragknopp (standard, om inget annat anges).
• Övriga varianter se valmöjligheter på sid 14. En del är med pristillägg.

**Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval.

**Motor:** 24 V DC motor eller 12 V DC motor. Välj mellan flera styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.

**PowerView®:** Inbyggd 18 V DC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger

Alla komponenter går att få i vitt, grått eller svart, med undantag för Typ 9 skylight som finns i alu och vitt.
RAL-färger på metallkomponenterna är: vit - RAL 9016, grå - RAL 9006 och svart RAL 9005.

### Rör


Som standard levereras Ø31 mm aluminiumrör vid bredder upp till 180 cm. Vid bredder över 180 cm används Ø37 mm aluminiumrör. Mot pristillägg är det möjligt att välja Ø37 mm rör vid bredder under 180 cm.

### Modeller



**Modell 10**
**Beslag**

* Mått inkl. beslag




**Modell 20**
**Monteringsprofil**



**Modell 560/570 - Kassett S1.**
Dimension: 68 mm hög, 72 mm djup.



**Modell 580/590 - Kassett S2.**
Dimension: 80 mm hög, 89 mm djup.

**Sidokanaler**
Till stängd kassett S1/S2. B: 35 mm till S1 och S2 eller B: 64 mm till S2 kassett. Alltid underlist 600 (pristillägg).
Se bild nedan.



Väggbeslag




Sidobeslag



Beslag nisch/fönsterbräda

**Wirestyrning**
Möjligt till modell 10/20.
Betjäning sidodrag och motor samt endast avslut 124.




**Typ 9**
**Skylight med sidolister**



**Sidokanaler**


## VÄVAR

### Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet förutom vid högre höjd då väven i vissa fall vänds eller skarvas (max 1 vågrät skarv) beroende på vad som är möjligt. Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, och LiteRise® skarvas aldrig.

### Mönstrade vävar

Mönsterpassade rullgardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst ned på rullgardinen. På randiga vävar kan man ibland uppleva att ränderna ser sneda ut. Detta beror på att trådriktningen ändras när väven stärkts.




### Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 500 och 600 (Stadium). Solfilm, SN, SNU och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

### Dust Block®


Vissa av våra vävar är efterbehandlade med s.k. Dust Block®. Det innebär att väven står emot damm och smuts bättre än icke behandlad väv. Samtidigt stöter väven bort vatten och oljebaserade vätskor. Behandlingen gäller både fram - och baksida och förlänger livslängden.



Underrullad

### Topar® plus

Vissa av våra vävar är efterbehandlade med s.k. Topar® plus. Det innebär att väven reflekterar sol och värme bättre än icke behandlad väv. Väven blir också mer fukt och smutsavvisande samt tvättbar. Behandlingen gäller både fram - och baksida.




Överrullad

### Över/Underrullad


Välj mellan om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.

**Notera att en smal och hög har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.**

## MONTERING





Standard
Sidobeslag plast





Designbeslag
i aluminium.


Går ej att få till betjäning fjäder eller monteringsprofil.




Clipsbeslag
till monteringsprofil




Beslag till kassett S1.




Beslag till kassett S2.

**35 mm sidokanal**
Skruvas eller tejpas. I nisch eller på vägg.

**64 mm sidokanal**
Skruvas i nisch eller på vägg alternativt skruvas clipsfästen på vägg. L-profil skruvas nedtill i fönstret.

## MONTERING

### Designfärger

Det finns 8 designfärger som kan väljas på designbeslag (modell 10) eller på avslutning 124.
Vid betjäning sidodrag matchas även sidodragskåpan.
Se samtliga åtta färger på sid 15.

## AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Som alternativ till kanal (standard) kan rullgardinen levereras med avslutning eller fasonering.
Se även kollektionsbok för mer information.

### Avslutningar - pristillägg grupp 1

**AVSLUTNING 122 - RUND**

Runt rör i vitt, aluminium eller svart. Ø 16 mm.

Lätt underlist som ej lämpar sig till tunga/stela vävar.

**AVSLUTNING 124 - OVAL**

Oval underlist i åtta olika färger.
Vit, aluminium och svart samt fem designfärger.
Höjd 26 mm. Draglina kan beställas.

**AVSLUTNING 500**

Droppformad underlist i vit, grå eller svart. Höjd 20 mm.

**AVSLUTNING 600 - STADIUM**

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart.
Höjd 33 mm.

### Avslutningar/fasonering - Pristillägg grupp 2

**AVSLUTNING 123**

Avslutning 123 finns i flera olika lister, max. bredd 200 cm.
Går ej att få med Dust Block® eller Verosol vävar.

**AVSLUTNING 104**

Handtag med runt vitt metallrör.

**FASONERING 100**




Max bredd 250 cm.

**FASONERING 103**




Max bredd 250 cm.








**Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.**

# Rullgardin L




| Typ | Beskrivning | Modell-nummer[4] | Betjäning | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Modell 10 **Sidobeslag** | Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124. | 11 | Sidodrag | 21 | 260 | 300 | 6,8[2] |
| | | 13a | Fjäder | 50 | 180 | 180 | 3,2 |
| | | 16 | 24 V motor | 40 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 16 | 12 V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor | 65 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 16 | 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor | 75 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 16 | 24 V Sonesse 30 RTS motor | 52 | 260 | 300 | 6,0 |
| | | 18 | PowerView® (min höjd 39 cm) | 35/60[5] | 250 | 300 | 6,8 |
|  Modell 20 **Monterings-profil** | Frihängande rullgardin med monterings-profil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag.<br><br>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124. | 21 | Sidodrag | 21 | 260 | 300 | 6,8[2] |
| | | 24 | LiteRise® | 80 | 260 | 210[3] | 5,5 |
| | | 23a | Fjäder | 50 | 180 | 180 | 3,2 |
| | | 26 | 24 V motor | 40 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 26 | 12 V Sonesse 28 Li-Ion motor | 65 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 26 | 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor | 75 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 26 | 24 V Sonesse 30 RTS motor | 52 | 260 | 300 | 6,0 |
| | | 28 | PowerView® (min höjd 39 cm) | 35/60[5] | 250 | 300 | 6,8 |
|  Modell 560/570 **Kassett S1** | Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 560) eller stängd kassett (modell 570).<br><br>Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.<br><br>35 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (Pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten. | 561 571 | Sidodrag | 21 | 260 | 300[1] | 6,8[2] |
| | | 564 574 | LiteRise® (Går ej med sidolister) | 80 | 260 | 210[3] | 5,5 |
| | | 563a 573a | Fjäder (Går ej med sidolister) | 50 | 180 | 180 | 3,2 |
| | | 566 576 | 24 V motor | 40 | 260 | 280[1] | 6,8 |
| | | 566 576 | 12 V Sonesse 28 Li-Ion motor | 65 | 260 | 300[1] | 6,8 |
| | | 566 576 | 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor | 75 | 260 | 300[1] | 6,8 |
| | | 566 576 | 24 V Sonesse 30 RTS motor | 52 | 260 | 300[1] | 6,0 |
| | | 568[6] 578[6] | PowerView® (min höjd 39 cm) | 35 | 250 | 300[1] | 6,8 |
|  Modell 580/590 **Kassett S2** | Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 580) eller stängd kassett (modell 590). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.<br><br>35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (Pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten.<br><br>L-profil nedtill kan också väljas (tillval). | 581 591 | Sidodrag | 21 | 260 | 300 | 6,8[2] |
| | | 584 594 | LiteRise® (Går ej med sidolister) | 80 | 260 | 210[3] | 5,5 |
| | | 583a 593a | Fjäder (Går ej med sidolister) | 50 | 180 | 180 | 3,2 |
| | | 586 596 | 24 V motor | 40 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 586 596 | 12 V Sonesse 28 Li-Ion motor | 65 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 586 596 | 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor | 75 | 260 | 300 | 6,8 |
| | | 586 596 | 24 V Sonesse 30 RTS motor | 52 | 260 | 300 | 6,0 |
| | | 588 598 | PowerView® (min höjd 39 cm) | 35/60[5] | 250 | 300 | 6,8 |
|  TYP 9 **Skylight** | Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggning.<br><br>Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm. | | Steglös betjäning<br>Rör 25 mm | 35 | 120 | 140 | 1,6 |


[1] Max. höjd beroende på vävens tjocklek. Modell S2 Kassett används vid kraftigare väv. Gäller exempelvis höjder över 170 cm.
[2] Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.
[3] LiteRise rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv. Se även kollektionsbok för vävar som lämpar sig till LiteRise®.
[4] Modellnummer anger modell och betjäning.
[5] Min mått 60 cm gäller för PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri.
[6] Det är inte möjligt att få PowerView motor med integrerat Li-Ion batteri. Välj extern strömkälla eller modell 588/598 istället.

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Beslag 33 mm<br>Beslag 38 mm<br>Beslag 46 mm<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 247506xxxx<br>247507xxxx<br>247529xxxx | Sidobeslag plast | 60 x 53<br>64,5 x 53<br>72,5 x 53 | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858 | 1 | |
|  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 247116xxxx<br>247237xxxx | Plasttäckkåpa till sidobeslag plast<br>Plasttäckkåpa för skruvar (passar både plast-beslag och design-beslag) | | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858 | 1 | |
| Beslag, 33 mm<br>Beslag, 38 mm  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 247105xxxx<br>247106xxxx | Designbeslag - aluminium | 60 x 53<br>64,5 x 53 | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858<br>Chrome 7008<br>Gun metal grey 7123<br>Champagne 7190<br>Bronze 7191<br>Brown 7192 | 1 | |
|  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 247240xxxx<br>2471167008 | Metall täckkåpa till designbeslag. Chrome 7008 är i plast | | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858<br>Gun metal grey 7123<br>Champagne 7190<br>Bronze 7191<br>Brown 7192<br>Chrome 7008 | 1 | |
|  | 2475480000 | Clipsbeslag - monteringsprofil | | | 1 | |
|   | 2475100199<br>2475107052<br>2475101858 | Beslag - kassett S1 | 67 x 58 x 30 | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|   | 2475110199<br>2475117052<br>2475111858 | Beslag - kassett S2 | 78 x 65 x 30 | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|  | 2476010155<br>2476011858<br>2476010952 | Broms till sidodrag | | Vit<br>Svart<br>Grå | 1 | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52225300 | Fjädermekanism, ø31 mm | | | 1 | |
| | 5503215081 | Adapter till fjäder | | Vit | | |
| | 53100002 | Adapter till beslag | | Zink | | |
| | 2460700204<br>2460700952<br>2460701858<br>2460100000 | Ändlös kedja | 400 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454240204<br>2454240952<br>2454241858<br>2453960000 | | 500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453500204<br>2453500952<br>2460731858<br>2460120000 | | 600 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460730204<br>2460730952<br>2460731858<br>2460130000 | | 700 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460750204<br>2460750952<br>2460751858<br>2460150000 | | 800 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460760204<br>2460760952<br>2460761858<br>2454010000 | | 900 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454260204<br>2454260952<br>2454261858<br>2453980000 | | 1000 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460780204<br>2460780952<br>2460781858<br>2460180000 | | 1100 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454270204<br>2454270952<br>2454271858<br>2453990000 | | 1250 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453530204<br>2453530952<br>2453531858<br>2454030000 | | 1500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453490204<br>2453490952<br>2453491858<br>2454040000 | | 1750 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453540204<br>2453540952<br>2453541858<br>2454050000 | | 2000 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |

(Fortsätt på nästa sida.)

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fortsättning från föregående sida) | 2453550204<br>2453550952<br>2453551858<br>2454060000<br><br>2454220204<br>2454220952<br>2454221858<br>2454070000<br><br>2454230204<br>2454230952<br>2454231858<br>2454080000 | Ändlös kedja | 2500<br><br><br><br><br>3000<br><br><br><br><br>3500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål<br><br>Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål<br><br>Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | 1 | |
|  | 2453690155<br>2453697163 | Kedjetyngd | | Vit<br>Silvergrå | | |
|  | 1568710155<br>1568761858<br>1568770155<br>1568860000 | Luxaflex®<br>Kedjespännare<br>till nisch och<br>väggmontering | | Vit<br>Vit<br>Vit<br>Vit | | |
| | 2453567178 | Kedjestopp<br>- plast | | Transparent | | |
|  | 1568690155<br>1568690952<br>1568691858 | Barnsäker<br>kedjesamlare | | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|  | 1561527178 | Kedjespännare<br>(standard)<br>– till<br>nischmontering | | Transparent | 1 | |
|  | 1568737178<br>1568730155 | Lin- och<br>kedjespännare,<br>stor – till<br>väggmontering | 300 x 250 x 370<br>300 x 250 x 370 | Transparent<br>Vit | 1 | |
| | 1509 | Beslag till<br>plastfönster | | Vit | 1 par | |
|  | 1561160000 | Wirebeslag - Vägg | | Transparent | 1 | |
|  | 2451130000 | Wirebeslag -<br>Sidmontering | | Transparent | 1 | |
|  | 1561150000 | Wirebeslag -<br>Nisch/Fönsterbräda | | Transparent | 1 | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastlist till sydd kanal<br>13 mm rör | 5000402<br>88810 | Rör/list till kanal/ avslutningar | <br>5000 | Vit | 1 | |
|  <br>Till sydd kanal<br>Till avslut 124<br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris | 1566177351 & 532000002<br>1566177351, 2453240000, WS300011 | Draglina och fästtillbehör | 200 | | 1 | |
|  | 2487310000 & 2453240000 | Handtag till avslutning 124 | | | | |
|  <br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris | 300290<br>300260<br>300270 | D-ring | B: 40 H: 30 | Blank stål<br>Mässing<br>Vit | 1 | |
|  <br>Ingår i rullgardin utan tilläggspris | 88823<br>88858<br>88824 | Läderstropp | | Vit<br>Svart<br>Natur | 1 | |
|  | 300300 | Metallbricka inkl. skruvar | | Blank stål | 1 | |
|  | 300140<br>300210<br>300211 | Dekorativ dragknopp (tilläggspris) | D: 25<br>D: 43<br>D: 43 | Natur<br>Brun<br>Vit | 1 | |
|  | 300180 | Dekorativ dragknopp (tilläggspris) | L: 70 | Stål | 1 | |

**Observera: Max. linlängd på hängande linor som exempelvis dragknopp och draglina är 20 cm - enligt EN13120.**

# Rullgardin L





Avslutning 122 Rund.



Avslutning 124 Oval.



Avslutning 600 Stadium.



Standard sidodrag - vit, grå, svart.



Monteringsprofil med plastbeslag.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidolister.



Kassett S2 stängd kassett med 64 mm sidokanal och L-profil nedtill.




Designbeslag i aluminium i åtta färger.
Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.




# Rullgardiner Classic Mini



## ALLMÄNT

En minivariant på den klassiska rullgardinen. Betjänas med fjäder, sidodrag eller lindrag. Rullgardin med lindrag kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Anges vid beställning. Välj mellan sydd kanal eller avslut.



## MÅTTAGNING

Uppge färdigmått på både bredd och höjd, alternativt kan vävmått uppges på bredd.


### Vid måttagning av bredden

Om beslagens placering är viktigast, mät färdigbredd inklusive beslag.
Om vävens mått är viktigast, mät vävbredd.
Tänk på att beslagens mått tillkommer.

### Vid måttagning av höjden

Mät den höjd gardinen skall täcka = Färdighöjd.

**Måttförklaring:**




Färdigmått inkl. beslag.

Vävbredd + 36 mm (fjäder och hållare Nr 55).

Vävbredd + 29 mm (sidodrag).

Vävbredd + 28 mm (lindrag och hållare Nr 53).

## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:**

**Fjäder:** Välj mellan följande dragalternativ

- Vit draglina med vit plastdroppe. (Standard, om inget annat anges).
- Läderstropp i natur (kula finns ej). Pristillägg.

**Sidodrag:** Vit kulkedja i plast placerad i höger eller vänster sida.
För att gardinen ska stanna ska kedjan låsas fast med kulkedjehållare.
Kedjan finns i följande nedhängslängder: 500 och 1000 mm.

**Lindrag:** Vitt lindrag med dragknopp i vit plast och knape placerad i höger eller vänster sida. Förzinkade skruvöglor medföljer.
Produkten kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner.
Anges vid beställning. Classic mini med lindrag går ej att få med solfilmsväv.




Läderstropp Natur.


## TYPÖVERSIKT

| TYP | Beskrivning | Betjäning | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  TYP 1 **Frihängande** | Frihängande rullgardin. Ø20 mm rör. Sydd kanal med underlist eller avslut. | Fjäder med stopp<br>Sydd kanal med underlist alt. avslut | 35 | 160 | 160 | 2,6 |
| | | Sidodrag<br>Ø 12 mm aluminiumrör alt. avslut | 15 | 160 | 160 | 2,6 |
| | | Lindrag nerifrån och upp eller uppifrån och ned.<br>Ø 12 mm aluminiumrör | 35 | 160 | 160 | 2,6 |


| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | H04322 | Hållare Nr 55<br>Fjäder | 270 | Vit | 1 par | |
|  | H10094 | Hållare Nr 53<br>Lindrag samt<br>Fjäder utan spärr | 280 | Förz | 1 par | |
|  | H04319 | Draglina<br>Dragknopp-<br>fästbricka-<br>lina-skruv Nr 20 | 2000 | Vit | 1 st | |

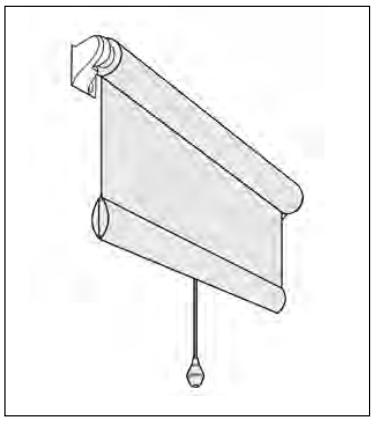

Classic Mini fjäder.

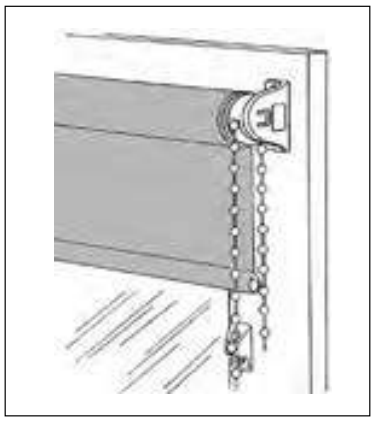

Classic Mini sidodrag.

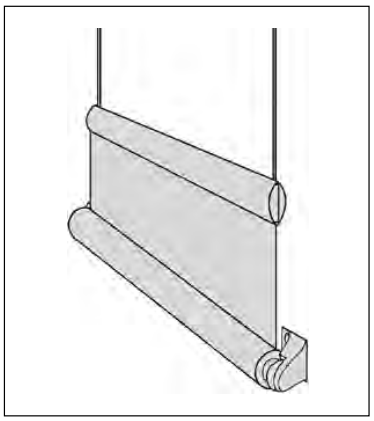

Classic Mini lindrag.

# Rullgardin XL/XXL



## ALLMÄNT

Rullgardin XL/XXL är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat till stora fönsterpartier. Systemet går att seriekoppla upp till 3 gardiner. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Systemet går att få i sju olika modeller, i många vävkvaliteter och med olika underlister.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.




## MÅTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.

Observera – höjd måste anges

**Måttförklaring:**

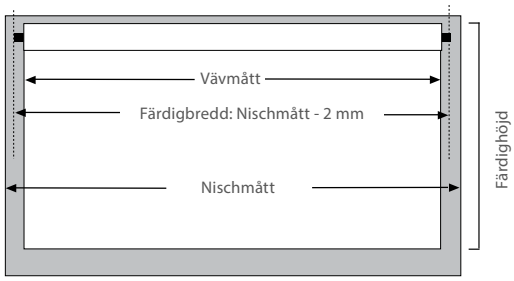


Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckkåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckkåpor inte ska användas.

**Modeller:**



Modell XL-10
**Frihängande**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-20
**Frihängande med monteringsprofil**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-40
**Frihängande med täckprofil**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-110
**Kassett**

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.



Modell XL-150
**Kombi med halvkassett**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-210
**Heavy Duty**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-310
**Heavy Duty Kassett**

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.

Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.


## BETJÄNING

**Sidodrag:** Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg. Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg. Kontakta kundtjänst för mer information. Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-310.)

**Snäckväxel med vev:** 3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm. Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-310). Finns även måttanpassad vev - max. 430 cm.

**Motor:** 230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS) - kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör.

**PowerView®:** Inbyggd 230 V AC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

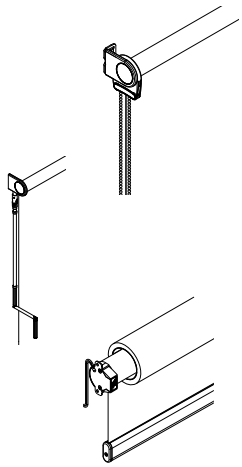


## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Komponentfärger

XL-komponenter finns i vitt, grått och svart. (Kassett/sidolister/monteringsprofiler i grå färg är anodiserad aluminium). Modell XL-40 och XL-150 samt XXL Heavy Duty finns endast i vitt.

### Modeller

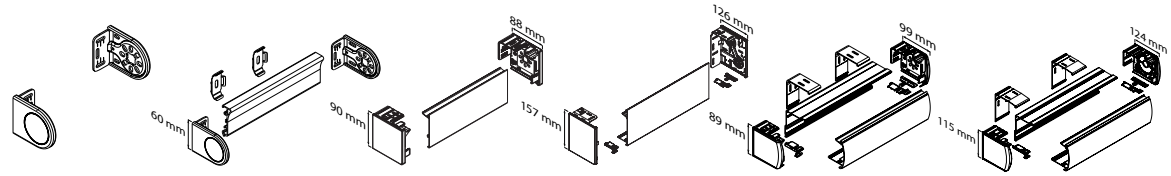


Modell XL-10/XXL-210
Frihängande

Modell XL-20
Frihängande med monteringsprofil

Modell XL-40
Frihängande med täckprofil


Modell XL-150
Kombi med halvkassett

Modell XL-110
Kassett

Modell XXL-310
Heavy Duty Kassett


### Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning - mot pristillägg.
Levereras med XL Stadium avslutning. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.








Vinkelfäste
- 74 mm väggavstånd.


# Rullgardin XL/XXL


### Sidokanaler




Till modell XL-110 och XXL-310 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler - bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 (Stadium). Sidokanaler och underlist levereras med borst. Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.

### Seriekoppling





Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner.

| | Avstånd mellan väv | Max. yta* | Vinkel |
|---|---|---|---|
| XL | 46-340 mm | 36 m2 | upp till 15 gr. |
| XXL | 46-1140 mm | 48 m2 | upp till 15 gr. |

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning. kontakta kundtjänst för mer information.

### Rör

| | Ø37 | Ø50 | Ø62 |
|---|---|---|---|
| XL | < 260 cm1 | + 260 cm | |
| XXL | | < 360 cm2 | + 360 cm |

[1] Höjd över 300 cm blir alltid 50 rör, obs pristillägg.
[2] Höjd över 400 cm blir alltid 62 rör, obs pristillägg.

Rullgardin XL/XXL tillverkas på stabilt aluminiumrör - rördimensionen beror på produktens bredd.

## VÄVAR

### Max dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumiére och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max dimension. Hör med kundtjänst om väv då produkten överstiger dessa mått.

### Skarvning av väv

Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.


### Mönsterpassning

Mönsterpassade rullgardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst ned på rullgardinen.

På randiga vävar kan man ibland uppleva att ränderna ser sneda ut. Detta beror på att trådriktningen ändras när väven stärks.


För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner.

Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.




## MONTERING


### Beslag





Modell XL-10
Standardbeslag





Modell XL-20
Clipsbeslag





Modell XL-10/ XL-20
Designbeslag





Modell XL-40
Standardbeslag




Modell XL-150
Standardbeslag




Modell XL-110
Vinkel




Modell XXL-310
Vinkel

Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner – 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).

## MONTERING

### Antal beslag – modell XL-20/XL-110/XXL-310

| Bredd i cm | | |
|---|---|---|
| <180 | 181-250 | >250 |
| 2 | 3 | 4 |

Avstånd till första beslaget 55-70 mm.

### Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. På modell XXL-210/XXL-310 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

## ÖVRIGT

### Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 Oval – vit, alu eller svart
- Avslutning 500 – vit, grå eller svart
- Avslutning 600 Stadium – vit, alu eller svart

### Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin dvs. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex rullgardin XL och XXL är färdighöjd följande:

| | |
|---|---|
| Ø37 mm rör | vävhöjd -20 cm (som angivet på etikett) |
| Ø50 mm rör | vävhöjd -30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett) |
| Ø62 mm rör | vävhöjd -40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett) |




Avslut 124 Oval










Avslut 600 Stadium


# Rullgardin XL/XXL

TYPÖVERSIKT





| MODELL | Beskrivning | Modell-nummer | Betjäning | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  MODELL XL-10 **Standard Ø37/50 mm** | Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 11 | Sidodrag | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 15 | Snäckväxel med vev | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 16 | 230V AC motor[3] | 65 | 360 | 400 | 12 |
| | | 18 | PowerView® 230V AC[3] | 75 | 360 | 400 | 12 |
|  MODELL XL-20 **Monterings-profil Ø37/50 mm** | Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 21 | Sidodrag | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 25 | Snäckväxel med vev | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 26 | 230V AC motor[3] | 65 | 360 | 400 | 12 |
| | | 28 | PowerView® 230V AC[3] | 75 | 360 | 400 | 12 |
|  MODELL XL-40 **Täckprofil Ø37/50 mm** | Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 41 | Sidodrag | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 45 | Snäckväxel med vev | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 46 | 230V AC motor[3] | 65 | 360 | 400 | 12 |
| | | 48 | PowerView® 230V AC[3] | 75 | 360 | 400 | 12 |
|  MODELL XL-110 **Kassett Ø37/50 mm** | Rullgardin i kassett. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 111 | Sidodrag | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 115 | Snäckväxel med vev | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 116 | 230V AC motor[3] | 65 | 360 | 400 | 12 |
| | | 118 | PowerView® 230V AC[3] | 75 | 360 | 400 | 12 |
|  MODELL XL-150 **Kombi med halvkassett Ø37/50 mm** | Rullgardin med 2 vävar i halvkassett - öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Separat betjäning - Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. | 151 | Sidodrag | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 155 | Snäckväxel med vev | 30 | 360 | 400 | 12 |
| | | 156 | 230V AC motor[3] | 65 | 360 | 400 | 12 |
| | | 158 | PowerView® 230V AC[3] | 75 | 360 | 400 | 12 |
|  MODELL XXL-210 **Heavy Duty Ø50/62 mm** | Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör - Heavy Duty. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget[2]. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 211 | Sidodrag | 30 | 450 | 460 | 16 |
| | | 215 | Snäckväxel med vev | 30 | 450 | 460 | 16 |
| | | 216 | 230V AC motor[4] | 95 | 450 | 460 | 16 |
|  MODELL XXL-310 **Heavy Duty Kassett Ø50/62 mm** | Rullgardin i kassett på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg[2]. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel. | 311 | Sidodrag | 30 | 450 | 460[1] | 161 |
| | | 315 | Snäckväxel med vev | 30 | 450 | 460[1] | 161 |
| | | 316 | 230V AC motor[4] | 95 | 450 | 460[1] | 161 |

[1] Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.
[2] Max yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg 63 rör. Viktbegränsning
[3] Endast 50 mm rör.
[4] Endast 62 mm rör.
Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.

| | | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Beslag 38 mm | 2471007052 | Beslag - ø 37/50 mm | 62 x 50 x 31 | Grå | 1 | |
| | | 2471000199 | modell xl-10 | | Vit | | |
| | | 2471001858 | (xl-20) | | Svart | | |
| | Beslag 46 mm | 2471017052 | | 71 x 50 x 31 | Grå | | |
| | | 2471010199 | | | Vit | | |
| | | 2471011858 | | | Svart | | |
| | Beslag 55 mm | 2471027052 | | 80 x 50 x 31 | Grå | | |
| | | 2471020199 | | | Vit | | |
| | | 2471021858 | | | Svart | | |
| | Täckkåpa till 38 mm | 2471100952 | | | Grå | | |
| | | 2471100155 | | | Vit | | |
| | | 2471101858 | | | Svart | | |
| | Täckkåpa till 46 mm | 2471120952 | | | Grå | | |
| | | 2471120155 | | | Vit | | |
|  | | 2471121858 | | | Svart | | |
| | Täckkåpa till 55 mm | 2471140952 | | | Grå | | |
| | | 2471140155 | | | Vit | | |
| | | 2471141858 | | | Svart | | |
|  | Beslag 38 mm | 2471067060 | Designbeslag | D: 65 x H: 53 x B: 35 | Aluminium | 1 | |
| | Beslag 46 mm | 2471077060 | modell xl-10 | D: 73 x H: 53 x B: 35 | Aluminium | | |
| | Beslag 55 mm | 2471087060 | (xl-20) | D: 82 x H: 53 x B: 35 | Aluminium | | |
| | Rund täckkåpa, metal | 247240xxxx | | | Alu 7060<br>Vit 0199<br>Svart 1858 | | |
| | Plasttäckkåpa för skruvar | 247237xxxx | | | Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858 | | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen | | | | | | | |
|  | | 2471260155<br>2471260952<br>2471261858 | Nivåreglerare<br>modell xl-10/20/<br>40/110/150 | | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|  | | 2471860000 | Clipsbeslag<br>monteringsprofil<br>modell xl-20 | D: 9 x H: 49 x B: 20 | Grå | 1 | |
|  | Beslag | 2471470199 | Beslag<br>modell xl-40 | D: 84 x H: 79 x B: 40 | Vit | 1 par | |
| | Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel | 2471420155 | | | | | |
| | Täckkåpa i plast till motor | 2471430155 | | | | | |
|  | Beslag, vänster | 2472900199 | Kombi beslag<br>modell xl-150 | D: 123 x H: 155 x B: 52 | Vit | 1 | |
| | Beslag, höger | 2472910199 | | | | | |
| | Täckkåpa i plast | 2472940155 | | | | | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Beslag 55 mm | 2473000199 | Beslag modell xxl-210 | D: 99 x H: 88 x B: 65 | Vit | 1 | |
| Beslag 75 mm | 2473020199 | | D: 119 x H: 88 x B: 65 | | | |
| Täckkåpa till 55 mm | 2473040155 | | | | | |
| Täckkåpa till 75 mm | 2473060155 | | | | | |
| Täcklock i plast till skruvar | 2473080155 | | | | | |
| Uppge betjäning vid order | | | | | | |
| | 2460700204<br>2460700952<br>2460701858<br>2460100000 | Ändlös kedja | 400 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454240204<br>2454240952<br>2454241858<br>2453960000 | | 500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453500204<br>2453500952<br>2460731858<br>2460120000 | | 600 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460730204<br>2460730952<br>2460731858<br>2460130000 | | 700 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460750204<br>2460750952<br>2460751858<br>2460150000 | | 800 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460760204<br>2460760952<br>2460761858<br>2454010000 | | 900 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454260204<br>2454260952<br>2454261858<br>2453980000 | | 1000 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2460780204<br>2460780952<br>2460781858<br>2460180000 | | 1100 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454270204<br>2454270952<br>2454271858<br>2453990000 | | 1250 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453530204<br>2453530952<br>2453531858<br>2454030000 | | 1500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |

(Fortsätt på nästa sida.)

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fortsättning från föregående sida) | 2453490204<br>2453490952<br>2453491858<br>2454040000 | Ändlös kedja | 1750 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | 1 | |
| | 2453540204<br>2453540952<br>2453541858<br>2454050000 | | 2000 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2453550204<br>2453550952<br>2453551858<br>2454060000 | | 2500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454220204<br>2454220952<br>2454221858<br>2454070000 | | 3000 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
| | 2454230204<br>2454230952<br>2454231858<br>2454080000 | | 3500 | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | | |
|  | 1561527178 | Kedjespännare (standard) – till nisch-montering | | Transparent | 1 | |
|  | 1568710155<br>1568761858<br>1568770155<br>1568860000 | Luxaflex® Kedjespännare till nisch och väggmontering | | Vit | | |
|  | 1568737178 | Lin- och kedjespännare, stor – till väggmontering | 30 × 25 × 37 | Transparent | 1 | |
| | 1568730155 | | | Vit | | |
|  Beslag | 2471617060 | Wirebeslag till vågrät och lodrät montering | | Alu | 1 | |
| Plastlock | 2471770155<br>2471770952<br>2471771858 | | | Vit<br>Grå<br>Svart | | |
|  Avståndsvinkel inkl. beslag | 2472117060 | | | Alu | | |

# Panelgardiner



## ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




## MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

**Förklaring av mått:**

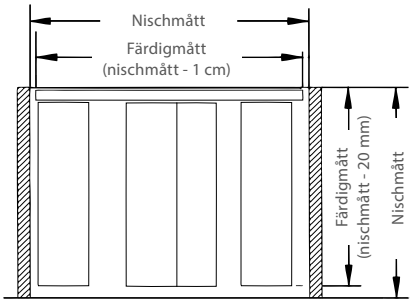


**Uträkning av bredd på panelgardinen**

Här nedan ses två exempel;

**Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:**

| | |
|---|---|
| Skena | 1400 mm |
| En överlapp á 100 mm | 100 mm |
| = | 1500 mm |

**150/2 = d.v.s. 2 stk paneler á 750 mm**

**Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:**

| | |
|---|---|
| Skena | 1400 mm |
| Tre överlapp á 100 mm | 300 mm |
| = | 1700 mm |

**170/4 = d.v.s. 4 stk paneler á 425 mm**

## BETJÄNING

**Handdrag:** Panelerna betjänas genom att dra i väven. Dragstång finns som tillbehör.

**Parkering av panelgardinen**

Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.


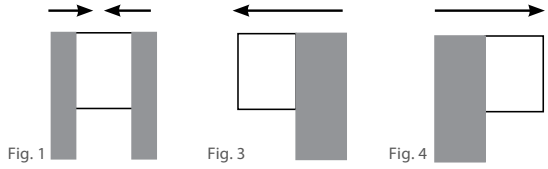


Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4

## PROFILER OCH HÅRDVARA

**Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor**

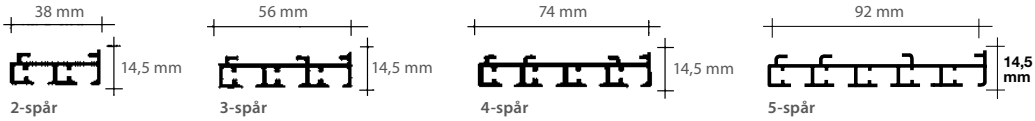


## VÄVAR

### Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

## TYPÖVERSIKT

| TYP | Beskrivning | Mått avser | Min bredd cm | Max bredd cm | Max höjd cm |
|---|---|---|---|---|---|
|  Frihängande | Väv till panelgardin.<br><br>Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor. | Väv | 25 | 120 | 350 |

# Plisségardiner & Duette®

PRODUKTINFORMATION

## ALLMÄNT



Plissé och duette® gardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar - bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.


Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.

Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.

## MÅTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




**Standard fönster**
Ange färdigmått
eller nischmått*






**Special fönster**
- exempel ovan.
Ange alltid nischmått.

Med sidolister: Ange alltid nischmått
U-list = Produkten tillverkas nischmått -16 mm i bredd
L-list = Produkten tillverkas nischmått -12 mm i bredd (S8 -20mm)
Skylight: Ange alltid nischmått eller velux kod.
Trufit®: Se sida 30 för måttagning.

**Måttförklaring:**

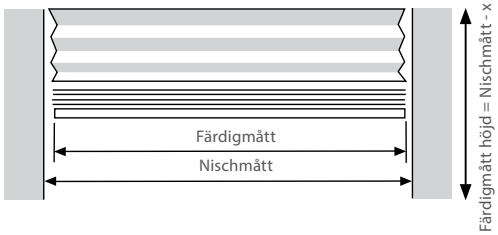


### Rekommenderat avdrag

| Model 1_ _ _ | Model 2_ _ _ | Model 3_ _ _ | Skylight |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| Frihängande för standard fönster | Uppspänd med wire för tak-/ skråfönster | Uppspänd med lina bl.a till vippfönster. | Skylight - för takfönster |
| Färdigbredd = nischmått -5 mm (LiteRise -10 mm)<br>Färdighöjd = nischmått -5 mm | | Färdigbredd = nischmått - 3 mm<br>Färdighöjd = nischmått - 0 mm | Ange alltid nischmått |

## MODELL - FÖRKLARING/PRINCIP

Ett modellnummer består av 4 siffror, som tillsammans definerar en produkt

Exempel:
Modell 1200 är en frihängande TDBU med SmartCord® betjäning

**Top down/bottom up = TDBU**

x _ _ _

| | Monteringstyp |
|---|---|
| 1 | Frihängande |
| 2 | Uppspänd med wire |
| 3 | Uppspänd med lina |

_ x x _

| | Typ/fönsterform [1] |
|---|---|
| 10 | Standard |
| 2_[1] | Top Down/Bottom Up |
| 30 | Natt & Dag |
| 40 | Skrå topp |
| 5_[1] | Rund |
| 6_[1] | Skrå sida |
| 7_[1] | Trekant |
| 80 | 5 & 6 sidor |

_ _ _ x

| | Betjäning |
|---|---|
| 0 | SmartCord® |
| 1 | Linlås |
| 2 | LiteRise® & handtag |
| 5 | Kedjedrag |
| 6 | Motor |
| 9 | PowerView® |

[1] _ indikerer, att 2. siffran varierar beroende på modell.

## BETJÄNING

**Beroende på vald modell finns följande betjäningsmöjligheter:**
Se avsnitt Typöversikt för mer information.



**SmartCord®**

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Natt&Dag modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.




**Lindrag**

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Natt&Dag modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



**LiteRise®**

Välj mellan drag i underlist alternativt handtag. Handtag finns i transparent plast eller aluminium. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.



**Handtag**


Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthandtag.



**Kedjedrag**

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast - längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



Quick Release



**Motor**

Inbyggd 12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.




**PowerView®**

Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app. Beroende på vilken typ man beställer finns olika motorer. Produkter över 175 cm bredd på CHR överlisten, kommer köra långsammare än smalare produkter. Se avsnitt PowerView®.


## HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan och underlisten.
Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


### Överlister





Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup




XL





CHR





CHR, 64 mm väv

| Betjäning/överlist | Standard | XL | CHR |
|---|---|---|---|
| Linlås, Handtag | ● | | |
| SmartCord® och LiteRise® | | | ● |
| Kedjedrag, 12V/24V motor | | ● | |
| PowerView® | | ● | ● |


### Underlister




20/25 mm väv





32 mm väv





64 mm väv

### Uppspända modeller




Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm
18 x 9 mm

Var uppmärksam på modell 3242, där varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

### Mellanlist _ 3 _ _ / _ 4 _ _ / _ 8 _ _

| Vävbredd | SmartCord® LiteRise® PowerView® | Andra betjäningstyper |
|---|---|---|
| 20/25 mm | 27 x 16 | 23 x 14 |
| 32 mm | 35 x 16 | 34 x 14 |
| 64 mm | 67 x 16 | |

Måtten är angivna i mm - djup x höjd.

### Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 0-60 grader, och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.


## Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister - se typöversikt s 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR överlisten (LiteRise®/SmartCord®/PowerView®).

| Typ av sidolist | | | Montering | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nisch | Vägg |
| L-list 90/96° | med skruv | S1 | ● | |
| | med skruv, till mörkläggande profil | S8 | ● | |
| U-list | med skruv | S3 | ● | |
| | med tejp | S31 | ● | ● |
| | med tejp och vinkel* | A1 | ● | ● |


* Gäller modell 3242, och max 120 cm i bredd.




L-list, 90/96 gr.
• DxB: 24x25 mm



U-list för skruv
• 25 mm - 35 x 18 mm
• 32 mm - 46 x 18 mm



U-list till dubbelhäftande tejp*
• 25 mm - 35 x 18 mm
• 32 mm - 46 x 18 mm
• Man kan välja att få tejpen så den sitter för nisch eller på vägg (kan också monteras på glas).





* Till modell 3242 får man en kort vinkel, där beslag/wirefot monteras.
Här visas wirefot.

## LightLock S8


Önskar du ännu mer mörkläggning av ditt rum. Då är LightLock den bästa lösningen.

Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



## TruFit® A2


Monteringslist till modell 3242
- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm duette® och 20 mm enkelväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



### Monteringsram, för uppspända modeller

Modellerna 3102T1, 3202T1, 3242 och 3302T1 kan tillverkas med en monteringsram - till standard fönster och takfönster.


Modeller som levereras med monteringsram (35 mm U-list) hela runt om. Ramen satts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektnät, 20 mm plisseväv eller 25 mm Duette® väv. Modeller med dag/natt och därmed dubbla vävar kan du fritt kombinera vävar.



Modell 3302T med monteringsram.

**Nischmontering:** Förborrade hål i sidan - standard 13 mm (S4) från bakkant. Alternativt kan 5 mm väljas (S5) avstånd från bakkant. Ange nischmått vid beställning.

**Väggmontering:** Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp (S6). Inte möjligt med modell 3242. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått +40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Väggmontering.

### Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar levereras i 6 färger - vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Skylight profiler finns endast i vitt och grått.

### Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger, vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

### Antal linor - indikation - kan variera beroende på väv.

| Modell | Vävtyp | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100<br>1109 (CHR) | Plissé 20 mm (ENDAST 1100) | < 64,9 | 65 - 104,9 | 105 - 144,9 | 145 - 184,9 | > 185 | |
| | Plissé 32 mm | < 79,9 | 80 - 139,9 | 140 - 199,9 | 200 - 249,9 | > 250 | |
| | Duette® | < 100 | 100,1 - 180 | 180,1 - 240 | > 240,1 | | |
| 1101[1]/1109 (XL)<br>1201/1301 | Plissé 20/32 mm | < 50 | 50 - 89,9 | 90 - 124,9 | 125 - 169,9 | 170 - 199,9 | > 200 |
| | Duette® | < 90 | 90 - 159,9 | 160 - 239,9 | 240 - 309,9 | 310 - 379,9 | > 380 |
| 1102<br>1202/1302 | Plissé 20 mm | < 49,9 | 50 - 89,9 | 90 - 129,9 | 130 - 169,9 | 170 - 209,9 | > 210 |
| | Plissé 32 mm | < 69,9 | 70 - 129,9 | 130 - 189,9 | 190 - 249,9 | >250 | |
| | Duette® | < 100 | 100,1 - 180 | 180,1 - 240 | | | |
| 1200/1300<br>1209/1309 | Plissé 32 mm | < 79,9 | 80 - 149,9 | 150 - 219,9 | > 220 | | |
| | Duette® | < 100 | 100,1 - 180 | 180,1 - 240 | > 240,1 | | |
| 2102 [2] | Duette®/Plissé | < 50 | 50 - 89,9 | 90 - 124,9 | >125 | | |
| 3242 | Plissé 20/32 mm | < 50 | 50 - 89,9 | 90 - 128 | | > 128 | |
| | Duette® | < 68 | 68,1 - 110,5 | > 110,6 | | | |
| Skylight | Duette®/Plissé | < 37,9 | 38 - 68,9 | 70 - 99,9 | 100 - 129,9 | > 130 | |

cm

[1] Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.
[2] Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.


Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.

**Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.**


## MONTERING

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

### Standardbeslag





Standard överlist
- med 32 mm väv är beslag 33 mm djup





XL överlist




CHR överlist 20/25/32 mm





CHR överlist 64 mm




Uppspänd modell med wirefot.
- till väggmontering levereras extra vinkel. Se tillbehör på sida 28.




Uppspänd modell med fast list.
- clipsbeslag till över- och underlist.





Beslag till plastfönster, pristillägg.

OBS!
Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 24.

### Monteringsvinklar, mot pristillägg





Vinkel 60 mm
- 40 mm avstånd mellan överlist och vägg.





Vinkel 90 mm
- 70 mm avstånd mellan överlist och vägg.

Det finns också en 28mm vinkel, som ger 5 mm väggavstånd.
Denna levereras standard till fasta list på modell 210x och 230x.




Plastvinkel, 5 mm avstånd
- uppspända modeller, endast 20/25 mm.




Monteringsplatta till smal karm.
- uppspända modeller.

### Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

| Modell/överlist | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frihängande, standard/ XL överlist | 35-79,9 | 80-149,9 | 150-219,9 | 220-299,9 | 300-360 | | | | |
| Frihängande, XL överlist - med motor | 35-49,9 | 50-89,9 | 90-119,9 | 120-169,9 | 170-209,9 | 210-249,9 | 250-289,9 | 290-329,9 | 330-360 |
| Frihängande, CHR överlist | 35-89,9 | 90-179,9 | 180-249,9 | 250 | | | | | |
| Uppspänd med fast list i topp/botten | 25-79,9 | 80-119,9 | 120-150 | | | | | | |

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten, Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp. cm

## VÄV

**Skarvning:** Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken, och med duetteväv kan modellens max. bredd alltid tillverkas.

**Natt/Dag:** På natt&Dag produkter (modell _30_) går det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).

**Duette® Fixe:** Duette® är en unik väv som tack vare dubbla lager av väv hindrar ljusinsläpp i snörhålen och ökar isoleringsgraden. Vi har valt att erbjuda den speciella Duette® väven med Fixé konstruktion, som ger väven en jämnare fördelning av plissévecken jämfört med en mer klassist (Duette®, Solo och Solo RD). Duette® väven Fixé ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.

**Duette® Architella®:** Är en unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.

**Topar® plus:** Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.

**Dust Block®:** Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t ex kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.

**Verosol®:** Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglas fönster.

**Mönstrade vävar:** Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

**Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.**

## Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i höjd/bredd

På grund av vikt och styvhet är duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som vävkvaliteten tillhör.

| Kvalitet | Prisgrupp | Viktgrupp | Särskild bredd/höjd begränsning - i cm | | | | Pakethöjd | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Max. höjd | | Max. bredd | | | | |
| | | | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 64 mm |
| Batiste Architella® | 4 | 5 | | | | 180 | | 5 | 3 |
| Batiste Architella® RD | 4 | 5 | | | | 180 | | 5 | 2 |
| Batiste Duo Tone | 3 | 3 | | | 260 | | 4 | 4 | 2 |
| Batiste Fresco | 3 | 3 | 300 | 300 | | | 4 | 4 | |
| Batiste Full Tone | 3 | 3 | | | 260 | | 4 | 4 | 2 |
| Batiste Plain Duo Tone | 3 | 3 | | 220 | 260 | | 4 | 4 | |
| Batiste Sheer Duo Tone | 3 | 3[1] | | | 260 | | 4 | 3 | 2 |
| Batiste Sheer Full Tone | 3 | 3[1] | | | 260 | | 4 | 3 | 2 |
| Batiste Soria | 4 | 3 | 220 | 220 | | | 4 | 4 | |
| Elan Architella® | 3 | 5[2] | | | | 260 | | 5 | 2 |
| Elan Architella® RD | 3 | 5[2] | | | | 260 | | 4 | 2 |
| Elan Barns | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Elan Basket | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Elan Basket RD | 2 | 3 | | | | | 4 | 2 | |
| Elan Carrara | 2 | 3 | 300 | 300 | | | 3 | 2 | |
| Elan Duo Tone | 1 | 3[1] | | | | | 3 | 2 | 1 |
| Elan Duo Tone RD | 2 | 3[1] | | | | | 3 | 2 | 1 |
| Elan Fresco Ombre | 2 | 3 | 300 | 300 | | | 3 | 2 | |
| Elan Full Tone | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Elan Full Tone RD | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Elan Leaves | 3 | 3 | 220 | 220 | | | 3 | 2 | |
| Elan Metallic Duo Tone | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | 1 |
| Elan Metallic Grain Duo Tone | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | 1 |
| Elan Suello | 2 | 3 | 300 | 300 | | | 3 | 2 | |
| Elan Terrazzo | 2 | 3 | 300 | 300 | | | 3 | 2 | |
| Elan Topar® Full Tone | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Eternity | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | |
| Solo Duo Tone | S | 2 | | | | | 3 | | |
| Solo RD | 1 | 3 | | | | | 3 | | |
| Unik Duo Tone | E | 2 | | | | | 3 | 2 | |
| Unik Duo Tone FR | 2 | 2 | | | | | 3 | 2 | |
| Unik Duo Tone RD | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 | |
| Unik RD FR | 3 | 3 | | | | | 3 | | 1 |

[1] 64 mm väv i viktgrupp 2
[2] 64 mm väv i viktgrupp 4

## Indikation för pakethöjd på Duette® - modell 1101 inkl. över-/underlist

| produkt Höjd i cm | Pakethöjd grupp | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 35 | 39 | 44 | 51 | 60 |
| 100 | 39 | 48 | 57 | 72 | 89 |
| 150 | 43 | 56 | 69 | 92 | 117 |
| 200 | 47 | 64 | 82 | 111 | 142 |
| 250 | 51 | 72 | 94 | 129 | 167 |
| 300 | 55 | 79 | 106 | 147 | 190 |




mått angivet i mm

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:

| | |
|---|---|
| Handtag | +10 mm |
| Kedjedrag/motor | +20 mm |
| LiteRise®/SmartCord®/PowerView® | +20 mm |
| Med mellanlist, 20/25/32/64 mm | +16 mm |

## 1 _ _ _FRIHÄNGANDE MODELLER






Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | |
|  Frihängande TYP 1 | Frihängande gardin för lodrätta fönster. | 1100 | SmartCord® | ● | ● | | | | 43 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1,4] | | | | 5/7,5 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 [4] | | | | 6 | | |
| | | 1101 | Linlås Linhållare | ● | ● | | | | 40 | Se väv | 260 | 6 | | | | | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | 6 | 6 | 3 | | |
| | | 1102 | LiteRise® | ●[13] | ● | | | | 28 | 240 | 210 [1] | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 28 [3] | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | ● | 45 | | | | | | 4 | | |
| | | 1105 | Kedjedrag Quick Release | ● | ● | | | | 50 | Se väv | 260 | 7 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | 300 [1] | | 7 | 6 | 5/4 | | |
| | | | Kedjedrag | ● | ● | | | | 50 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | 300 [1] | | | | 6/5 | | |
| | | 1106 | Motor 24V | ● | ● | | | | 45 [10] | Se väv | 260 | | | | | ● | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | 10 | 8 | 5 | | |
| | | | Motor 12V | ● | ● | | | | 53 [10] | Se väv | 260 [7] | | | | | ● | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1,7] | | 10 | 7 | 4 | | |
| | | 1109 | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack | ● | ● | | | | 83 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 73 [2] | 360 | 300 [1] | | 7 | 7 | 4 | | |
| | | | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 45 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | 300 [1] | | 7 | 7 | 4 | | |
| | | | PowerView® CHR överlist | | ● | | | | 50 [15] | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1,6] | | 7,5 | 6 | 3 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 | | 5 | 3 | 2,5 | | |
|  Mellanglas TYP 8 | Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm | 1101 Mellan-glas | Linhållare | ● | ● | | | | 40 | 230 | 250 [1] | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 3 | | |
|  Dubbeldrag TYP 7 | Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster. | 1200 | SmartCord® | ● | ● | | | | 55 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | | | 5/7,5 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 [8] | | 8 | 8 | 6 | | |
| | | 1201 | Linlås | ● | ● | | | | 40 | Se väv | 260 | 6 | | | | | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 | | 6 | 6 | 3 | | |
| | | 1202 | LiteRise® | ●[13] | ● | | | | 37 | 240 | 210 [1] | | | | Inte möjligt | | |
| | | | | | | ● | ● | | 37 [3] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● | 57 | | | | | | | | |
| | | 1209 | PowerView® CHR överlist | | ● | | | | 100 | Se väv | 260 | 7,5 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | 7,5 | 6 | 3 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 | | 5 | 3 | 2,5 | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[2] 83 cm vid höjd över 270 cm.
[3] Med Duette RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1101 och 57 cm på modell 1202/1302.
[4] Vid bredder under 46 cm är max. höjd 260 cm.
[6] Vid bredder under 52 cm är max. höjd 260 cm.
[7] Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm.
[8] Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.
[10] Med 12V motor är min bredd 70 cm med 20 mm plissé. Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) ä min. 117 cm.
[13] Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.
[15] 55 cm vid höjd över 260 cm.

## 1 _ _ _ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv: Plissé 20 mm | Väv: Plissé 32 mm | Väv: Duette® 25 mm | Väv: Duette® 32 mm | Väv: Duette® 64 mm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp: Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Mellanglas Dubbeldrag** TYP 8A | Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 m | 1201 Mellan-glas | Linhållare | ● | ● | | | | 40 | 230 | 250 [1] | | | | 3 | | |
| | | | | | | ●[18] | ●[18] | | | | | | | | | | |
|  **2 vävar** TYP 12 A | Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. LiteRise® och PowerView®. Med LiteRise®/SmartCord®/ PowerView® kan Plissé 20 mm väv kan inte kombineras med Duette® RD väv. | 1300 | SmartCord® | | ● | | | | 55 | Se väv | 260 | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1,8] | | 6 | 6 | 4,5 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 [8] | | 6 | 6 | 4,5 | | |
| | | 1301 | Linlås | ● | ● | | | | 40 | Se väv | 260[1] | 5 | | | | | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | | | 5 | 4 | 3 | | |
| | | 1302 | LiteRise® | ●[13] | ● | | | | 37 | 240 | 210 [1] | 3 | | | Inte möjligt | | |
| | | | | | | ● | ● | | 37 [3] | | | | 3,5 | 3 | | | |
| | | | | | | | | ● | 57 | | | | 3 | 3 | | | |
| | | 1309 | PowerView® CHR överlist | | ● | | | | 100 | Se väv | 260 | 4,5 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300[1] | | 4,5 | 3 | 2 | | |
| | | | | | | | | ● | | 300 | 300 | | 2,5 | 2 | 2 | | |
|  **Skråfönster** TYP 5 A | Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härefter kan du dra upp den till skrå parkering. B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm **V-mått max. 50°**   | 1401 | Linlås (alternativt Linhållare) | ● | ● | | | | 40 | 210 | 260 | 6 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 40 | 210 | 300 [1] | | 4 | 3 | 2/1,5 | | |
|  **Trekantig** TYP 5 B | Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning på högsta punkten. För lodräta fönster. C-mått (skrå) max. 210 cm D-mått min. 10 cm. / max. 150 A-mått min. 40 cm V-mått max. 60°   | 1701 | Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50° | ● | ● | ● | ● | | 40 | 210 | 200 | | | | | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.

[3] Med Duette RD väv är min. bredd 45 mm på modell 1101 och 57 mm på modell 1202/1302.







[8] Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

[13] Tillverkas inte med mörklaggande plisseväv.

[18] Tillverkas inte med Duette® RD.

## 2 _ _ _ UPPSPÄND MED WIRE - MODELLER




Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 14 | Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras med sidolister. Kan monteras omvänd. | 2102 (2152) | Handtag | ● | ● | | | | 20 | 150 [11] | 400 | | | | | ● | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | | 350 [1] | | 6 | 5 | 4 | | |
| | | 2106 (2156) | Motor 24V M25S | ● | ● | | | | 35 [17] | 230 | 400 | 6 | | | | ● | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | | 350 [1] | | 5 | 4 | 2 | | |
| | | 2109 (2159) | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 40 | 230 | 400 | 4 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | | 350 [1] | | 4 | 3 | 2 | | |
|  **Uppspänd med 2 vävar** TYP 14 A | Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras omvänd. | 2302 (2312) | Handtag | ● | ● | | | | 20 | 150 [11] | 400 | | | | | ● | ● |
| | | | | | | ● | ● | | | | 350 [1] | | 5 | 4 | 3 | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 21 | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå och vågräta. Kan monteras omvänd. Tillverkas med monteringsprofil i topp. | 2402 (2452) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 20 | 100 | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 16 A | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 2602 (2652) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 20 | 150 [11] | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
| | | 2606 (2656) | Motor 24V M25S | ● | ● | ● | ● | | 26 | 230 [11] | 260 [1] | | 5 | 4 | | | |
| | | 2609 (2659) | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 40 | 230 | 260 [1] | 4 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | 4 | 3 | | | |
|  **Uppspänd med linor** TYP 18 A | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 2612 (2662) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 20 | 150 [11] | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
| | | 2616 (2666) | Motor 24V M25S | ● | ● | | | | 26 | 230 | 260 [1] | 5 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | 5 | 4 | | | |
| | | 2619 (2669) | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 40 | 230 | 260 [1] | 4 | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | 4 | 3 | | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 19 | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. Tillverkas med monteringsprofil i topp. | 2702 (2752) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 20 | 100 | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
| | | 2706 (2756) | Motor 24V M25S | ● | ● | ● | ● | | 26 | 100 | 260 [1] | | | | | | |
| | | 2709 (2759) | PowerView® XL överlist | ● | ● | ● | ● | | 40 | 100 | 260 [1] | | | | | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[11] Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.
[14] Tillverkas inte med Duette® RD.
[17] Vi rekommenderar användning av transformator. Används batterirör/batteripack ska denna pga. värme inte monteras mellan produkt och glas.

## 2 _ _ _ UPPSPÄND MED WIRE - MODELLER





Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 20 | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. Tillverkas med monteringsprofil i topp. | 2712 (2762) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 20 | 150 [11] | 260 [1] | | | | | | |
| | | *2716 (2766)* | Motor 24V M25S | ● | ● | ● | ● | | 26 | 150 | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
| | | 2719 (2769) | PowerView® XL överlist | ● | ● | ● | ● | | 40 | 150 | 260 [1] | | | | | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 16 B | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 2802 (2852) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 40 | 100 | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |
|  **Uppspänd med wire** TYP 18 B | Uppspänd plissé med lina och wire [14]. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 2812 (2862) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 40 | 150 [11] | 260 [1] | | | | Inte möjligt | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[11] Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.
[14] Tillverkas inte med Duette® RD.

## 3 _ _ _ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER






Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv: Plissé 20 mm | Väv: Plissé 32 mm | Väv: Duette® 25 mm | Väv: Duette® 32 mm | Väv: Duette® 64 mm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp: Plissé | Duette® Fixe: 2 | Duette® Fixe: 3 | Duette® Architella®: 4/5 | L-sidolist | U-sidolist | Monteringsram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lodrät styrd<br>TYP 2 / 13A | Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.<br>Vinkel: mellan 75-90 grader. | 3101 | Linlås Linhållare | ● | ● | | | | 40 | 235 | 260 | 6 | | | | | ● | |
| | | | | | | ● | ● | | | 240 | 300 [1] | | 5 | 5 | 3 | | | |
| | | 3102 (3152) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 15 | 150 [11] | 230 | | | | 2,5 | ● | ● | |
| | | 3105 | Kedjedrag | ● | ● | | | | 50 | Se väv | 260 | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | 6 | 5 | 3 | | | |
| | | 3106 | Motor 12V/24V | ● | ● | | | | 45 [10] | 235 | 260 | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | 300 [1,7] | | 6 | 6 | 5 | | | |
| | | 3109 | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack | ● | ● | | | | 83 | Se väv | 300 [1] | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 73 [2] | 360 | | | 6 | 6 | 4 | | | |
| | | 3109 | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 45 | 235 | 300 [1] | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | | | 6 | 6 | 4 | | | |
|  Lodrät uppspänd<br>TYP 13 B | Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.<br>Modell 3102T1 kan monteras omvänd. | 3102T1 (3152T1) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 15 | 150 [11] | 230 [1] | | | | 2,5 | ● | ● | ● |
| | | 3106T1 | Motor 12V/24V | ● | ● | | | | 45 [10] | Se väv | 300 [1] | | | | | ● | ● | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | | | 6 | 6 | 5 | | | |
| | | 3109T1 | PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack | ● | ● | | | | 83 | Se väv | 300 [1] | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 73 [2] | 360 | | | 6 | 6 | 4/3 | | | |
| | | 3109T1 | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 45 | Se väv | 300 [1] | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | | | 6 | 6 | 4 | | | |
|  Enkeldrag<br>TYP 7A | Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten. | 3161 | Linlås Linhållare | ● | ● | | | | 40 | 240 | 260 | 6 | | | | | ● | |
| | | | | | | ● | ● | | | | 300 [1] | | 5 | 5 | 3 | | | |
| | | 3166 | Motor 24V | ● | ● | | | | 45 [10] | Se väv | 260 | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 360 | 300 [1,7] | | 6 | 6 | 5 | ● | ● | |
| | | 3166 | Motor 12V | ● | ● | | | | 53 [10] | Se väv | 260 | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 | | 6 | 6 | 5 | ● | ● | |
| | | 3169 | PowerView® XL överlist | ● | ● | | | | 45 | Se väv | 260 | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | | 300 | 300 [1] | | 5 | 5 | 4/3 | | | |
| | | 3169 | PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack | ● | ● | | | | 83 | Se väv | 300 [1] | | | | | | | |
| | | | | | | ● | ● | | 73 [2] | 360 | | | 5 | 5 | 4/3 | | | |
|  Mellanglas Enkeldrag<br>TYP 8B | Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med Linhållare. Min. djup 27 mm | 3161 Mellan-glas | Linlås Linhållare | ● | ● | | | | 40 | 230 | 250 [1] | | | | 3 | | | |
| | | | | | | ● [14] | ● [14] | | | | | | | | | | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[2] 83 cm vid höjd över 270 cm.
[7] Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.
[10] Med 12V motor är min bredd 79 cm med 20 mm plisséväv.
Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.
[11] Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.
[14] På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

## 3 _ _ _ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER





Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | | L-sidolist | U-sidolist | Monteringsram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | | |
|  **Lodrät uppspänd** TYP 15 B | Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. | 3202T1 | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 15 | 150 [11] | 230 [1] | | | | 1,8 | ● | ● | ● |
|  **Lodrät uppspänd** TYP 15 A | Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster. | 3242 | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 25 | 128 [11] | 230 [1] | | | | 1,8 | ● | ● | ● |
| | | 3242-XL | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 128 | 150 [11] | 230 [1] | 3 | 3 | 2,5 | 1,8 | ● | ● | |
|  **Lodrät uppspänd** TYP 15 C | Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Ersätter modell 3202 | 3202 | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 25 | 128 [11] | 230 [1] | | | | 1,8 | ● | ● | |
| | | 3242T1 XL | Handtag | ● | | ● | | | 128 | 180 [11] | 230 [1] | 3 | 3 | 2,5 | Inte möjligt | ● | ● | |
| | | | | | ● | | ● | | | 170 [11] | | | | | | | | |
|  **Trufit™** TYP 15 A Trufit | Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. | 3242 Trufit | Handtag | ● | | ● | | | 25 | 128 [11] | 230 [1] | | | | Inte möjligt | | | |
|  **2 vävar** TYP 12 C | Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan monteras omvänd. | 3302 (3352) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 25 | 150 [11] | 230 [1] | | 3 | 2,5 | 1,8 | ● | ● | |
|  **2 vävar** TYP 12 B | Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. | 3302T1 | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 25 | 150 [11] | 230 [1] | | 3 | 2,5 | 1,8 | ● | ● | ● |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[11] Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

## 3 _ _ _ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER



Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | |
|  Uppspänd TYP 5 | Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå.<br><br>När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten.<br><br>B-mått max. 150 cm<br>b-mått min. 7 cm./max. 150 cm<br>C-mått min. 10 cm<br>A-mått min. 40 cm<br>**V-mått max. 50°**<br>  | 3402 | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 40 | 128 | 230 [1] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | | |
|  Kvartscirkel TYP 6 A | Stationär plissé i kvartscirkel.<br>Kan monteras omvänd. | 3507 | Stationär | ● | ● | ● | ● | | 15 | 60 | 60 | | | | | | |
|  Halvmåne TYP 6 | Stationär plissé till halvmånefönster.<br>Höjden ska alltid vara bredd/2.<br>Kan monteras omvänd. | 3517 | Stationär | ● | ● | ● | ● | | 15 | 120 | 60 | | | | | | |
|  TYP 5 C | Frihängande plissé för fönster med skråkarm.<br>Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.<br>  <br>B-mått max. 230 cm<br>C-mått min. 10 cm<br>B-mått min. 40 cm<br>**V-mått max. 60°** | 3751 | Linlås<br>Linhållare | ● | ● | ● | ● | | 40 | 210 | 180 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.




## 3 _ _ _ UPPSPÄND MED LINA - MODELLER

Använd modellnummer i kursiv, när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

| TYP | Beskrivning | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | | L-sidolist | U-sidolist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 | | |
|  Lodrät uppspänd TYP 16 | Uppspänd plissé med lina[14]. För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 3802 (3852) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 40 | 150 [11] | 230 [1] | | 3 | 2,5 | Inte möjligt | | |
|  Uppspänd med lina TYP 18 | Uppspänd plissé med lina[14]. För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänd. | 3812 (3862) | Handtag | ● | ● | ● | ● | | 50 | 150 [11] | 230 [1] | | | | Inte möjligt | | |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[11] Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.
[14] På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

## SKYLIGHT

| TYP | Beskrivelse | Modell | Betjäning | Väv | | | | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² beroende på viktgrupp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plissé 20 mm | Plissé 32 mm | Duette® 25 mm | Duette® 32 mm | Duette® 64 mm | | | | Plissé | Duette® Fixe 2 | Duette® Fixe 3 | Duette® Architella® 4/5 |
|  Skylight TYP 9 | För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister. | | | ● | ● | ● | ● | | 30 | 150 | 220 [1/20] | 2,2 | | | Inte möjligt |
|  Top Down/Bottom Up TYP 9 B | Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten. | | | ● | ● | ● | ● | | 30 | 150 | 220 [1/20] | 2,2 | | | Inte möjligt |
|  Skylight 2 vävar TYP 9 A | För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister[19]. | | | ● | ● | ● | ● | | 30 | 150 | 220 [1/20] | 2,2 | | | Inte möjligt |

[1] För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 7.
[19] På Natt&Dag kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.
[20] Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.

## PRISTILLÄGG - FÖR MODELLER

**OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tilllägg för betjäning.**
Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

**Luxaflex® PowerView®**



| Modell nr. | | Typ r | |
|---|---|---|---|
| Frihängande | **1109** [1] | 1 Pov | |
| | 1105 | 1 ked | |
| | 1201 | 7 lind | |
| | **1209** [1] | 7 Pov | |
| | 1301, **1309** [1] | 12A L | |
| | 1401, 1701 [2] | 5A, 5B | |
| Uppspända - Wire | 2102, **2106, 2109** | 14 handtag/motor/PowerView® | |
| | 2302 | 14A **Natt&Dag** | |
| | 2402, 2602, **2606, 2609,** 2612, **2616, 2619**, 2702, **2706, 2709,** 2712, **2716, 2719,** 2802, 2812 | 21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B | |
| Uppspända - Lina | 3101, 3102, **3106**, 3507, 3517 | 2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6 | |
| | 3105 | 2 kedjedrag | |
| | 3102T1, **3106T1, 3109T1,** 3202T1 | 13B handtag/motor/PowerView®, 15B | |
| | 3161, **3166, 3169** | 7A lindrag/PowerView® | |
| | 3242 | 15A **TDBU** | |
| | 3242 XL | 15A XL **TDBU** | |
| | 3242 Trufit® [3] | 15A Trufit® TDBU | |
| | 3242T1 | 15C | |
| | 3242T1 XL | 15C XL | |
| | 3302, 3302T1 | 12C, 12B **Natt&Dag** | |
| | 3402, 3751 [2] | 5, 5C | |
| | 3802, 3812 | 16, 18 | |
| Skylight | Standard | 9 | |
| | TDBU | 9B | |
| | Natt & Dag | 9A | |
| Övriga val | Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt) | Sidolister, U- eller L-list | |
| | LightLock, inkl. L-lister | | |
| | Monteringsram, 4 sidor [5] | | |
| | Mönsterpassning [4] | Mönsterpassning | |

[2] [redacted]

[3] [redacted]

[4] [redacted]

[5] [redacted]

### PowerView® motorer




| Motor | Modeller | Pris |
|---|---|---|
| PowerView®, XL överlist | 1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169 | 2.248:- + 1.250:- tillägg skena |
| PowerView®, XL överlist med inbyggd batteripack | 1109, 3109, 3109T1, 3169 | 3.159:- + 1.250:- tillägg skena |
| PowerView®, CHR överlist | 1109 | 2.248:- + 1.250:- tillägg skena |
| PowerView®, CHR överlist | 1209, 1309 | 3.779:- + 1.250:- tillägg skena |








### 12V/24V motorer


| Motor | Modeller | Pris |
|---|---|---|
| 12V DC m. RTS, 1002295 | 1106, 3106, 3106T1 | 2.324:- + 1.250:- tillägg skena |
| M25S 24V DC, 1701200000 | 1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166 | 2.811:- + 1.250:- tillägg skena |
| 24V DC, 9000002 | 1106, 3106 | 2.811:- + 1.250:- tillägg skena |

Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.

**20 mm enkelplissé med Powerview® går endast få med XL överlist.**

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ㉕ system<br>㉜ system | 2978000000<br>2988000000 | Universalbeslag till standard överlist | | Alu | 1<br>1 | |
|  Beslag<br>Täckkåpa<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 2978010000<br>297803xxxx | Universalbeslag ㉕ ㉜ till xl överlist | | Alu<br>Vit 0155<br>Grå 7172<br>Beige 4459<br>Antracitgrå 7199<br>Svart 1858<br>Brun 4950 | 1<br>1 | |
|  Beslag<br>Täckkåpa<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 2979440000<br>296891xxxx | Universalbeslag till CHR överlist 20/25/32 mm ㉕ / ㉜ system | | Alu<br>Vit 0155<br>Grå 7172<br>Beige 4459<br>Antracitgrå 7199<br>Svart 1858<br>Brun 4950 | 1<br>1 | |
|  | 2968560000 | Universalbeslag till CHR 64 mm ㊹ system | | Alu | 1 | |
|  | 2978347178<br>2978137178 | Distansplatta - 2 mm<br>Avstandsplate - 8 mm | 25 x 16 x 2<br>25 x 16 x 8 | Transparent<br>Transparent | 1<br>1 | |
|  | 2978127178 | Kil till clipsbeslag 11o vinkel | 25 x 16 x 4 | Transparent | 1 | |
|  | 2978230155<br>2978230952 | Beslag till plastfönster | | Vit<br>Grå | 1 | |
|  Vinkel | 2978390000<br>3604402 | Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag<br>Beslag m. ovalt hål ㉕ | | <br>Alu | <br>1 | |
|  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297804xxxx<br>297809xxxx<br>297805xxxx | Vinkel 25/60/90 mm - inkl. skruv till vinkel/clips<br>Avstånd från bakkant produkt till vägg är 5/40/70 mm<br>60 mm Vinkel används till väggmontering med PowerView XI överlist | 28 mm<br>60 mm<br>90 mm | Vit 0155<br>Alu 7172<br>Antracit 7199 | 1<br>1<br>1 | |
|  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297806xxxx | Täckkåpa till vinkel 28/60/90 mm | | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Alu 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>svart 1858 | 1<br>1<br>1 | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Till S3.1 | 297837xxxx | Vinklar till u-sidolist | | Vit 0155<br>Grå 0952 | 1 | |
| Till A1 (3242) | 297818xxxx | | | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Lysegra 0952<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1<br><br><br><br><br>1 | |
| | 2917390000 | Skruv för beslag till vinkel | | Alu. | | |
|  Clipsbeslag 90 grader | 2463020952 | Beslag till skylight | | Alu. | 1 | |
| Clipsbeslag 96 grader | 2463000952 | | | | 1 | |
|  Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader | 2463010952 | | | | 1 | |
|  Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader | 2463990000 | | | | 1 sett | |
|  Handtag | 2972077178 | Handtag – plast<br>25 32 inkl. skruv | | Transparent | 1 | |
| Handtag | 2977380155<br>2977384459<br>2977384950<br>2977387040<br>2977387199<br>2977381858 | Handtag – metall<br>25 32 inkl. skruv | | Vit<br>Beige<br>Brun<br>Grå<br>Antracit<br>Svart | 1 | |
|  Plast täckkåpa | 2977370155<br>2977374459<br>2977374950<br>2977377163<br>2977371754<br>2977371858 | | | Vit<br>Beige<br>Brun<br>Grå<br>Antracit<br>Svart | 1 | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | | | | | | |
|  | 2978287178 | Bas till wirefot<br>- 3242 | 12 x 14 | Transparent | 1 | |
| | 2978500000 | Skruv | | Alu. | 1 | |
| Wirefot, Topp | 297941xxxx | Wirefot - 3242 25 | 22 x 15 | Vit 0155<br>Beige 4459 | 1 | |
|  Wirefot, botten | 297943xxxx | | | Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950 | 1 | |
| Metallplatta Topp | 2979340000 | | | Svart 1858 | 1 | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | | | | | | |
|  | 297807xxxx | Wirefot - 3242 32 /<br>3242 xl 25 32 | 22 x 15 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1 | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | | | | | | |
|  | 1565920155<br>1565920000 | Metallplatta till wirefot | 15 x 22 | Vit<br>Alu | 1 | |
|  | 297824xxxx | Vinkel till wirefot<br>- standard inkl. skruv<br>till vinkel/clipsbeslag | 24 x 34 x 15 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1 | |
| De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297825xxxx | Täckplatta | | | 1 | |
|  De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297895xxxx | Plastvinkel till wirefot | 25 x 22 x 26 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1 sett | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Väster<br>Höger<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 297929xxxx<br>297930xxxx<br>2979360000 | Monteringsplatta med fästplatta<br>㉕ - till montering av 3242 i smalt foder<br>Metallinsats | 22 x 22 | Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858<br>Alu | 1<br>1<br>1 | |
|  Vinkel<br>Wirefot, höger<br>Wirefot, vänster<br>Täckkåpa, wirefot<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 2978150000<br>297945xxxx<br>297946xxxx<br>297947xxxx | Tillbehör till TruFit | | Alu<br>Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracit 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1<br>1<br>1<br>1 | |
|  | 3606415 | Nordan vinkel till clipsbeslag eller fixplatta.<br>Vinkel levereras nitat tillsammans med 2978000000, 2978287178 eller 2978020000. Båda delar ska beställas. | | Vit | 1 | |
|  Beslag<br>Plastäckkåpa<br>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. | 2978020000<br>297829xxxx | Clipsbeslag till fast list | 9 x 25<br>9 x 16 | Alu<br>Vit 0155<br>Beige 4459<br>Grå 7172<br>Antracitgrå 7199<br>Brun 4950<br>Svart 1858 | 1 | |
| 1) Justerbar stång, 160-300 cm<br>2) Handtag till skylight<br>3) Mellanled<br>4) Adapter till handtag<br>  Vägghållare | 2463347052<br>2463361858<br>2978321858<br>2978301858<br>2463387052 | Dragstång - Skylight/ plasthandtag<br>- skylight - 1+2<br>- plasthandtag - 1+3+4 | 1600-3000 | Alu<br>Svart<br>Svart<br>Svart<br>Alu | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | |
|  | | Dragstång, metallhandtag | 1250<br>1500<br>2000<br>2500 | Alu | 1<br>1<br>1<br>1 | |
|  | 1568930155<br>1568930952<br>1568937199<br>1568934950<br>1568931858 | Linsamlare - liten | 35 x 13 | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Brun<br>Svart | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | |
|  | 1561447178 | Linhållare - standard | 50 x 25 x 15 | Transparent | 1 | |
|  | 1561527178 | Kedjespännare<br>- till nischmontering | 50 x 15 x 20 | Transparent | 1 | |
| | 2971921858 | Lightlock tejp, dubbelhäftande | 40 x 40 | Svart | | |
|  | 2465360000 | Rengöringsservett till LightLock och Trufit | | | 1 | |

## MÅTTAGNING - MODELL 3242 TRUFIT®


Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.

**Tre situationer:**

**A**

Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)


Uppge: Produktbredd = nischmått -2 mm
Produkthöjd = nischmått -2 mm

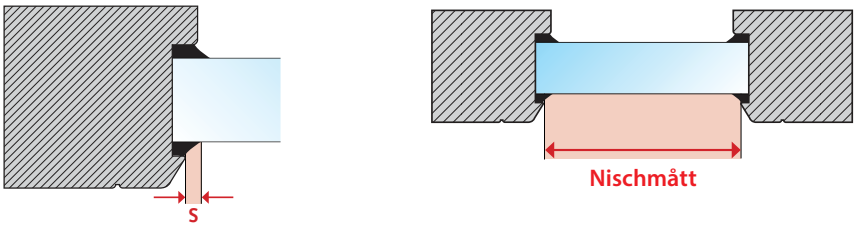


**B**

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)


Uppge: Produktbredd = glasmått +7 mm
Produkthöjd = glasmått +7 mm

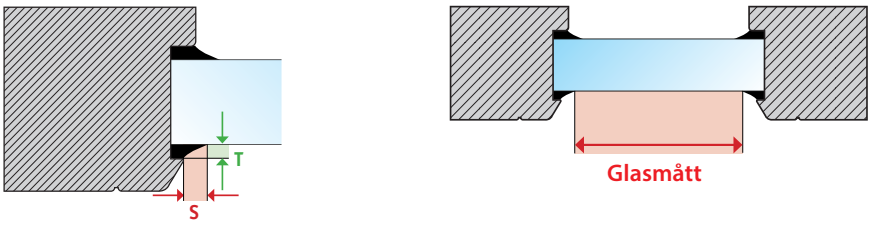


**C**

Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)

Uppge: Produktbredd = glasmått +3 mm
Produkthöjd = glasmått +4 mm

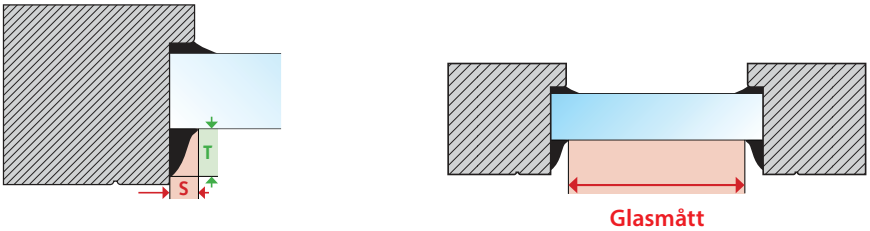

# Lamellgardiner



## ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder; 63, 89 och 127 mm.



## MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

### Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.


OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

**Måttförklaring:**

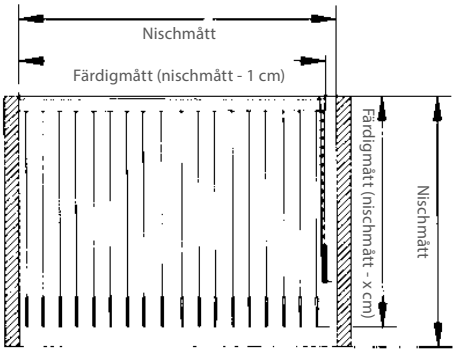


**Var noga med att alltid uppge monteringshöjden.**

**Typ:**




TYP 1
**Frihängande**

Ange färdigmått.



TYP 5
**Skråfönster**

Uppge nischmått.
Alltid fyra mått.
Glöm inte uppge luft mellan lamell och golv, minimum 2 cm.




**v: max 55°**
**Se kapitel Övrigt, sida 2 för uträkning av vinkel.**



TYP 2
**Wire/lodrät styrning**

Ange nischmått.



TYP 6
**Välvt fönster**

Ange nischmått samt om produkten skall vägg- eller takmonteras. Tillverkning sker endast efter måttsatt ritning.



TYP 4
**Uppspänd < 45°**

Ange nischmått samt längd på betjäningskedjan.



TYP 17
**Konvext fönster**

Ange nischmått samt om produkten skall vägg- eller takmonteras. Tillverkning sker endast efter måttsatt ritning.

## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter**

**Lina/kedja:** Lina i vitt, svart eller grått för drag. Kedja i vitt, svart eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.


**Lina/vridstång:** Lina i vitt, svart eller grått för drag. Transparent vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.

**Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått och svart. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm.

**Drag-/vridstång:** Vit, grå eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.

**Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.

**PowerView®:** 18V motor, som kan styras med fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.

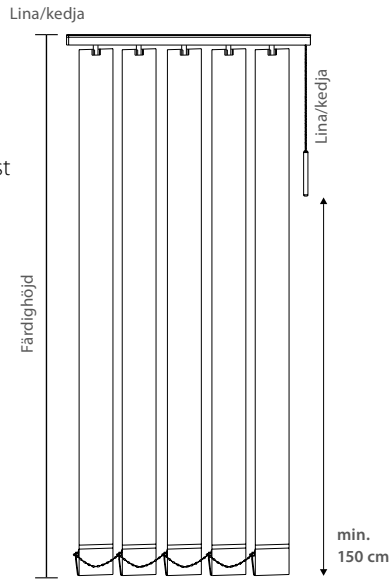


**Lamellgardiner kan levereras med betjäningskedja och bottenkedja i stål mot pristillägg.**

## PARKERING AV LAMELLER


Nedanstående parkeringsmöjligheter. - typ 6 endast med mitt parkering. Två lamellgardiner kan beställas i samma skena men med betjäning i varsin sida - inte möjligt med kedjedrag, assymetrisk parkering är då möjlig. Pris som för två separata gardiner.


Parkering på var sida (mittöppning)*


Parkering på höger sida


Parkering på vänster sida


Mittparkering - valv


Parkering på mitten

* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

### Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningsstång kan överlapp alltid tillverkas på parkeringsidan. Överlapp är inte möjligt till PowerView.

### Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd
Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.

### Parkeringsbredd


| Skenlängd i cm | Ca. parkeringsbredd i cm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fast ändstopp | | Flexibelt ändstopp (std) | |
| | 63 mm | 89 mm | 127 mm | 89 mm | 127 mm |
| **150** | 26,50 | 22,00 | 16,50 | 19,80 | 12,50 |
| **200** | 34,00 | 27,50 | 19,50 | 25,30 | 15,50 |
| **250** | 41,50 | 33,00 | 22,50 | 30,80 | 18,50 |
| **300** | 49,00 | 38,50 | 25,50 | 36,30 | 21,50 |
| **350** | 56,50 | 44,00 | 28,50 | 41,80 | 24,50 |
| **pr. 50 cm ökas med ca** | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 5,50 | 3,00 |


På parkering 01 (mittöppning) ska paketbredden ovan ökas med följande mått:
- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Färg

Lamellskenan finns i Vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (Ral 9005) - svart (Ral 9005) går inte få som bockad skena. ändkåpor och motor färgmatchas mot skenan.






### Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

| | |
|---|---|
| PowerView® | L:140 x D:48 x H:27,4 mm - alltid placerad på baksidan av skenan och på vänster sida. |
| 230V motor | L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm - placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan. |

### Bottentyngd/-kedja

Som standard levereras bottenvikt och kedja i samma färg som lamellskenan. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg - rek. inte för mittöppning.

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.

## MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av vägg skickas det med standard vinkel i vitt eller alu.

### Antal beslag

| Skenlängd i cm | Antal beslag |
|---|---|
| 119,9 | 2 |
| 199,9 | 3 |
| 279,9 | 4 |
| 359,9 | 5 |
| 439,9 | 6 |
| 519,9 | 7 |
| 599,9 | 8 |
| 690 | 9 |



**Standard takbeslag**



**Standard väggbeslag**[1]



**Justerbart väggbeslag**[2] **mot pristillägg**

[1] Finns i vit och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Väggavstånd är då beroende på vinkel 60 elller 90 mm från skenans mitt.

[2] Finns i vitt eller alu. i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras.
- Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

## VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm - se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Kolla i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

## ÖVRIGT

### Lösa lameller

Det går att beställa lösa lameller - se pris under tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standard beslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (Gäller endast typ 1):

| | |
|---|---|
| 63 mm | Dividera skenbredden med 5,5 |
| 89 mm | Dividera skenbredden med 8 |
| 127 mm | Dividera skenbredden med 11,5 |



Antal lameller räknas alltid uppåt, Vid ett udda antal lameller och parkering 01 - räkna en extra lamell.

### Kapning av lamellväv

Minimimått för kapning av lamellväv är 15 cm.





# Lamellgardiner




| Typ | Beskrivning | Betjäning | | Lamell-bredd mm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Max. höjd cm | Max. yta m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Drag | Vinkling | | | | | |
| TYP 1 **Frihängande** VO10 (standard) | Frihängande lameller.  Kan tillverkas med två olika lamellhöjder - VO11. pris som högsta höjd.  Kan tillverkas med skrålameller mot pristillägg V010xx. Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning. | Lina | Kedja | **63** | 30 | 500 | 260 | 13,0 |
| | | | | **89 127** | 30 | 690 | 480 | 33,0 |
| | | Lina | Vridstång | **63** | 30 | 350 | 250 | 8,75 |
| | | | | **89 127** | | | | |
| | | Kedja | | **89 127** | 30 | 450 | 480 | 22,5 |
| | | Drag-/vridstång | | **89 127** | 30 | 690 | 300 | 20,7 |
| | | PowerView® 18V | | **89 127** | 50 | 450 | 480 | 21,6 |
| | | Motor 230V[1] | | **63** | 50 | 690 | 260 | 17,2 |
| | | | | **89 127** | | | 480 | 33,0 |
| TYP 2 **Uppspänd lodrätt** VO20 | Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida. | Lina | Kedja | **63** | 30 | 400 | 260 | 10,0 |
| | | | | **89 127** | | | 400 | 16,0 |
| | | Motor 230V[1] | | **63** | 50 | 400 | 260 | 10,0 |
| | | | | **89 127** | | | 400 | 16,0 |
| TYP 4 **Uppspänd < 45°** VO25 | Vågrätt monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. välj mellan parkering i höger eller vänster sida. | Lina | Kedja | **63** | 30 | 200 | 200 | 3,0 |
| | | | | **89** | | 300 | | 4,0 |
| | | | | **127** | | 300 | | 5,0 |
| | | Motor 230V[1] | | **63** | 50 | 300 | 200 | 3,0 |
| | | | | **89** | | | | 4,0 |
| | | | | **127** | | | | 5,0 |
| TYP 5 **Skråfönster** VO40/41 | Frihängande lameller på skråskena[2]. Max 55°. Se även avsnitt Övrigt. Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Parkering endast möjligt på högsta sida. | Lina | Kedja | **63** | 30 | 450 | 250 | |
| | | | | **89 127** | | 690 | 500 | |
| | | Motor 230V[1] | | **63** | 50 | 450 | 250 | |
| | | | | **89 127** | | 690 | 500 | |
| TYP 6 **Välvt fönster** VO90 | Frihängande lameller på lodrät böjd överskena. Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten. | Lina | Kedja | **89 127** | 50 | 500 | 500 | |
| | | Motor 230V[1] | | **89 127** | 50 | 500 | 500 | |
| TYP 17 **Konvext fönster** VO80 | Frihängande lameller på vågrät böjd överskena. Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. | Lina | Kedja | **89** | 65 | 500 | 500 | 25,0 |
| | | | | **127** | 90 | | | |
| | | Motor 230V[1] | | **89** | 65 | 500 | 500 | 25,0 |
| | | | | **127** | 90 | | | |

[1] Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.

[2] Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | Lösa lameller exkl. tyngd och kedja.<br><br>Lamellhöjd <= 200 cm<br><br>Vid beställning av fler än 15 lameller i samma färg/ storlek erhålles 20 % rabatt. | 89 mm, prisgr. E<br>89 mm, prisgr. 1<br>89 mm, prisgr. 2<br>89 mm, prisgr. 3<br>89 mm, prisgr. 4<br><br>63 mm<br><br>127 mm<br><br>Pristillägg för insvetsade bottenvikter | | 1 | |
|  | | Lösa lameller exkl. tyngd och kedja.<br><br>Lamellhöjd <= 320 cm | 89 mm, prisgr. E<br>89 mm, prisgr. 1<br>89 mm, prisgr. 2<br>89 mm, prisgr. 3<br>89 mm, prisgr. 4<br><br>63 mm<br><br>127 mm<br><br>Pristillägg för insvetsade bottenvikter | | 1 | |
|  | | Lös lamellskena<br><br>Obs! angivet pris är för typ 1 och standard betjäning. för andra typer/ betjäningar gäller pristillägg på sida 6-15. | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm | Vit<br>Alu<br>Svart | 1 | |
|  | | Lamellväv löpmeter | 89 mm, prisgr. E<br>89 mm, prisgr. 1<br>89 mm, prisgr. 2<br>89 mm, prisgr. 3<br>89 mm, prisgr. 4<br><br>63 mm<br><br>127 mm | | | |
|  | 90355002<br>90353002<br>90408000<br><br>90142000<br>90144000<br>93005613 | Tyngd | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm<br><br>127 mm<br>89 mm<br>63 mm | Vit<br>Vit<br>Vit<br><br>Svart<br>Svart<br>Svart | 1 | |
|  | 90204000<br>90203000<br>90202000<br><br>7100003<br>7100002<br><br>90136000<br>90138000 | Bottenkedja | 127 mm<br>89 mm<br>63 mm<br><br>127 mm<br>63/89 mm<br><br>127 mm<br>63/89 mm | Vit<br>Vit<br>Vit<br><br>Stål<br>Stål<br><br>Svart<br>Svart | 1 | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt. | 837020<br>8137020<br><br>837030<br>8137030 | Standardvinkel<br>70 mm - till 63/89 mm<br>100 mm - till 63/89/127 mm | 70<br>70<br><br>100<br>100 | Alu<br>Vit<br><br>Alu<br>Vit | 1 | |
|  Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt. | 93008944<br><br>93008945<br><br>93008946<br><br>93008947<br><br>93008948<br><br>93008949 | Justerbar vinkel | Höjd 50 mm 60-108 mm<br>Höjd 50 mm 60-108 mm<br>Höjd 62 mm 108-156 mm<br>Höjd 62 mm 108-156 mm<br>Höjd 62 mm 156-204 mm<br>Höjd 62 mm 156-204 mm | Alu<br>Vit<br>Alu<br>Vit<br>Alu<br>Vit | 1 | |
|  | 93008912 | Clipsbeslag takmontering | | Alu | 1 | |
|  | | Vridstång - transparent plast | | | 1 | |
|  | | Ändlös kedja | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm | Vit<br>Grå<br>Svart<br>Stål | 1 | |
|  | 1561527178 | Lin- och kedjespännare Till nisch-montering | 50 x 15 x 20 | Transparent | 1 | |
|  | 2642770155<br><br>2642777163 | Luxaflex kedjevikt, XL | | Vit<br><br>Silvergrå | | |

**Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.**



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell typ 1.



Betjäning sidodrag.



Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning, Drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.

# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium



## ALLMÄNT



Aluminiumpersienner från Luxaflex finns i flera lamellbredder, modeller och finns i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/ Bottom Up, Varioflex och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt motorisering.

## MÅTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

| | Färdigbredd | Färdighöjd |
|---|---|---|
| 16/25 mm | nischmått - 5 mm | nischmått - 5 mm |
| Undantag:<br>15A<br>Skylight 1 | <br>nischmått - 2 mm<br>nischmått - 2 mm | <br>nischmått - 0 mm<br>nischmått - 2 mm |
| 35/50/70 mm | nischmått - 10 mm | nischmått - 5 mm |

[1] min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 24 under Plisségardin & Duette®.

### Måttförklaring

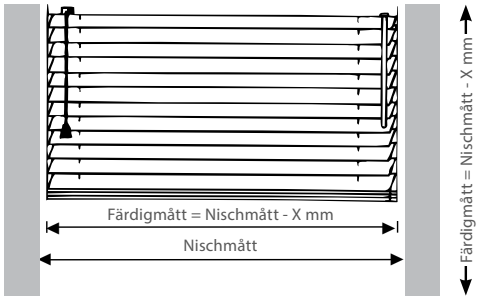


Om holddown beslag används rekommenderas ett höjdavdrag på ytterliggare 5 mm.

### Typ:




TYP 1
**Frihängande**


Ange färdigmått.



TYP 5
**Skåfönster**

Ange nischmått
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
**Wire/lodrät styrning**

Ange färdigmått.



TYP 8
**Mellanglas**

Ange färdigmått.



TYP 9
**Skylight**

Ange nischmått för bredd samt höjd.
För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till veluxfönster under avsnitt Övrigt.



TYP 15 A
**Top Down/ Bottom Up**


Ange färdigmått.

## BETJÄNING

### Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:


| | Lamellbredd | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 70 mm |
| Lindrag/Vridstång | • | • | • | • | • |
| Lindrag | | | | • | • |
| LiteRise® | | • | | • | |
| Kedjedrag | • | • | • [2] | • | • |
| Handtag | • [1] | • [1] | • [1] | | |
| PowerView® | • | • | • [2] | • | • |
| 24V motor | • | • | | | |
| 230V motor | | | • [2] | • | • |

[1] Typ 15A i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm
[2] Tillverkas med 50 mm överlist




**Vridstång/Lindrag:** Draglina för att dra persiennen upp och ner - levereras enligt EN13120. Plastvridstång för vinkling av lameller - aluminium vridstång för 50/70 mm. Vridstångsutväxling 8:1.

### Välj mellan följande modeller:

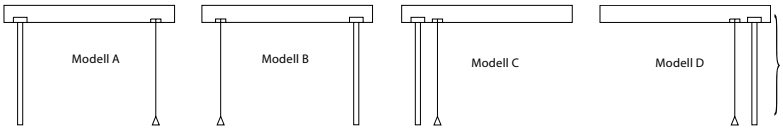


| Vridstångslängd cm | |
|---|---|
| 40 | 120 |
| 50 | 125 |
| 60 | 150 |
| 70 | 175 |
| 80 | 200 |
| 90 | 250 |
| 100 | 300 |
| 108 | 350 |

**Vid bredd upp till 32 cm levereras endast modell A och B - däremot 46 cm vid 35/50/70 mm.**

TYP 5 Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida. Tillverkas alltid med vristångsutväxling 8:1.

TYP 8 Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

**Lindrag:** Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

**LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standard längd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten - vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

**Kedjedrag:** Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast - för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja - inte möjligt till Quickrelease. Kedjedragslängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1.

**Handtag:** Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

**Motor:** 16-25 mm levereras med inbyggd 24V DC motor. 35-50-70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.

**PowerView®:** Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Båda styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

## HÅRDVARA OCH PROFILER

**Beroende på lamellbredd och system varierar över-/ och underlist.**

### 16/25 mm persienn
- Finns i alla lamellfärger.
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Färgmatchande täcklister och ändknoppar.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

### 35 mm persienn
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta täcklister och ändknoppar.


### Skylight 25/35 mm
- Perfekt för lutande takfönster.
- Finns med 25/35 mm lameller.
- Kassett/sidolister/underlist i vit, beige eller aluminiumgrå.
- Betjäningsstång finns mot pristillägg.

### 50/70 mm persienn - Standard
- över/-underlist färgkoordineras.
- Transparenta kåpor.
- Går att välja dekorativa breda stegband.


### 50/70 mm persienn - Design XL
- över/-underlist i aluminium - anodiserad, vit eller svart.
- Går att få en lamell valfri färg i över/underlist.
- Designknopp till lindrag/vridstång i aluminium.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

**Se ett urval av bilder på de olika systemen på sida 23/24.**


### Dimensioner - mått i mm




**16 och 25 mm** [1,2]





**35 mm** [3]





**50 mm** [4]




**70 mm** [4]





**Design XL 50 mm**





**Design XL 70 mm**


[1] Andra lister till typ 15A
[2] LiteRise® fyller 10 mm extra på överlistens baksida
[3] Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist
[4] Vid takmontering av kedjedrag/motor kommer det vara 5 mm luft mellan tak och överlist.




Skylight överlist



Skylight underlist



Skylight sidolist



FrameFix™, ram

## BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

### 15A - TopDown/BottomUp – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell - uppspänd med lina - betjänas med hjälp av metallhandtag.
Profiler i vit, grå eller svart, och med färgmatchande wirefötter. i över-/underlist för enklare rengöring.
Lamellerna vinklas med hjälp av det integrerade vinkelreglage i handtaget.

### 15A Trufit™ – 16/25 mm


Motsvarar en normal Typ 15A med wirefötter, men använder två smala monteringsprofiler, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glaset eller karm. Monteringsprofil finns i vit, grå och svart.

### 15A FrameFix™

FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad, och skall monteras ihop till 4 hörn.

### LiteRise® - 25 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar till att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit eller alu. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd - och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. Bygger 10 mm extra i djupet (se bild).




### LiteRise® - 50 mm

Unik betjäning, där persiennen höjs/sänks genom att dra i underlisten.
Lamellerna vinklas med hjälp av en vridstav placerad i vänster sida.


### MegaView® - 25 mm/50 mm

Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, och ger en bättre utsikt.
På 25 mm finns Megaview® med vridstång/lina, kedjedrag eller motor 24V DC. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.


15A


15A Trufit™


15A FrameFix™



### Quick Release kedjedrag - 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.

### VarioFlex™ - 25 mm

VarioFlex™ persiennen ger dig en extra dimension för att kontrollera solen. Persiennen betjänas med kedjedrag och är uppdelad i två sektioner, som öppnas/stängt oberoende av varandra. Välj själv vart de två sektionerna skall dela sig. Varje sektion skall minst vara 20 cm.

### Wood Design - 50 mm

Välj en av de 10 träsorter från sida 16 i kollektionsboken, och få både frontprofil (täcklist) och underlist i trä. Se de 9 varianterna av täcklister i träpersienn kapitlet.

## VALMÖJLIGHETER

### Blandade färger - alla lamellbredder

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

### Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband - se typöversikt.

### Våtrum - alla lamellbredder

Aluminium överlist finns i vit (RC/färg 6002), beige (RS/färg 6036) och grå (RE1/färg 6054). Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



VarioFlex™

## ÖVRIGT

### Antal linor och stegband - vid typ 1 med standard betjäning.

#### 16 mm persienn

| Produkt-bredd, cm | Avstånd till 1a linan | Antal stegband | Antal linor |
|---|---|---|---|
| - 50 | 90 | 2 | 2 |
| 50,1 - 62 | 11 | 2 | 2 |
| 62,1 -102 | 11 | 3 | 3 |
| 102,1 - 142 | 11 | 4 | 4 |
| 142,1 - 182 | 11 | 5 | 5 |
| 182,1 - 222 | 11 | 6 | 6 |
| 222,1 - 2700 | 11 | 6 | 6 |

#### 25 mm persienn

| Produkt-bredd, cm | Avstånd till 1a linan | Antal stegband | Antal linor |
|---|---|---|---|
| - 50 | 9 | 2 | 2 |
| 50,1 - 62 | 11 | 2 | 2 |
| 62,1 -90 | 15 | 2 | 2 |
| 90,1 - 150 | 15 | 3 | 3 |
| 150,1 - 210 | 15 | 4 | 4 |
| 210,1 270 | 15 | 5 | 5 |
| 270,1 - 330 | 15 | 6 | 6 |

#### 35 mm persienn

| Produkt-bredd, cm | Avstånd till 1a linan | Antal stegband | Antal linor |
|---|---|---|---|
| - 62 | 11 | 2 | 2 |
| 62,1 -100 | 15 | 2 | 2 |
| 100,1 - 170 | 15 | 3 | 3 |
| 170,1 - 240 | 15 | 4 | 4 |
| 240,1 - 310 | 15 | 5 | 4 |
| 310,1 - 380 | 15 | 6 | 4 |
| 380,1 - 400 | 15 | 7 | 4 |

#### 50 mm persienn

| Produkt-bredd, cm | Avstånd till 1a linan | Antal stegband | Antal linor |
|---|---|---|---|
| - 62 | 11 | 2 | 2 |
| 62,1 - 122 | 16 | 2 | 2 |
| 122,1 - 212 | 16 | 3 | 2 |
| 212,1 - 302 | 16 | 4 | 4 |
| 302,1 - 392 | 16 | 5 | 4 |
| 392,1 - 482 | 16 | 6 | 4 |
| 482,1 - 500 | 16 | 7 | 4 |

#### 70 mm persienn

| Produkt-bredd, cm | Avstånd till 1a linan | Antal stegband | Antal linor |
|---|---|---|---|
| - 46 | 11 | 2 | 2 |
| 46,1 - 90 | 15 | 2 | 2 |
| 90,1 - 150 | 15 | 3 | 3 |
| 150,1 - 220 | 20 | 4 | 4 |
| 220,1 - 280 | 20 | 5 | 4 |
| 280,1 - 340 | 20 | 6 | 4 |
| 340,1 - 400 | 20 | 7 | 4 |
| 400,1 - 460 | 20 | 8 | 4 |
| 460,1 - 500 | 20 | 9 | 4 |

### Indikation av parkeringshöjd i cm


| | 16 mm | 25 mm | | | | 35 mm | 50 mm [1] | | 70 mm [1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkthöjd upp till | Standard | Standard | Breda stegband | VarioFlex | MegaView® | Standard | Standard | Breda stegband | Standard | Breda stegband |
| 100 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 10,4 |
| 150 | 10,0 | 9,5 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 9,6 | 12,1 |
| 200 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 10,5 | 13,9 |
| 250 | 14,0 | 13,0 | 25,0 | 13,5 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 11,4 | 15,6 |
| 300 | - | 14,0 | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 12,2 | 17,4 |
| 350 | - | - | - | - | - | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 13,1 | 19,1 |
| 400 | - | - | - | - | - | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 14,0 | 20,9 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 14,9 | 22,6 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | 15,7 | 24,4 |

[1] Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standard system med kedjedrag och motor.


## MONTERING


Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag.
Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


### Standard beslag


16/25 mm - vägg [1]


16/25 mm - tak


35 mm


50/70 mm [2,3,4]



Design XL 50/70 mm

[1] Till LiteRise följer det med distanser
[2] Till kedjedrag/motor följer det med distanser för takmontering
[3] Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.
[4] Till PowerView levereras som standard änd- och u-beslag fr mittplacering. Alternativt kan ett synligt beslag väljas.


### Antal beslag - standard

| Antal beslag | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16/25 mm | <90 | 90,1-150 | 150,1-270 | 270,1-330 |
| 35 mm | <150 | 150,1-300 | 300,1-400 | |
| 50 mm/70 mm | <222 | 222,1-422 | 422,1-500 | |

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.



Modell 15A, 16/25 mm

### Specialbeslag, pristillägg




Beslag till plastfönster 16/25 mm


ändbeslag 16/25 mm




Ändbeslag 50/70 mm inkl. U-beslag för mittplacering



Reveal beslag 50/70 mm


Synligt beslag 50/70 mm


### Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm 16/25 mm




Distans, 10 mm 70 mm





Distans till takbeslag 50/70 mm, kedjedrag/motor






Vinkel, 10/12,5 cm 35/50/70 mm


Justerbar vinkel, 2-4 cm 16/25 mm


Justerbar vinkel, 4-6 cm 16/25 mm


Justerbar vinkel, 6-11 cm 16/25 mm

## 16 - 25 MM ALUMINIUM

| Typ | Beskrivning | Lamell/ system | Betjäning | Bredd | | Höjd | | Max. yta m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Min. | Max. | Min. | Max. | |
|  TYP 1 **Frihängande** | Frihängande persienn.<br>Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Holddownbeslag finns som tillbehör[4].<br><br>Alla modeller - med undantag LiteRise® och PowerView® tillverkas med wirestyrning (typ 2).<br>Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar. | 16/25 mm standard | Lina/ vridstång | 27 | 330[8] | 20 | 300[1] | 6 |
| | | | Kedjedrag[7] | 38 | 330[8] | 20 | 200/ 300[1/3] | 6[5] |
| | | | PowerView®[7] | 53 | 330[8] | 20 | 300[1] | 4,5 |
| | | | 24V motor | 51 | 330[8] | 20 | 300[1] | 4,5 |
| | | 25 mm LiteRise® | Handtag | 33 | 200 | 20 | 180/ 200[2] | 4 |
| | | 25 mm MegaView® | Lina/ vridstång[7] | 32 | 330 | 20 | 300 | 4 |
| | | | Kedjedrag[7] | 41 | 330 | 20 | 200/ 300[3] | 4 |
| | | | 24V motor[7] | 60 | 330 | 20 | 200/ 300[3] | 4 |
| | | 25 mm VarioFlex | Kedjedrag[7] | 413 | 330 | 20 | 300 | 4 |
|  TYP 5 **Skråfönster** | Frihängande med skråöverlist.<br>Betjänas i trekantens lägsta sida.<br><br>skrå-mått max. 200 cm<br>b-mått min. 10 cm<br>max. 125 cm<br>a-mått min. 32 cm<br>**V-mått max. 45°**<br>  <br>**Notera:**<br>om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.<br><br>Holddownbeslag finns som tillbehör.[4] | 25 mm | Lina/ vridstång | 32 | c-mått 200 | 20 | 230 | 3,8 |
|  TYP 8 **Mellanglas** | Frihängande; för montering i mellanglas.<br>Lindrag och vridstång är fast monterat på karmen. Montering i tak. | 16/25 mm Standard | Lina/ vridstång | 27 | 330 | 20 | 300 | 6 |
|  TYP 9 **Skylight** | Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval.<br>Minsta nischdjup 45 mm.<br><br>Vinkel: mellan 30-90° | 25 mm | Handtag och vridknapp | 30 | 120 | 30 | 160 | 1,9 |
|  TYP 15A **Top Down/Bottom Up** | Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån.<br><br>Vinkel: mellan 75-90°<br><br>Finns också som Trufit™ och FrameFix™[6]. | 16/25 mm | Handtag och Vinkelreglage | 31 | 150 | 20 | 230 | 2 |

[1] Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.
[2] Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.
[3] Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På Varioflex™ och Megaview® är gäller 53 cm.
[4] Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.
[5] Max. yta är 4 m² med stålkedja.
[6] För Framefix™ är min./max. mått + 5,4 cm. Se guide på sida 23.
[7] Inte möjligt med breda stegband.
[8] Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.

# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium

## 35 MM ALUMINIUM

| Typ | Beskrivning | Lamell/ system | Betjäning | Bredd | | Höjd | | Max. yta $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Min. | Max. | Min. | Max. | |
|  TYP 1 **Frihängande** | Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Holddownbeslag finns som tillbehör Lina/vridstång. [2]<br><br>Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristillägg. | 35 mm | Lina/ vridstång | 36 | 400 | 20 | 300 | 9 |
| | | | Kedjedrag [1] | 45 | 400 | 45 | 400 | 10 |
| | | | PowerView® [3] | 72 | 400 | 20 | 400 | 16 |
| | | | 230V motor [1] | 72 | 400 | 20 | 400 | 16 |
|  TYP 9 **Skylight** | Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös Betjäning i underlist.<br><br>Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm. | 35 mm | Handtag och vridknapp | 30 | 160 | 30 | 160 | 2,4 |

[1] Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.
[2] Med Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.
[3] PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.









## 50-70 MM ALUMINIUM

| Typ | Beskrivning | Modell | Lamellbredd, mm | | Betjäning | Bredd | | Höjd | | Max. yta $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50 | 70 | | Min. | Max. | Min. | Max. | |
|  TYP 1 **Frihängande** | Frihängande persienn. kan monteras i tak eller på vägg.<br><br>Tillverkas med wirestyrning (typ 2) [5] eller med hold-down beslag mot pristillägg. [2]<br><br>Tillverkas med breda stegband mot pris-tillägg. [1] | Standard [6] | • | • | Linor vinkling/sänkning | 46 | 495 | 20 | 400 | 12,5 |
| | | | • | • | Linor vinkling/sänkning | 46 | 495 | 20 | 400 | 12,5 |
| | | | • | • | Sidodrag [3] | 46 | 495 | 40 | 500 | 10,0 |
| | | | • | | LiteRise® | 50 | 300 | 40 | 240 | 7,2 |
| | | | • | • | PowerView® [1] | 72 | 495 | 40 | 500 | 20,0 |
| | | | • | • | Motor 230V | 65,5 [7] | 495 [4] | 40 | 500 | 20,0 |
| | | Standard, MegaView® [6] | • | | Linor vinkling/sänkning [8] | 46 | 400 | 40 | 300 | 9,0 |
| | | | • | | Lina/vridstang [8] | 46 | 400 | 40 | 300 | 9,0 |
| | | Design XL | • | • | Linor vinkling/sänkning | 46 | 490 | 20 | 400 | 12,5 |
| | | | • | • | Lina/vridstang | 46 | 490 | 20 | 400 | 12,5 |
| | | | • | • | Sidodrag | 46 | 490 | 40 | 500 | 10,0 |
| | | | • | | LiteRise® | 50 | 300 | 40 | 240 | 7,2 |
| | | | • | • | PowerView® [1] | 75,5 | 490 | 40 | 500 | 20,0 |
| | | | • | • | Motor 230V | 72 | 490 [4] | 40 | 500 | 20,0 |
| | | Design XL MegaView® | • | • | Linor vinkling/sänkning [8] | 46 | 400 | 20 | 300 | 9,0 |
| | | | • | • | Lina/vridstång [8] | 46 | 400 | 20 | 300 | 9,0 |

[1] PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida. Endast med lina för vinkling/sänkning och Lina/vridstång. Med Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.
[3] Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) - på betjäningssidan.
[4] Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.
[5] LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.
[6] Wood Design (över/underlist i trä) kan beställas med samtliga betjäningar. Max bredd är alltid 300 cm.
[7] Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.
[8] Inte möjligt med breda stegband.





# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium








| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1561447178 | Linhållare - standard | 50 x 25 x 15 | Transparent | 1 | |
|  | 1561527178 | Kedjespännare - standard | 50 x 15 x 20 | Transparent | | |
|  | 1553730000 | Takbeslag 16/25 mm | | Alu. | 1 | |
|  | 1553720000 | Väggbeslag 16/25 mm | | Alu. | 1 | |
|  | 1561400000 | Avståndsbricka till Varioflex och Literise® används tillsammans med väggbeslag | | Vit plast | 1 | |
|  <br>  | 1543490000<br>1545550000 | Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard | | Alu.<br>Plast | 1<br>1 | |
|  | 1561430000 | Mellanglasbeslag 16/25 mm | | Alu. | 1 | |
|  <br>  | 1566790160<br>1566790000<br><br>1566780160<br>1566780000 | Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm | 20-40<br><br>40-60 | Vit<br>Alu.<br><br>Vit<br>Alu. | 1<br>1<br><br>1<br>1 | |

# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium









| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Top<br>Botten | 1553680155<br>2815450155 | Beslag till plastfönster 16/25 mm | | Vit | 1<br>1 | |
|  Vinkelbeslag lodrät montering<br>Bottenbeslag vågrät montering<br>Wirelås | 1561160000<br>1561150000<br>1561320000 | Wirebeslag 16/25 mm | | | 1 | |
|  Beslag<br>Stift | 1560190000<br>1504760000 | Holddownbeslag 16/25 mm<br>Vinkel: 75-90 grader | | | 1 | |
|  Bas<br>Linhållare<br>Täckkåpa | 156430xxxx<br>156431xxxx<br>156432xxxx | Wirefot - 15A 16/25 mm | | Vit/Grå/Svart<br>Vit/Grå/Svart<br>Vit/Grå/Svart<br>Vit 0155<br>Grå 0952<br>Svart 1858 | 1<br>1<br>1 | |
|  Wirefot, höger/vänster<br>Vinkel till sidolist, vänster<br>Vinkel till sidolist, höger | 156402xxxx<br>166400xxxx<br>166401xxxx | Wirefot mv. - 15A Trufit 16/25 mm | | Vit/Grå/Svart<br>Vit/Grå/Svart<br>Vit/Grå/Svart<br>Vit 0155<br>Grå0952<br>Svart 1858 | 1<br>1<br>1 | |
|  | 1561007178 | Vridstång, plexi 16/25 mm | | Transparent | 1 | |
|  | 1566177351 | Dragknopp till vridstång/lina 16/25 mm | | Transparent | 1 | |
|  | 1561360000 | Krok till vridstång 16/25 mm | | Transparent | 1 | |
|  | 1566180204 | Linsamlare 16/25 mm | | Vit/ transparent | 1 | |

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1501710000 | Universalbeslag<br>35 mm | | Alu. | 1 | |
|  | 1560340160 | Reglerbar vinkel,<br>6-11 cm<br>25/35 mm | | Vit | 1 | |
|  Lodrät<br>Vågrät<br>Wirelås | 1502320000<br>1502480000<br>1502540000 | Wirebeslag<br>30/50/70 mm | | Alu. | 1 | |
|  Lodrät<br>Vågrät<br>Stift | 1502760000<br>1502820000<br>1503370000 | Holddownbeslag<br>35 mm | | Alu. | 1<br>1<br>1 | |
|  Hylsa till vridstång<br>Vridstång | 1506040000<br>1506260000 | Vridstång<br>35 mm | 150 | Transparent | 1 | |
|  | 1568750155<br>1568750952<br>1568757199<br>1568751858 | Linsamlare, stor<br>35/50/70 mm | | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart | 1<br>1<br>1<br>1 | |
|  | 1603070000 | Universalbeslag<br>Standard,<br>50/70 mm | | Alu. | 1 | |

# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium



| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1668130199<br>1668137052<br>1668131858 | Universal, clipsbeslag Design xl | | Vit<br>Alu.<br>Svart | 1<br>1<br>1 | |
|  | 1621500000 | Bricka till takbeslag, kedjedrag/motor 50/70 mm | | Alu. | 1 | |
|  | 1670027178 | Bricka till väggbeslag 70 mm | | Transparent | 1 | |
|  | 1604300000<br>1604240000 | Förlängningsvinkel 35/50/70 mm | 10 cm<br>12,5 cm | Alu. | 1<br>1 | |
| Beslag<br>  Stift | 1604020000<br>1603910000 | Holddownbeslag 50/70 mm | | | 1<br>1 | |
| Clipsbeslag 90 grader<br>  Clipsbeslag 96 grader<br>  Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader<br>  Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader<br>  | 2463020952<br>2463000952<br>2463010952<br>2463990000 | Beslag till skylight 25/35 mm | 150 | Alu. | 1<br>1<br>1<br>1 par | |
| 1) Justerbar stång, 160-300 cm<br>2) Detalj för vinkling<br>3) Handtag<br>  Vägghållare | 3604004<br>2464030952<br>2463361858<br>2463387052 | Dragstång till skylight 25/35 mm | | | 1<br>1<br>1<br>1 | |

## FRAMEFIX, MÄTNING/MONTERING


**Färdigmått inkl. ram ska anges.**

Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm

Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.
Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.

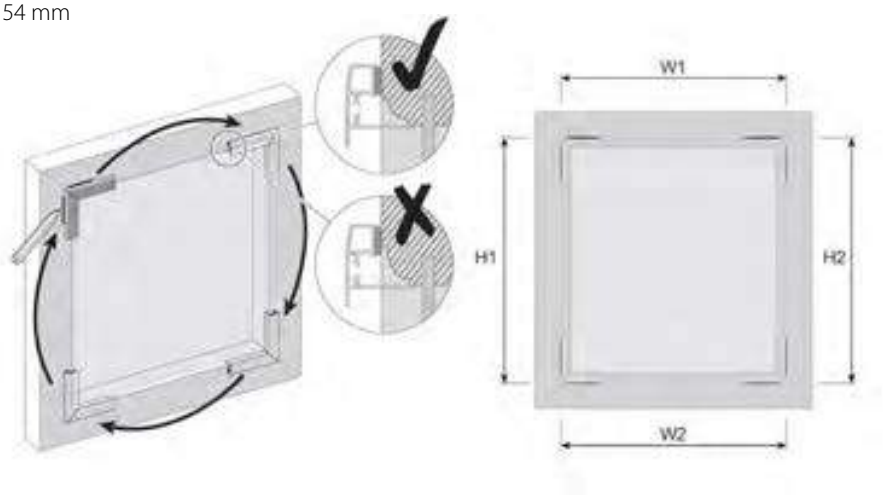




Design XL - med breda stegband och alternativ lamellfärg i över-/underlist.



Wood Design.



Wood Design.

# Persienner 16-25-35-50-70 mm aluminium

**PRODUKTBILDER**



Överlist - 16/25 mm.



Underlist - 16/25 mm.



Linsamlare - 16/25 mm.



35 mm.



LiteRise® - 25 mm.



15A Trufit™ - 25 mm.



Linsamlare - 35/50/70 mm.



50 mm - med 10 mm breda stegband.



Skylight - 25/35 mm.

# Träpersienner 50-70 mm



## ALLMÄNT



Träpersiennen är en vacker naturprodukt som passar som både solavskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda stegband för att få en mer personlig persienn.

Alternativt kan du välja vår Design XL modell, som levereras med överlist i vit, grå eller svart aluminium.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.

## MÅTTAGNING



TYP 1
**Frihängande**




TYP 2
**Wire/lodrät styrning**

Ange färdigmått.

När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5.

Frontprofilen ingår inte i färdigbredd - se sida 3.

**Måttförklaring:**

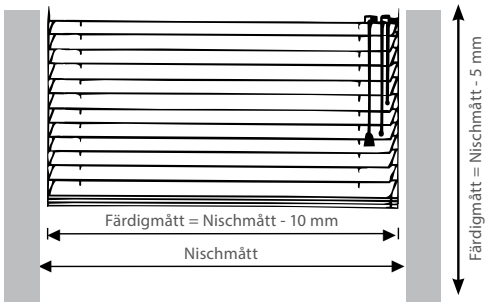



## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter**

**Lindrag:** Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

**Välj mellan följande modeller**




Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

**Lindrag/vridstång:** Draglina för att dra persiennen upp och ner - levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.

# Träpersienner 50-70 mm



**LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång.

**Sidodrag:** Vit, grå, antracit eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristillägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.

**PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®

**Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

## MODELLER

Träpersienn tillverkas i två olika system - Standard och Design XL.

### Standard


Träpersienn med överlist i stål - i färgerna vit, beiege, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart - som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Underlist och dragknopp i trä. Leveras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.

### Design XL

En träpersienn med överlist i aluminium - välj mellan anodiserad (grå), vit, eller svart - vilket ger ett modernt intryck. Det är möjligt att få 50 mm aluminiumlamell i annan färg i fronten på överlisten - välj från kollektionsboken. Tillverkas som standard med smala stegband men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.


## PROFILER OCH HÅRDVARA

**Standard 50 mm**[1]





$D_1$: 85 mm
$D_2$: 105 mm

**Standard 70 mm**





$D_1$: 115 mm
$D_2$: 135 mm

**Design XL 50 mm**




$D_1$: 85 mm
$D_2$: 105 mm


**Design XL 70 mm**




$D_1$: 115 mm
$D_2$: 135 mm

$D_1$ = Smala stegband
$D_2$ = Breda stegband

[1] Faux Wood, 50 mm tillverkas med en speciell underlist, se nedan.



### Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida.
När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden.


**Nummer 1912**




**Nummer 1913**




**Nummer 1914**




**Nummer 1915**



**Nummer 1917**




**Nummer 1918**




**Nummer 1919 (utan täcklist)**



**Nummer 1920**




**Nummer 1921**




## MONTERING

### Standardbeslag



**Standard** [1, 2, 3]


[1] För takmontering av sidodrag/motor medföljer distanser.[3]
[2] Vid sidodrag/motor under 75 cm levereras änd- & mittbeslag.
[3] 10 mm distans medföljer till 70 mm.




**Design XL, clipsbeslag**


Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

### Vinklar/beslag - mot pristillägg





**Vinkel 55 mm***


* avstånd från vägg till bakkant överlist.





**Vinkel 83 mm***




**Justerbar vinkel, 20-70 mm**





**Distans, 10 mm För 70 mm**




**Distans till takmontering**
**- Sidodrag/motor (standardbeslag)**




**Ändbeslag, special**
**- U-beslag för mittplacering**



**Reveal beslag, special**


# Träpersienner 50-70 mm

### Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

### Hold-down beslag

Det går att beställa med hold-down beslag - till nisch eller väggmontering - då kan man vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - type 2



Hold-down beslag

## ÖVRIGT

### Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt - max. 3 färger.

### Breda stegband

Välj mellan breda stegband i 10 och 38 mm - mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Faux Wood tillverkas inte med breda stegband.

### Dragknopp



Standard



De Luxe (pristillägg)

### Antal linor (gäller inte LiteRise)

| Faux Wood | | |
|---|---|---|
| Produkt-bredd, cm | Antal stegband | Antal linor |
| 46 - 62,1 | 2 | 2 |
| 62,2 - 94,1 | 3 | 3 |
| 94,2 - 126,1 | 4 | 4 |
| 126,2 - 158,1 | 5 | 3 |
| 158,2 - 190,1 | 6 | 4 |
| 190,2 - 222,1 | 7 | 4 |
| 222,2 - 254,1 | 8 | 4 |

| övriga kvaliteter | | |
|---|---|---|
| Produkt-bredd, cm | Antal stegband | Antal linor |
| 35 - 90 | 2 | 2 |
| 90,1 - 150 | 3 | 3 |
| 150,1 - 210 | 4 | 4 |
| 210,1 - 270 | 6 | 4 |
| 270,1 - 300 | 7 | 4 |

### Indikation parkeringshöjd, i cm

| Höjd i mm | Smala stegband | | Breda stegband | |
|---|---|---|---|---|
| | 50 mm | 70 mm | 50 mm | 70 mm |
| 50 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 100 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 150 | 21 | 20 | 23 | 21 |
| 200 | 25 | 24 | 28 | 25 |
| 250 | 29 | 28 | 33 | 29 |
| 300 | 34 | 33 | 37 | 34 |

Parkeringshöjden är +1 cm med Design XL, samt standard system med sidodrag och motor.

### Tolerans

| | Bredd | Höjd |
|---|---|---|
| Standard med smala stegband | +5 /÷5 mm | +25 mm |
| Standard med breda stegband | +5 /÷5 mm | +20 mm |

# Träpersienner 50-70 mm



| Modell | Beskrivning | Lamell-breddmm | | Betjäning | Min. bredd | Max. bredd | Min. höjd | Max. höjd | Max yta, m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 | 70 | | | | | | Faux Wood | Standard |
|  Standard | Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg.<br><br>Kan beställas med wirestyrning [6] (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg [3].<br><br>Går att få med breda stegband. | • | • | Lindrag | 35 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,8 | 5,5 |
| | | • | • | Lindrag/vridstång | 35 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,8 | 5,5 |
| | | • | | LiteRise® | 50 | 200 | 40 | 180 | 3,6 | 3,6 |
| | | • | • | Sidodrag [4] | 51 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,0 | 4,5 |
| | | • | • | PowerView® [1] | 74,5 | 300 [5] | 40 | 300 | 6,0 | 8,0 |
| | | • | • | Motor 230V [2] | 61,2 | 300 [5] | 40 | 300 | 6,0 | 8,0 |
|  Design XL | | • | • | Lindrag | 35 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,8 | 5,5 |
| | | • | • | Lindrag/vridstång | 35 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,8 | 5,5 |
| | | • | | LiteRise® | 50 | 200 | 40 | 180 | 3,6 | 3,6 |
| | | • | • | Sidodrag [4] | 51 | 300 [5] | 40 | 300 | 4,0 | 4,5 |
| | | • | • | PowerView® [1] | 75,5 | 300 [5] | 40 | 300 | 6,0 | 8,0 |
| | | • | • | Motor 230V [2] | 61,2 | 300 [5] | 40 | 300 | 6,0 | 8,0 |

[1] PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband. Motoren placeras alltid på vänster sida.
[2] Faux Wood kan inte tillverkas med breda stegband.
[3] Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbred.
[4] På grund av sidodraget kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssida.
[5] Faux wood, Oak, Walnut och Bamboo tillverkas max 240 cm. Se kollektionsbok.
[6] LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

**Persienner större än 170 cm i bredd, rekommenderar vi motor pga. gardinens vik.**





Design XL - med alternativ lamellfärg isatt i över- och underlist.



De Luxe linklocka.



Standard system med täcklist.



Breda stegband.



LiteRise®.

# Silhouette®



## ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView.®



## MÅTTAGNING



TYP 1
**Kassett**

Uppge färdigmått vid beställning.


**Var noga med att alltid uppge monteringshöjden**

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

### Måttförklaring:

**Färdigmått bredd = nischmått - 5 mm**
**Färdigmått höjd = nischmått - 5 mm**



### Ljusinsläpp

| | Motsatt betjäningssida, mm | Betjäningssida, mm |
|---|---|---|
| **Sidodrag, lina** | 8 | 17 |
| **LiteRise®** | | 8 |
| **SmartCord®** | | 15 |
| **24V DC Motor** | | 17 |
| **PowerView®** | 10 | 12 |

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

## BETJÄNING




**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter.**

**SmartCord®** Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på linan följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

**Sidodrag, lina** Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (Svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

**LiteRise®** Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

**Motor** 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.


**PowerView®** Inbyggd 18V motor (placering höger sida), som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

## PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium. Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm. Med PowerView® krävs 105 mm pga batteripack.




## VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade. Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

## MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Silhouette® som har betjäning PowerView® och batterirör behöver distansbrickor (18 mm) vid väggmontering för att ge plats till batteriröret.



Universalbeslag för tak/ väggmontering

### Antal beslag

| Bredd mm | < 1600 | 1601 - 2400 | 2400 - 2850 | 2851-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Antal beslag | 2 | 3 | 4 | 5 |

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas up genom att flytta balansvikten i underlisten.

## ÖVRIGT

### Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Gäller max 5 gardiner. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.

Totalbredd över 4 meter kan inte göras som fortlöpande gardin.

Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

### Rengöring







Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex hemsida för rengöringsråd.

## TYPÖVERSIKT

| MODELL | Vävkvalitet | SmartCord®/Sidodrag | | | | LiteRise® | | | | PowerView®/Motor 24 V | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm |
|  Typ 1 **Kassett** | Originale Clearview 75 mm | 30 | 275 | 30/40 [1] | 300 | 50 | 275 | 30 | 210 | 50 | 275 | 30 | 300 |
| | Originale 50 mm | | 260 | | 275 | | 260 | | | | 260 | | 275 |
| | Originale 75 mm | | 300 | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| | Lumière 75 mm | | 300 | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| | Matisse 75 mm | | 300 | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| | Ombre 75 mm | | 300 | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 280 |
| | BonSoir Originale 75 mm | | 300 | | 280 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| | Promenade 75 mm | | 300 | | 220 | | 300 | | | | 300 | | 220 |
| | Silk 75 mm | | 300 | | 220 | | 300 | | | | 240 | | 220 |
| | Toujours 50 mm | | 275 | | 265 | | 275 | | | | 275 | | 265 |
| | Toujours 75 mm | | 275 | | 265 | | 275 | | | | 275 | | 265 |

[1] Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.



| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2753620000 | Universalbeslag | | Vit | 1 | |
| | 2705150730<br>2705020730<br>2705250730<br>2705030730<br>2705350730<br>2705040730<br>2705050730<br>2705060730 | Ändlös lina | 450<br>600<br>750<br>900<br>1050<br>1200<br>1500<br>1800 | Vit | | |
|  | 2871190155<br>2871190954<br>2871191858 | Linspännare med fjäder<br>- standard | 78 x 29 x 8<br>78 x 29 x 8<br>78 x 29 x 8 | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|  | 2785580204<br>2707930204 | Avståndskloss till universalbeslag | 6 mm<br>12 mm | Vit | 1 | |
|  | 2707910204<br>2707910000 | Vinkelförlängare | 97 | Vit<br>Alu. | 1 | |
|  | 2707960000 | Holddownbeslag<br>För montering på dörrar<br>H = 35 mm,<br>B = 20 mm | | Transparent | 1 | |
|  | 2753640204 | Beslag till täckprofil baksida | | Vit | 1 | |
|  | 1014140204 | Täckprofil baksida | | Vit | | |
|  | 2518810204 | Täckprofil översida | | Vit | | |

# Twist® gardiner



## ALLMÄNT

Luxaflex® Twist® gardin förenar de bästa egenskaperna från rullgardinen och persiennen. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.

Vävar finns i en mängd olika vävkvaliteter med allt från randiga, prickiga och vågformade mönster.

Välj mellan olika komponentfärger.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING



Modell 20
**Monteringsprofil**



Modell 80
**Kassett**

Uppge färdigmått.

| **Färdigbredd** | **nischmått – 5 mm** |
|---|---|
| **Färdighöjd** | |
| Modell 20 – vägg* | nischmått – 5 mm |
| Modell 20 – tak | nischmått – 5 mm |
| Modell 80 – tak/vägg | nischmått – 5 mm |

* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovankant beslag och upp - se skiss sid 6.

**Var noga med att alltid uppge monteringshöjden**

**Måttförklaring:**



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 6.


## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:**


**Sidodrag:** Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

**Motor:** 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.

**PowerView®:** Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.




Sidodrag




Motor/PowerView®

## PROFILER OCH HÅRDVARA

Twist® gardin beställs med monteringsprofil eller kassett.

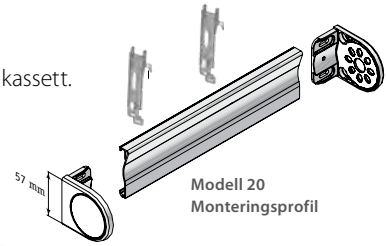


Modell 20
Monteringsprofil




Modell 80
Kassett

### Komponentfärger

Monteringsprofil, kassett och underlist finns i vit, svart och anodiserad grå. Sidodrag och ändplugg finns i vit, grå och svart plast. Designmodell med komponenter i aluminium finns mot pristillägg – levereras inte till kassett. Twist® gardin har alltid Ø 37 mm aluminiumrör som är lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen.

### Underlist

Twist® gardin har en dekorativ anodiserad grå, vit eller svart aluminiumunderlist på Ø 12 mm, som ligger lös mellan de två vävarna. Ändpluggen är Ø22 mm, och går därför 5 mm längre ned än själva väven.

### Designmodell aluminium

Mot tillägg kan modell 20 beställas som Designmodell. Då levereras kedjehus, designbeslag, underlist och monteringsprofil i aluminium, se bild. Designbeslagen har 46 mm väggavstånd och integrerad nivåreglerare. Dekorativa delar i plast finns i vit, grå eller svart färg, som standard i samma färg som monteringsprofilen men går att välja som bilden visar.



Designmodell i aluminium

## VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

| Vävkvalitet | Höjd transparent segment | Höjd täta segment |
|---|---|---|
| Allegory FR – Babel – Bodi – Brilliance – Chorus – Leaves – Louvar – Luxor – Maren – Metaphor – Nobel – Rhyme – Rondeau – Stargazer – Tanka – Yeats | 50 mm | 75 mm |
| Carpe Diem – Poetry – Sonate | 55 mm | 75 mm |
| Aubade | 50 mm | 70 mm |
| Sonate S | 25 mm | 45 mm |
| Ouverture FR | 60 mm | 100 mm |
| ClearView™ | 45 mm | 75 mm |
| Pivar | 70 mm | 95 mm |

Vävkvalitet Hymn, Ballad och Swing är dekorativa vävar utan randigt mönster.


## MONTERING

Monteringsprofil monteras med clipsbeslag och kassett monteras med beslag. Både monteringsprofil och kassett kan monteras i antingen tak eller på vägg. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen. Justerbara beslag i vitt finns som tillval till kassetten. Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.

| Produktbredd i cm | < 180 | 180,1 – 220 | 220,1 – max |
|---|---|---|---|
| Antal beslag | 2 | 3 | 4 |




Clipsbeslag



Beslag



Justerbart beslag



Tilt-and-turn beslag

## ÖVRIGT

### Ljusinsläpp

| | Monteringsprofil (Modell 20) | | Designmodell (Modell 20) | | Kassett (Modell 80) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betjäningssida | Motsatt betjäningssida | Betjäningssida | Motsatt betjäningssida | Betjäningssida | Motsatt betjäningssida |
| **Sidodrag** | 16 mm | 14 mm | 23 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |
| **24V motor/PowerView®** | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 14 mm |

### Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m. Se illustration i kollektionsbok, samt exempel på sida 5. Vävkvalitet Ballad, Hymn, Swing och Chorus har alltid centrerat mönster.

**A) Standard:** När gardinen är helt neddragen – är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

**B) Flera gardiner:** När flera Twist® rullgardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder – garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.

## TYPÖVERSIKT

| MODELL | Beskrivning | Betjäning | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Modell 20 **Monteringsprofil** | Twist® gardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas. | Sidodrag | 30 | 275[1] | 30 | 280 |
| | | 24 V DC motor | 40 | 275[1] | 30 | 280 |
| | | PowerView® | 40/60[2] | 275[1] | 30 | 280 |
|  Modell 80 **Kassett** | Twist® gardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas. | Sidodrag | 30 | 275[1] | 30 | 280 |
| | | 24 V DC motor | 40 | 275[1] | 30 | 280 |
| | | PowerView® | 40/60[2] | 275[1] | 30 | 280 |


[1] Max. bredd och höjd kan vara mindre än angivet, se kolumn nedanför.
[2] Min mått 60 cm gäller för PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri.

### Max. bredd/höjd per vävkvalitet


| Vävkvalitet | Max. bredd | Max. höjd | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Modell 20 - 38 mm beslag | Modell 20 - 46 mm beslag | Modell 80 |
| Allegory FR | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Babel | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Ballad | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Bodi | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Brilliance | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Carpe Diem | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Chorus | 245 | 180* | 280 | 280 |
| ClearView™ | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Hymn | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Leaves | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Louvar | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Luxor | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Maren | 245 | 180* | 280 | 280 |

| Vävkvalitet | Max. bredd | Max. höjd | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Modell 20 - 38 mm beslag | Modell 20 - 46 mm beslag | Modell 80 |
| Metaphor | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Nobel | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Ouverture FR | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Pivar | 275 | 220* | 280 | 280 |
| Poetry | 275 | 120* | 280 | 180 |
| Rhyme | 245 | 220* | 280 | 280 |
| Rondeau | 240 | 220* | 280 | 280 |
| Sonate | 275 | 180* | 280 | 280 |
| Sonate S | 275 | 160* | 280 | 280 |
| Stargazer | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Swing | 245 | 180* | 280 | 280 |
| Tanka | 240 | 180* | 280 | 280 |
| Yeats | 240 | 180* | 280 | 280 |


* När höjden överstiger måttet se istället tabell med 46 mm beslag. Designbeslag levereras alltid med 46 mm väggavstånd. Twist® gardin kan inte beställas om höjd och breddförhållandet är mer än 4:1 eftersom det är stor risk att produkten rullar upp snett.

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2475480000 | Clipsbeslag – monteringsprofil | D: 90 x H: 490 x B: 200 | Alu | 1 | |
|  | 2475110199<br>2475117052<br>2475111858 | Beslag – kassett | D: 650 x H: 780 x B: 300 | Vit<br>Grå/alu<br>Svart | | |
|  | 2483100199 | Justerbart beslag - kassett | D: 640 x H: 690-800 x B: 730 | Vit | 1 | |
|  | 1568710155<br>1568761858<br>1568770155<br>1568860000 | Luxaflex kedjespännare (standard) till nisch- och väggmontering | D: 190 x H: 770 x B: 360 | Vit | 1 | |
| | 1561527178 | Kedjespännare till nischmontering | D: 200 x H: 500 x B: 150 | Transparent | 1 | |
|  | 2475240204 | Tilt & turn beslag för vippfönster | | Vit | 1 | |


## Exempel på beställning av Twist® i olika situationer

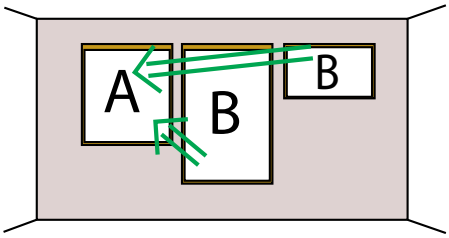


Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande
Resultat: Produkt 2 och 3 är tillpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.

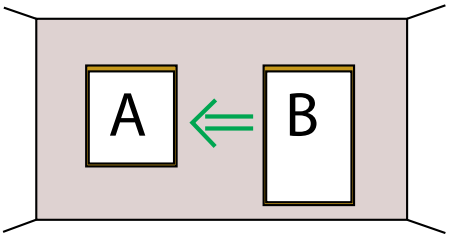



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
Produkt 2: Modell B – Fortlöpande
Resultat: Produkt 2 är tillpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.

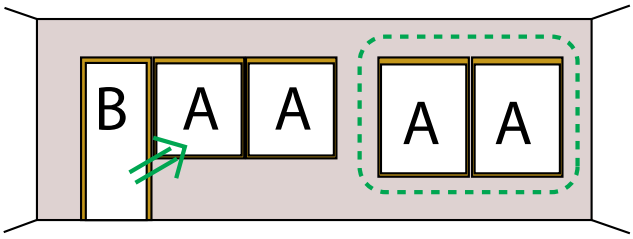



Produkt 1: Modell B – Fortlöpande
Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order
Resultat: Produkt 1 är tillpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.
Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och tillpassade efter varandra. Men inte tillpassade efter produkt 1, 2 och 3.

### Tak – monteringsprofil

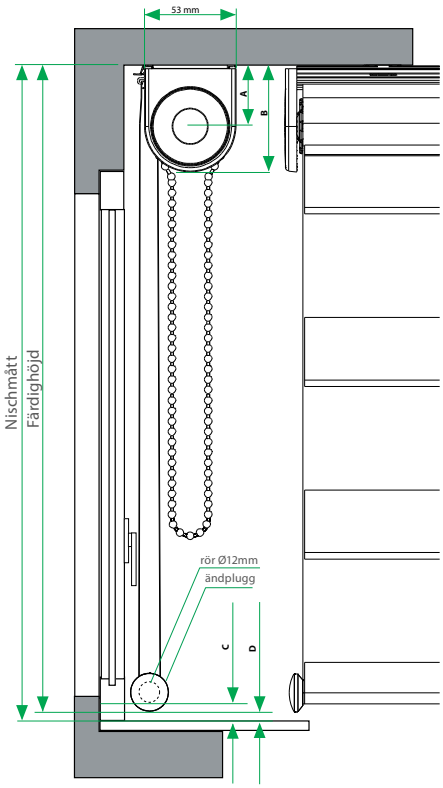



### Vägg – monteringsprofil

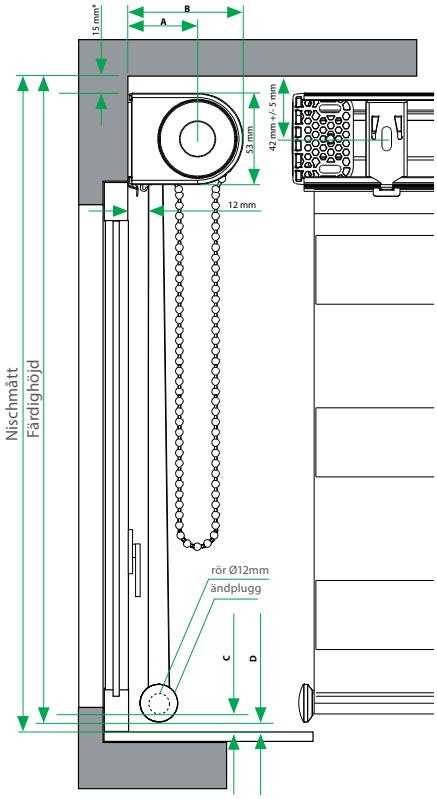


* I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovankant beslag och upp.

### Tak/vägg – kassett

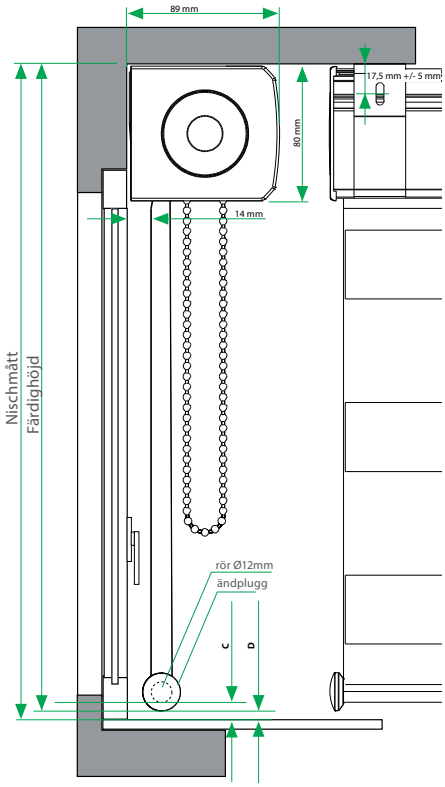


### Mått – se ritning

| | |
|---|---|
| A | 41 mm – 38 mm beslag |
| | 49 mm – 46 mm beslag |
| B | 67,5 mm – 38 mm beslag |
| | 72,5 mm – 46 mm beslag |
| C | 10 mm (Tolerans – 3 mm) |
| D | 5 mm (Tolerans – 3 mm) |

# Gardintyger

## ALLMÄNT



Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Hela kollektionen består av 28 kvaliteter i transparenta, täta, screen och mörkläggande tyger. Tygerna kan beställas på löpmeter eller som färdigsydda gardiner. Det finns 8 olika gardinmodeller att välja på.

Det går även att beställa hissgardiner i 18 av de 28 kvaliteterna. Se kapitel Hissgardiner.

## MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner.
OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på ÅF-inlogg. Se sid 8.

| Vävkvalitet | Rullbredd | Pris |
|---|---|---|
| Be, Clipper, Forecast, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Nuno, Oak, Ode, Polo, Reflect C/D/E, Schelp, Sea, Solid, Solo, Wisper, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939 | 290-330 cm | [redacted] |
| Alma, Feltwool och Vilano | 140-150 cm | [redacted] |

[1] [redacted]

På sida 10 finns det exempel på uträkning av pris.

## SÖMNAD

Gardinernas fåll sys med blindsöm, nedtill sys gardinen med tyngdband eller 10 cm bottensöm beroende på vävkvalitet. Se tabell på sida 9.



Tyngdband.



Bottensöm.

## MODELLÖVERSIKT

### Swing

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med påmonterad rynkbandskrok och används med fördel tillsammans med glid på snöre för att skapa fasta vågor till en loungegardin. Vi har två olika swing-modeller. En med färdigbredd x 2 som ger distinkta och djupa vågor. Den andra modellen har färdigbredd x 1,6 vilket ger mindre vågor och passar när mindre djup önskas.

Swing x2



**Används med:**
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 16 cm

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

Swing x1,6



**Används med:**
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 13 cm

**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,6 + sidosöm 18 cm**

### Glid på band

Det transparenta Glid på band i polyester används för gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



**Används med:**
Elite och A-skena



**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm**

### Veckband

Ett transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



**Används med:**
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



**Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm**

### Sydda veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



**Används med:**
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

### Öljett

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovankant gardin till ovankant stång 25 mm.



**Används med:**
Gardinstång

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

## FORTS. MODELLÖVERSIKT

### Multipocket



**Används med:**
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

### Regis



**Används med:**
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.

**Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm**

## VÄVKVALITET

De flesta vävkvaliteterma består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet.
Vävkvaliteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 9.

### DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns vävkvalitet Goodnight.
Alternativt kan Hidden, Kern (6811), Solid eller 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet.
Hål vid sömmen kan förekomma och ge ljusinsläpp.

### Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande) (observera att dessa inte är flamskyddade). Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 9 vilka kvaliteter som går att fodra.

### Ljudabsorberande väv

Kvaliteterna Alma, Ode, Solid, Vilano samt Feltwool har uppmätta akustikvärden - fråga kundtjänst om certifikat.

### Screen

Tygserie Reflect C, D och E är ett screentyg som reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Reflect finns i tre varianter med olika öppenhetsfaktorer, och två basfärger.

### Återvunnen väv

Kvalitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

### Naturmaterial

I kollektionen finns också kvaliteter utav naturmaterial såsom ull och linne, dessa material är mer levande än andra syntetiska material. Dessa kvaliteter påverkas av fukt och temperaturförändringar vilket betyder att gardinen då minskar eller ökar i storlek.

Värt att veta är också att kvalitet Nuno är gjort av 100% exklusivt linnematerial vilket innebär att väven är naturligt skrynklig. Denna kvalitet passar bra med en längd som släpar mot golvet.


## UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Det kan vara två orsaker till att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv.
Att kvalitetens rullbredd är 140 - 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-7.
Det finns två alternativ för att räkna ut pris.

### Alternativ 1 - Uträkning

Vi har tagit fram en uträkning i excel som hittas på ÅF-inlogg. I denna uträkning anger du modell, vävkvalitet, färdigbredd och färdighöjd, därefter får du priset automatiskt. I filen finns också information för att räkna ut rekommenderat måttavdrag på gardinens höjd.

Vi rekommenderar att man använder detta verktyg. Alternativt kan egen uträkning göras.

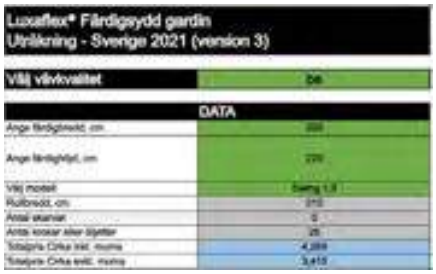





### Alternativ 2 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

#### 1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell.
Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

Färdigbredd x tygfaktor (se tabell sid 9) - + sidosöm 18 cm = tygåtgång $\frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}}$ = Antal våder

#### 2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm= Totalhöjd
Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

**Totalhöjd x antal våder x pris per löpmeter = pris för tyg**

#### 3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

**Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.**
**Se också uträkning på sida 10.**

# Hissgardiner

PRODUKTINFORMATION

## ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 18 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.

Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING


Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

**Typer:**



TYP 1
**Frihängande**


Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
**Wire-styrning**

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

**Måttförklaring:**

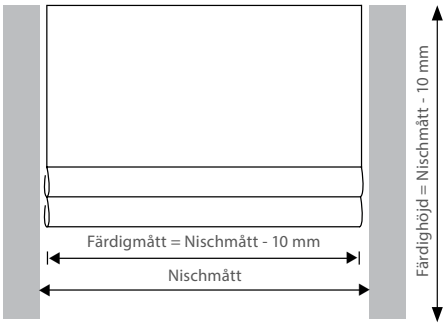


## BETJÄNING

**Välj mellan följande betjäningsmöjligheter**


**Sidodrag:** Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida. Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

**SmartCord®:** Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

**Motor:** Inbyggd 12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.


**PowerView®:** Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av en fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.

## MODELLÖVERSIKT




### Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid med 3 cm bottensöm.



### Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid med 3 cm bottensöm.



### Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

### Avslutning



**Standard**

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



**Uppsytt**

3 cm bottensöm, utan pristillägg.

Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

### Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.


OBS: Var uppmärksam på att fodrade modeller aldrig är 100% mörkläggande.




## HÅRDVARA/PROFILER

Väljer man Sidodrag/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborreband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® och PowerView® fästes väven med kardborreband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.

### Färg och mått (djup/höjd)



Sidodrag/Motor 12V.



SmartCord®/PowerView®[3].


| Betjäning | Komponentfärg |
|---|---|
| **Sidodrag/Motor 12V** | Vit[2] eller aluminiumgrå |
| **SmartCord®/PowerView®** [1] | Vit[2], beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart. |


[1] Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.
[2] Standardfärg.
[3] Batterirör till PowerView® bygger 20 mm extra i djup.

## MONTERING

Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering - till SmartCord® och PowerView® finns även vita beslag. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.


Sidodrag/Motor 12V.


SmartCord®/PowerView®.


Beslag til plastfönster.


### Antal beslag


| Bredd i cm | >69,9 | 70,1-130 | 130,1-190 | 190,1-250 | 250,1-310 | 310,1-370 | 370,1-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal beslag** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


### Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.

| | 40 mm | 70 mm | Justerbar 60-100 mm |
|---|---|---|---|
| **Sidodrag/Motor 12V** | x | | x |
| **SmartCord®/PowerView®** | x | x | |


40 mm*.



70 mm*.


Justerbar, 60-100 mm*
Pristillägg.

* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.

# Hissgardiner



| TYP | Beskrivning | MODELL | | Betjäning | Min. bredd cm | Max. bredd cm | Min. höjd cm | Max. höjd cm | Max. yta m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ballina Back/Front | Segmenta | | | | | | |
|  Typ 1 **Frihängande** | Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster. | • | • | Sidodrag | 35 | 400 | 60 | 350 | 14[1] |
| | | • | • | SmartCord® [2] | 60 | 250 | 100 | 300 | 5,25[1] |
| | | • | • | Motor 12V | 65 | 250 | 60 | 250 | 6,25[1] |
| | | • | • | PowerView® 18V[2] | 60 | 250 | 100 | 250 | 5[1] |
|  Typ 2 **Lodrät wirestyrd** | Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vipp-fönster och dörrar. | • | | Sidodrag | 40 | 150 | 60 | 250 | 3[1] |

[1] Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på vävkvalitet - se nedanför. Vikt för varje vävkvalitet, se sida 4.


[2] SmartCord® och PowerView® tillverkas inte med foder.

## MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

### Max. yta m²

| | väv - gr/m² | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | <100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 |
| **Sidodrag** | 14 | 14 | 14 | 12 | 9,6 | 8,6 | 7,0 |
| **Motor 12V** | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5 | |
| **SmartCord®** | 5,25 | 4,75 | 4,25 | 4,0 | | | |
| **PowerView®** | 5 | 4,5 | 4 | 3 | | | |

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2820210000 | Universalbeslag Sidodrag/motor | 37 x 29 x 36 | Stål | 1 | |
|  | 2978900000<br>2978900155 | Universalbeslag SmartCord®/ PowerView® | 29 x 27 x 34 | Alu<br>Vit | 1 | |
|  | 1560340155 | Vinkel Sidodrag/motor<br><br>Avstånd från bakkant av överlist till vägg är 60-108 mm | 87 x 50 x 19 | Vit | 1 | |
|  | 2815247178 | Linklämma | L: 18 / Ø 4 | Transparent | 1 | |
|  | 1568130000<br>1568140000 | Hjullager 1:1<br>3:1 | Ø 16 | Vit | 1 | |
|  | 1561447178 | Linsamlare - standard | 50 x 25 x 15 | Transparent | 1 | |
|  | 1561527178 | Lin- och kedjespännare Till nisch-montering | 30 x 23 x 20 | Transparent | 1 | |
|  | | Ändlös kedja | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm | Plast<br>Stål | | |

# Insektsnät



## ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller - med undantag av Plissé rammodell - fönster - beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



## MÅTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.





## MODELLER


Det finns 5 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information för varje modell.




Fast Ram Classic
Se sida 3




Flex
Se sida 4



Rullgardin
SuperNova
Se sida 5



Plisse Rammodell,
Fönster
Se sida 6



plissédörr
Se sida 7-8

### Insektsnät- och komponentfärger

| Produkt | Insektsnät | | | | | Komponenter | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grå | Svart | Vit | ClearView svart | Poll-tex svart[2] | Vit (RAL 9010) | Beige (RAL 9001) | Alu färg (RAL 9006) | Antracit (RAL 7016) | Svart (RAL 9005) |
| **Fast ram - basic** | • | • | | • | | • | • | • | • | |
| **Fast ram - Flex[1]** | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| **Rullgardin - Super Nova** | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| **Plissé rammodell - fönster** | • | • | • | | | • | | | | • |
| **Plissédörr** | • | • | | | | • | • | • | • | • |

[1] Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.
[2] Poll-tex tillverkas i "ark", och har därför en max. yta på 140x140 cm.

# Insektsnät

## INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex och ClearView har näten 7x6 maskor per $cm^2$ och storleken på hålen är 1,44 $mm^2$. Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

| Insektsnät | Material | Beskrivning |
|---|---|---|
| **Standard till fast ram Classic och rullgardin** | PVC-belagt fiberglas | Svart eller grått |
| **Standard till Plissé rammodell** | PVC-belagt fiberglas | Vit, grå eller svart |
| **Standard till Plissédörr** | 100% Polypropolen | Svart eller grått |
| **ClearView** | PVC belagd glasfiber | Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor, och därför bättre utsikt och luftgenomströmning. |
| **Poll-tex** | 100% Polyester | Ett finmaskat svart Poll-tex nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar. |

## TYPÖVERSIKT

| Produkt | Beskrivning | Bredd | | Höjd | | Max. yta $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Min. cm | Max. cm | Min. cm | Max. cm | |
| **Fast ram Classic** | Fast 23 mm ram som kan monteras på kanten av nischen, eller utanför nisch.<br>Vid Nisch montering på kanten av fönstret levereras vridbeslag. Utanför nisch är det möjligt att få gångjärn i topp och vridbeslag/magnet i botten. Alternativt vridbeslag i både topp och botten. | 30 | 100<br>250[1] | 30 | 250[1]<br>100 | 2,5 |
| **Fast ram Flex** | Fast 34 mm ram med 0,6 mm mörkgrå plastlist, som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt. | 25 | 100<br>250[1] | 25 | 250[1]<br>100 | 2,5 |
| **Rullgardin Super Nova** | Rullgardin med softraise fjäder - i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in-/och utvändigt. | 40[2] | 165 | 25 | 220 | 3 |
| **Plissé Rammodell** | Insektsnät plisségardin - linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster - KUN indvendig brug.<br>Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster. | 25 | 150 | 25 | 220 | 3,3[3] |
| **Plissédörr** | Enkel Plissédörr.<br>Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in-/ och utvändigt. | 50 | 200[4] | 180[4] | 300 | 6 |
| | Dubbel Plissédörr.<br>Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in-/ och utvändigt. | 100 | 400[4] | 180[4] | 300 | 12 |

[1] Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.
[2] Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.
[3] För skråfönster är max. yta 2.2 $m^2$.
[4] Höjden ska alltid vara min. 20 cm högre än bredden - gäller också för en dubbeldörr (dvs. 20 cm högre än total produktbredd/2).

Modeller med Poll-tex tillverkas i max. storlek 140 x 140 cm.

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3302Tx rammodell).

## FAST RAM - CLASSIC

Classic är en fast ram i aluminium som monteras på kanten av fönstergluggen med hjälp av vridbeslag i plast. Alternativt kan ramen användas med gångjärn och magnet, fungerar då som en sido eller topphäng modell.


### Måttagning

| Montering | I nisch | På vägg | Vid beställning | Färdigmått, rekommenderat | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bredd | Höjd |
| **Med vridbeslag** [2] | x | | Ange alltid nischmått [1] | | |
| **Med vridbeslag** [2] | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 46 mm | nischmått + 46 mm |
| **Med gångjärn/magnet** | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 46 mm | nischmått + 46 mm |

[1] Produkten tillverkas -3 mm i bredd/höjd.

[2] Ta hänsyn till att vridbeslag bygger 9 mm extra på varje sida, totalt 18 mm. Kan alternativt placeras i topp och botten.

### Profiler och hårdvara




**Ram profil.**

Vita plastkomponenter skickas med till vita profiler, vid alla andra profilfärger levereras det svarta plastkomponenter. Vågrät/lodrät tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

### Montering



**I nisch (i fönstret).**



**Vridbeslag, bygger 9 mm extra.**



**Utanför nisch.**



**Vridbeslag, bygger 9 mm extra.**



**Med gångjärn och magnet.**

## FAST RAM - FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramen yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm och beslaget.


### Måttagning

| Montering | I nisch | På vägg | Vid beställning |
|---|---|---|---|
| **Typ 3 (ex. fönsterram i plast/trä)** | x[1] | | Ange alltid nischmått[2] |
| **Typ 4 (ex. fönsterram i trä)** | x[1] | | Ange alltid nischmått[3] |
| **Typ 5 (ex. fönsterram i alu)** | x[1] | | Ange alltid nischmått[4] |


[1] Placeras mellan fönster och ram.
[2] Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.
[3] Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.
[4] Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

### Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram - är fönstrets karm djupare finns det 43 mm ram.




**Standard, 34 mm ram**





**Djup 43 mm ram**

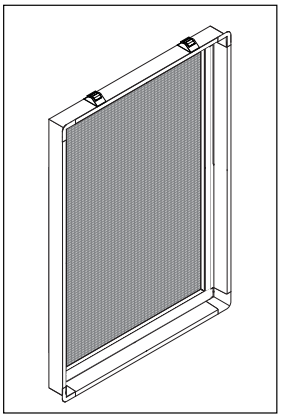


### Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med en fjäder i ramens topp, som håller ramen på plats i fönstergluggen.

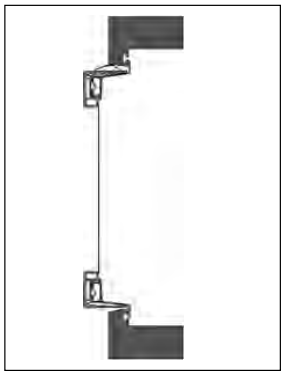

**Typ 3 - ex. fönsterram i plast/trä.**

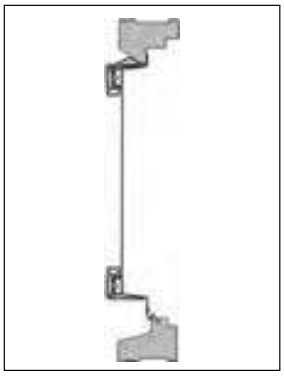

**Typ 4 - ex. fönsterram i trä.**

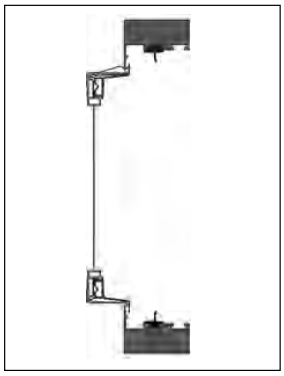

**Typ 5 - ex. fönsterram i alu.**

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå borsten är synlig inifrån, när fönstret är öppet.

## RULLGARDIN - SUPERNOVA


SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på båda sätten. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. Supernova kan också användas till vippfönster med en lutning på 60-90 grader.

### Måttagning


| | I nisch | På vägg | Vid beställning | Färdigmått, rekommenderat[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bredd | Höjd |
| Montering | x | | Ange alltid nischmått[1] | | |
| | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 50 mm | nischmått + 62 mm |

[1] Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.
[2] Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glaset.


### Profiler

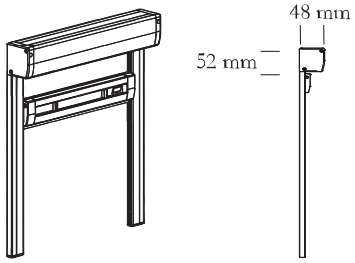


Typ 1, utanför nisch.

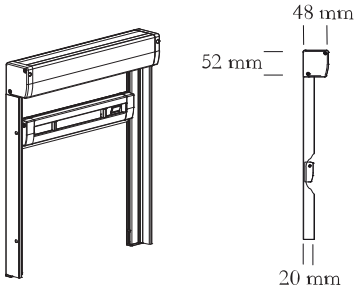


Typ 2, i nisch (kassett framåt).

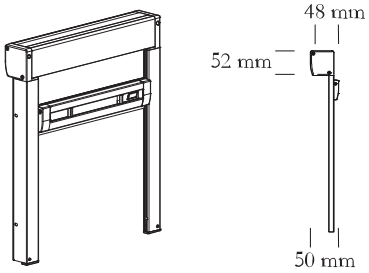

Typ 3, i nisch (kassett bakåt).



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

### Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch.
Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

### Övrig information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna.
Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

Mot pristillägg är det möjligt att få draglina i underlisten - max. 20 cm.

Det går att få ett mellanstopp om så önskas. Var vänlig meddela kundtjänst måttet från underkant rullgardin.

## PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd  modell med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skrå fönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen Plissé eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (model 3302Tx Rammodell).


### Måttagning

| | I nisch | På vägg | Vid beställning | Färdigmått, rekommenderat | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bredd | Höjd |
| Montering | x | | Ange alltid nischmått[1] | | |
| | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 40 mm | nischmått + 40 mm |


[1] Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

### Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3302Tx Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.




**Ram - U-lister.**




**Luxaflex® handtag, standard.**




**Plasthandtag.**

### Montering




**Utanför nisch - monteringsknappar.**




**I nisch - med förborrade skruvhål, 5 eller 13 mm från bakkant.**

## PLISSÉDÖRR


Plissédörren finns i 3 varianter; enkeldörr, dubbeldörr standard och dubbeldörr sammankopplad.
Dörren löper i en överlistprofil, samt på en bottenlist. När plissédörren monteras utanför nisch används monteringsram.

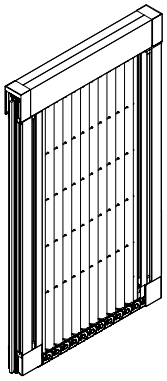

Enkeldörr.

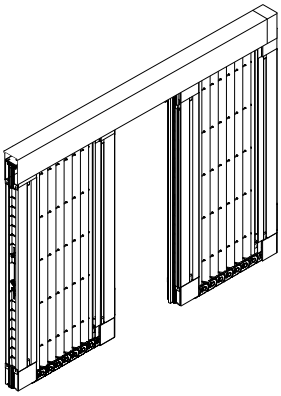

Dubbeldörr, standard.

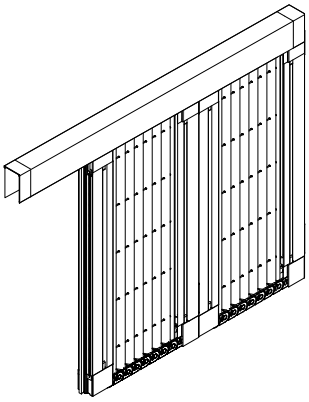

Dubbeldörr, sammankopplad.

### Måttagning

| Montering | I nisch | På vägg | Vid beställning | Färdigmått, rekommenderat[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bredd | Höjd |
| **Utan monteringsram** | x | | Ange alltid nischmått[1] | | |
| **Med U-monteringsram** | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 68 mm | nischmått + 34 mm |
| **Med monteringsram runt om** | | x | Ange alltid färdigmått | nischmått + 68 mm | nischmått + 68 mm |


[1] Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.
[2] Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att monteringsramen inte täcker själva glaset.

### Profiler


Det används olika profiler beroende bredd/höjd. I tabellen nedan kan man se parkeringsbredd, och man kan se hänvisning till figurerna nedan med profilernas mått.

| Produktbredd cm | Produkt höjd - cm | | Parkeringsbredd cm | Figur |
|---|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | | |
| **< 96** | 180 | 197 | 10,0 | 2 |
| **< 96** | 197,1 | 290 | 8,3 | 1 |
| **96,1-160** | 179,1 | 290 | 10,0 | 2 |
| **160,1-180** | 179,1 | 194 | 13,6 | 3 |
| **180,1-190** | 194,1 | 215 | 13,6 | 3 |
| **190,1-200** | 215,1 | 300 | 13,6 | 3 |


Figur 1





Figur 2





Figur 3








**U- profil placerad i topp med svarta plasthörn.**




**Bottenlist, standard. Antracit.**




**Bottenlist, 6,5° vinkel. Antracit.**




**Bottenlist, smal. Antracit.**




**Svart handag.**

### Avslutning, pristillägg

Som standard sitter det en borst i profilen, mot pristillägg kan man välja att få med ett avslutprofil som sitter på sidan.


Alternativt kan man beställa magneter till både profilen man drar i och avslutprofilen.




**Avslutprofil Pristillägg.**

### Monteringsram, tilläggspris


Monteringsramen levereras i lösa delar. Delarna monteras ihop med plasthörn.

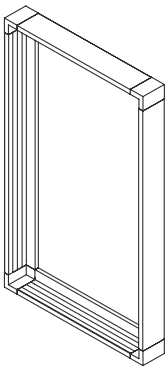


**Hel ram.**

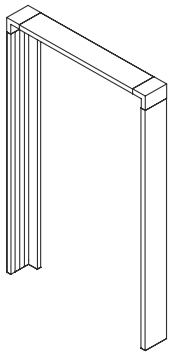

**U-ram.**



**Monteringsram - hörn, svart/vit.**




**Monteringsram, profil.**

### Montering

U-profilen monteras med hjälp av skruvar. Bottenlisten sätts fast med dubbelhäftande tejp, kan även skruvas fast med försänkta skruvar (skickas ej med). Alla övriga detaljer monteras med clipsbeslag eller skruv så att plissédörren lätt kan monteras ned i perioder då den inte används.





**Clipsbeslag.**

### Övrig information

Höjden på en plissédörr ska alltid vara min. 20 cm mer än bredden - vid en dubbel dörr gäller det för varje dörr.

# Insektsnät



| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2330520155 | Vridbeslag<br>- fast ram classic | | Vit | 1 | |
|  | | Bottenlist till plissédörr, standard | | Antracit | | |
|  | | Bottenlist till plissédörr, skrå | | Antracit | | |



Poll-tex (Fast Ram, Classic).



Fast Ram, Flex.



Fast Ram Classic.

# Insektsnät





Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.

# Outdoor Screens



## ALLMÄNT

Luxaflex utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modell som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




## MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

**Måttförklaring:**

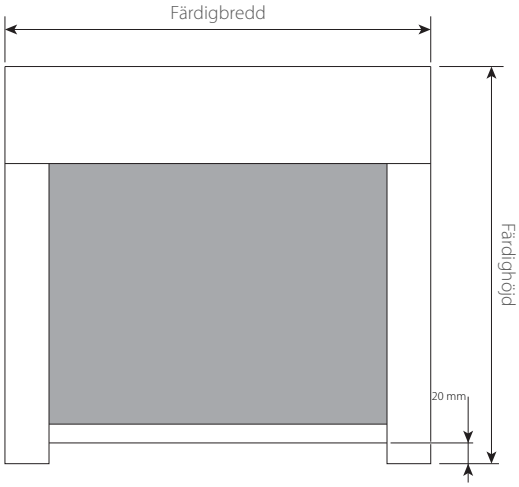


**Ange djup vid beställning av distansbeslag.**

## BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor - välj mellan kabelbundet, IO och RTS från Somfy.

Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder - med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovankant, bakom eller på sidan av kassetten.

## MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

### BEAUFORT® ZIP

Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar, och finns i upp till 17 m$^2$.
Modellen finns i två kassettstorlekar; 100 mm och 125 mm. Båda har kvadratisk kassettform.


Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 beroende på dimension.



**Sidolister**
Tvådelade sidolister (37 x 38 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inga synliga skruvar och är enkel tillgänglig för underhåll. Kan också monteras med distansfästen (35-100 mm avstånd från vägg).



**Underlist**
Tung underlist säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Underlisten är försedd med en mjuk gummilist nedtill så att oönskat ljus hålls ute.



### PROSCREEN® ZIP


Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter, och finns i upp till 9 m$^2$. Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk form, samt 85 mm finns också i en fasad modell.




**Sidolister**
Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv.
Alternativt finns tvådelade sidolister (38 x 31 mm) med skruv.
Distansfästen (35-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

**Underlist**
Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.


Standard sidolist




Tvådelad sidolist

## PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip - dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform, och 85 mm finns även i en fasad kasett.



### Sidolister

Standard sidolister (27 x 20 mm) med skruv alternativt sidolist (27 x 27,5 mm) med clipsbeslag. Distansfästen (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

### Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard



Sidokanal för clips



## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Montering

| Modell | Sidolist | | Upprullning | | Montering | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Underrullad | Överrullad[1] | Nisch | Vägg | Vägg - distansbeslag |
| **Beaufort® Zip 100/125** | Standard, tvådelad med skruv | 31x38 mm | ● | ● | ● | ● | ●[2] |
| **ProScreen® Zip 85/95** | Standard, enkel med clips/skruv | 38x27,5 mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Tvådelad med clips/skruv | 38x31 mm | ● | ● | | ● | ● |
| **ProScreen® 85/95** | Standard, enkel med skruv | 27x20 mm | ● | ● | ● | ●[3] | |
| | Enkel, spår med clips/skruv | 27x27,5 mm | ● | ● | | ● | ● |

[1] Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering
[2] Endast kassett 100
[3] Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.


### Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna; lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg - och glans 70 - mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.

Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

### Parkeringshöjd

| | |
|---|---|
| ProScreen®/ProScreen® Zip 85 | 115 mm |
| ProScreen®/ProScreen® Zip 95 | 125 mm |
| Beaufort® Zip 100 | 135 mm |
| Beaufort® Zip 125 | 150 mm |

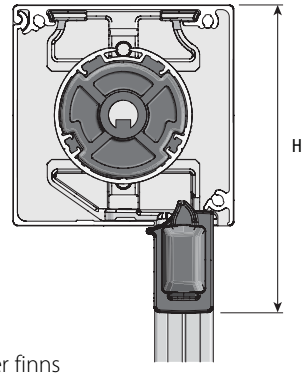


### Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 13-15.

Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

## VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg.

Alla vävar är flamhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/vifta.

| Kvalitet | Antal vävar | Fakta | Rullbredd [1] |
|---|---|---|---|
| **Sergé 3%** | 18 | 3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC | 285 cm |
| **Sergé 1%** | 6 | 1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC | 285 cm |
| **Soltis 92** | 4 | 4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester | 267 cm |
| **Soltis B92** | 5 | Mörkläggande, 100% Polyester | 170 cm |

[1] Några vävar går att få i större rullbredd.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven.

## TYPÖVERSIKT

| Modell | Kassett storlek | Beskrivning | Betjäning | Min. bredd | Max. bredd | Max. höjd | Max. yta m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaufort® Zip | 100 | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering<br><br>Som standard levereras tvådelad sidolist - distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör - beroende på kassett och storlek (yta) | 230 V AC Motor - kabelbunden, RTS eller IO motor | 63,5 [1] | 450 | 350 | 10,5 |
| | 125 | | | | 550 | 550 | 17 |
| **ProScreen® Zip** | 85 | Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering<br><br>Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag - tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör. | 230 V AC Motor - kabelbunden, RTS eller IO motor | 64,4 [2] | 300 | 210 | 5,7 |
| | 95 | | | | 300 | 300 | 9 |
| **ProScreen®** | 85 | Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.<br><br>Sidolist med skruv eller clipsbeslag - distans-beslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör. | 230 V AC Motor - kabelbunden, RTS eller IO motor | 64,4 [2] | 360 | 280 | 10,5 |
| | 95 | | | | 360 | 400 | |


[1] Min. bredd för RTS/IO motor är 73,5 cm.
[2] Min. bredd för RTS/IO motor är 79,4 cm.

Mått i cm.



Var uppmärksamm på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd.



## Beaufort® Zip

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per förpackning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 190768 | Säkerhetsbeslag till kassett | | | 1 | |
|  | 190779 | Ändpropp till sidolist | | Svart<br>Grå | 1 | |
|  | | Distansbeslag till sidolist,<br>35-100 mm | | Aluminium | 1 | |


## ProScreen® / ProScreen® Zip

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per förpackning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | Clipsbeslag, plast till sidolist | | | 1 | |
|  | 218078<br>218079 | Avståndsrör, plast | 15<br>30 | Svart | 1 | |
|  | 19060004<br>19060005<br>19060007<br>19060002 | Täckbricka till skruvhål, sidolist | | Vit<br>Brun<br>Beige<br>Grå | 1 | |
|  | | Avståndskloss i plast. Till sidolist. | 11<br>28 | Svart | 1 | |
|   | | Distansbeslag i aluminium.<br>Till sidolist.<br>22-100 mm | | Aluminium | 1 | |


## Motorkabel och kontakt[1]

| Artikelnamn | |
|---|---|
| 50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart | |
| 5 meter kabel till WT, svart eller vit | |
| 10 meter kabel till WT, svart eller vit | |
| 50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart | |
| 5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit | |
| 10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit | |
| Hirschmann STAK 3 kontakt, svart | |
| Hirschmann STAS 3 kontakt, svart | |

## MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT® ZIP

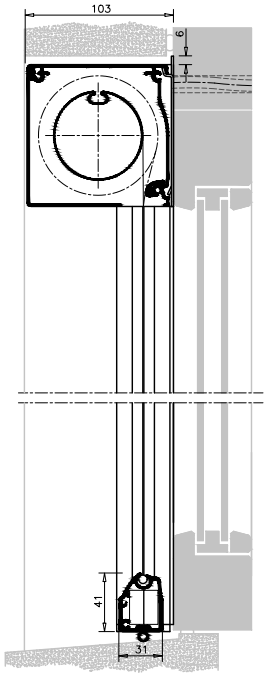



Beaufort® Zip 100

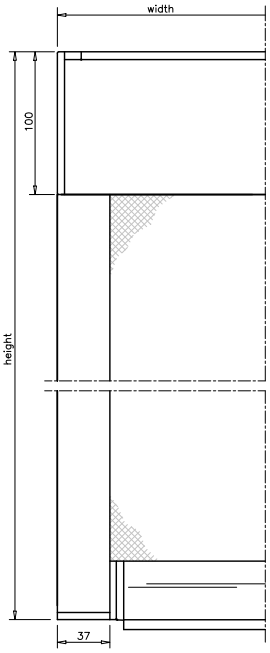



Beaufort® Zip 100

**Säkerhetsbeslag**


När produkten är över 300 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassettens kant.





| Bredd | Antal beslag | Position |
|---|---|---|
| > 300 cm<br>(eller B > 250 cm och H: 300 cm) | 1 | I mitten |
| B > 350 | 2 | 30 cm från änden |
| > 500 | 3 | 30 cm från sida + mitten |

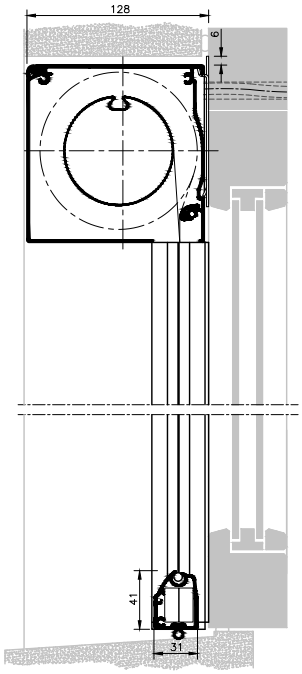



Beaufort® Zip 125

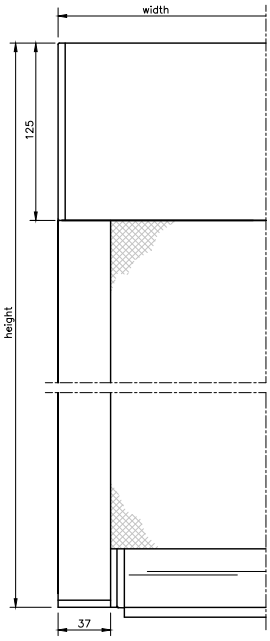


Beaufort® Zip 125

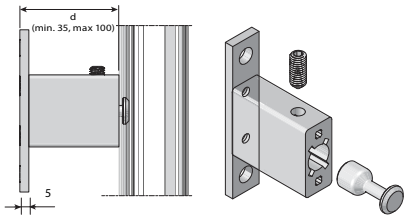



Distansbeslag, aluminium
- 35-100 mm väggavstånd





Tvådelad sidolist, standard


## MÅTTSATTA RITNINGAR - PROSCREEN® ZIP

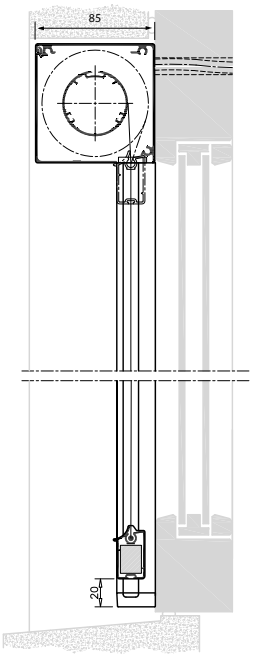



85, Square
Fyrkantig kassett

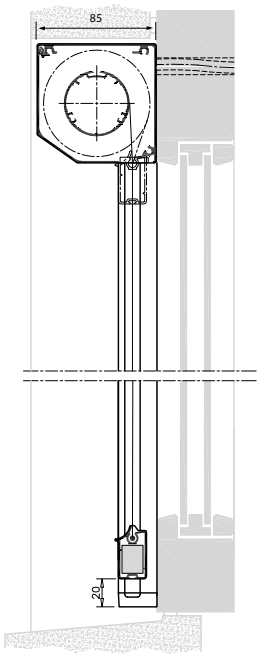



85, Chamfered
- Fasad kassett

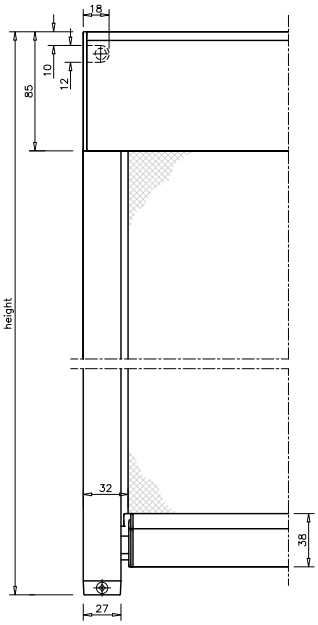



Kassett, sido- och underlist
- motorutgång baktill





Standard sidolist
- med kort avståndsrör i plast





Sidolist med clipsbeslag
- alternativt med skruv

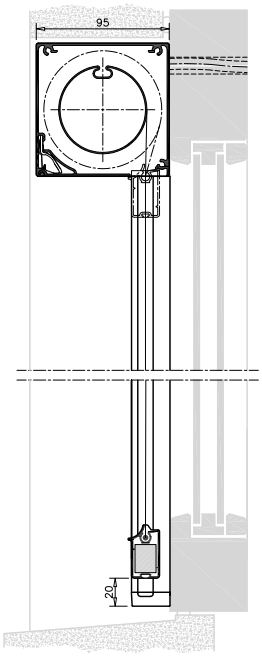



95, Square
Fyrkantig kassett

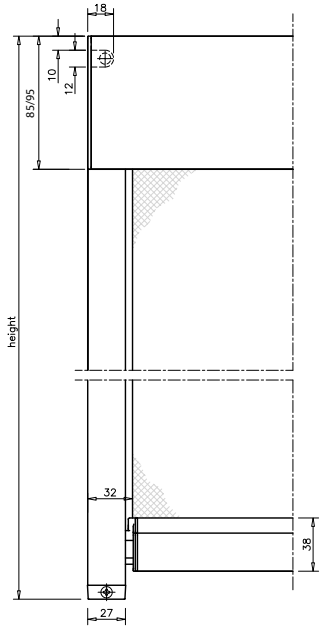



Kassett, sido- och underlist
- motorutgång baktill







Distansbeslag, aluminium
- 22-100 mm väggavstånd


## MÅTTSATTA RITNINGAR - PROSCREEN®

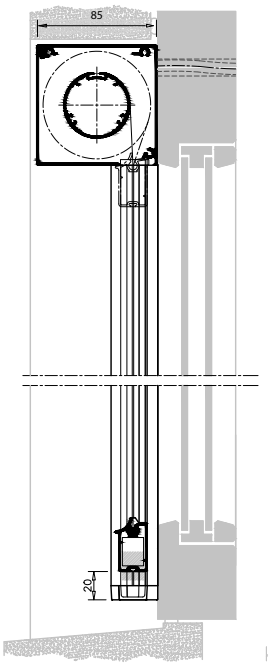



85, Square
Fyrkantig kassett

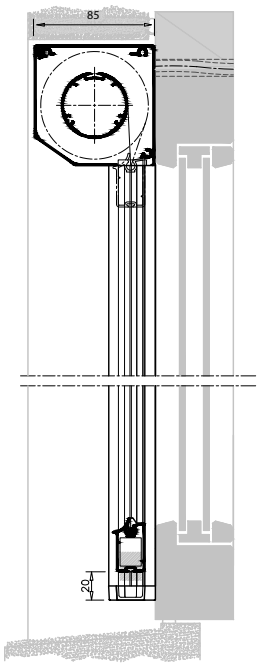



85, Chamfered
- Fasad kassett





Sidolist med clipsbeslag
- alternativt med skruv





Tvådelad sidolist

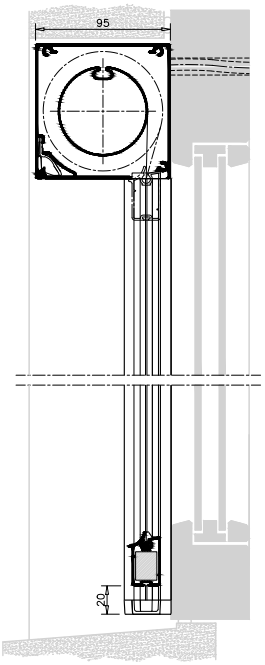



95, Square
Fyrkantig kassett

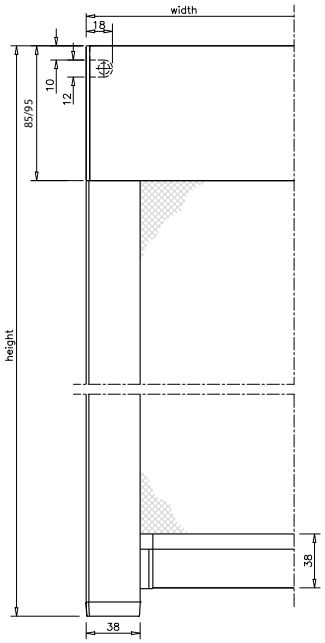


Kassett, sido- och underlist
- motorutgång baktill



Distansbeslag, aluminium
- 22-100 mm väggavstånd





# Motorisering



## ALLMÄNT

Många solavskärmningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® lösningen i separat kapitel först i prislistan.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.



## BETJÄNING

**Motoriserad solavskärmning har följande betjäningsmöjligheter.**

| | |
|---|---|
| **Strömställare:** | Gruppstyrning: En strömställare per grupp.<br>Individuell styrning: En strömställare per produkt. |
| **Väggsändare:** | Gruppstyrning: En sändare per grupp.<br>Individuell styrning: En sändare per produkt. |
| **Fjärrkontroll:** | Produkten betjänas individuellt eller i grupp. |
| **Fjärrkontroll med scrollhjul:** | Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persienner. |
| **Tidsstyrning:** | Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch. |
| **Ljussensor:** | Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar. |

## ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer.
För uppladdningsbart batteripack och inbyggt batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

| | |
|---|---|
| **IHC** | Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en sändare. |
| **TAHOMA SWITCH** | Motorer med RTS och IO kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy Läs mer på Somfys hemsida. |
| **KNX** | Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX. Kontakta oss för mer information. |


## 12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin L, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.

### 12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Motorpaket | **Rullgardin motorpaket Sonesse 28 RTS Li-Ion motor.**<br>Ljudsvag motor inkl. inbyggt uppladdningsbart Lithium batteri och 1 situo fjärrkontroll (1810636). | | | 1 | |
|  | 9021028 | **Laddare till Li-Ion motor/ Li-Ion batteripack**<br>**Kabel 2 meter** | | Vit | 1 | |
|  | 9021016<br><br>9021131 | **Förlängningskabel till Li-Ion laddare**<br>Används till kassettmodeller för att enklare komma åt att ladda. | 2400<br><br>200 | Vit | 1 | |
|  <br>Laddare krävs för uppladdning | 9025293 | **Solcellspanel**<br>Placeras invändigt på glaset. Till Somfy motorer med inbyggt Li-Ion batteri eller Li-Ion batteripack. | | | 1 | |
|  | 9021217 | **Uppladdningsbart Li-Ion batteripack**<br>Laddare 9021028 köps separat. | B: 25 x D: 25 x L: 250 mm | Vit | 1 | |
|  | 1822445 | **12V AC/DC transformator (110-240 VAC)** | | Vit | 1 | |

**Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.**

## Tillbehör till 24V DC motorer

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1700250204 | **Transformator plug-in 24V**<br>Till 1 motor<br>Inkl. 1 meter kabel | B: 250<br>H: 25<br>D: 12 | Vit | 1 | |
|  | 1870149<br><br>9014006 | **Transformator plug-in 24V**<br>Till 1 motor. 1.5 A<br><br>Kabel till 1870149 | B: 53<br>H: 110<br>D: 29<br><br>L: 2500 | Vit | 1<br><br>1 | |
|  | 1870145 | **Transformator 24V**<br>Till 1 motor. 1.0A<br>Kan också användas vid ljudsvag motor.<br>Till inbyggnad i väggdosa | B: 51<br>H: 49<br>D: 25 | Svart | 1 | |
|  | 5061470 | **Transformator 24V**<br>Till 1-4 motorer. 2.7A<br>OBS!<br>Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer | B: 150<br>H: 150<br>D: 50 | Vit | 1 | |
|  | 1870158 | **24V transformator med inbyggd RTS-mottagare**<br>Till 1-4 motorer. 2.5A<br>Stödjer scrollfunktion | B: 155<br>H: 155<br>D: 54 | Vit | 1 | |
|  | 1810153 | **Strömställare centralis DC IB 24V**<br>Impulsstyrning<br>till 1-4 motorer<br><br>Med ingång för IB centralstyrning, se sida 6 | B: 80<br>H: 80 | Vit | 1 | |
| Utanpåliggande<br>  | 9001100 | **Strömställare direkt 24V/230V**<br>Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om.<br>Max 4 produkter<br>Kan inte användas med rullgardinsmotor 9000000 och 1002481. | B: 65<br>H: 65<br>D: 30 | Vit | 1 | |
|  | 1879136 | **RTS-mottagare 24V DC**<br>Till 1-2 motorer<br><br>Modul DC reciever<br>används till standardmotor<br>Stödjer scrollfunktion | B: 150<br>H: 25<br>D: 25 | Vit | 1 | |
|  <br>Mottagare inbyggd i överlisten. | 1870141 | **Inbyggd RTS-mottagare 24V DC**<br>modul reciever<br>- till Plisségardiner/Duette® | B: 97<br>H: 24<br>D: 24 | | 1 | |

## Tillbehör till 230 V AC motorer

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoove Uno IB (1 motor) exkl. ram | 1811203 | **Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC** Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning. | 80 x 80 | Vit | 1 | |
|  Smoove ram | 9015022 | | | Pure | | |
| Dosa för utanpåliggande montage | 9102004 | | | Vit | | |
| Utanpåliggande, 3 cm | 9001100 | **Strömställare WT 230 V AC** Direktstyrning Kan inte användas till 9000000 och 1002481 | B: 65 H: 65 D: 30 | Vit | 1 | |
|  Infälld | 9001150 | | B: 65 H: 65 D: 8 | | | |
| Utanpåliggande E110 | H10485 | **Nyckelströmställare Direktstyrning** Rekommenderas för skolor - 230 V | | Vit | 1 | |
| Infälld E111 | H10486 | | | | | |
| till 2 motorer | 9004021 | **Reläbox/gruppkontroll Direktstyrning** Används för att styra flera produkter med en strömställare. | B: 175 H: 130 D: 80 | Grå | 1 | |
|  till 3 motorer | 9004031 | | B: 200 H: 160 D: 92 | Grå | 1 | |
|  | 1810014 | **RTS mottagare till 230V** Används för att styra flera produkter med RTS. (stödjer ej scrollfunktion). Ej till produkter med inbyggd RTS-mottagare. Dosa levereras med. | B: 80 H: 80 D: 45 | Vit | 1 | |
| IB 2 för individuell styrning av 1-2 motorer | 1822041 | **Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer** Impulsstyrning med ingång för IB signal. | B: 167 H: 162 D: 57 | Grå | 1 | |
|  IB 4 för gruppstyrning av 1-4 motorer | 1822039 | | | Grå | 1 | |

## Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 583 | **Testkabel till 24V produkter** Används till att testköra/ programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/ Duette® modell 2106 och lamellgardin. | | Vit | 1 | |
|  | 9013142 | **Testkabel till 230V produkter** Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin. | | | 1 | |

## Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1810880 | **Smoove origin rts**<br>- väggsändare.<br>Med 1 kanal, inkl. ram | 80 x 80 x 12 | Vit | 1 | |
|  | 1810881 | **Smoove RTS väggkontakt**<br>med touch.<br>Med 1 kanal - utan ram, beställs separat | 50 x 50 | Pure Shine | 1 | |
| | 1810882 | | | Black Shine | 1 | |
| | 1810883 | | | Silver Shine | 1 | |
|  <br>Smoove O/C används till lamellgardin samt till Glydea skena. | 1811011 | **Smoove RTS väggkontakt**<br>med touch.<br>Med 1 kanal - utan ram, beställs separat | 50 x 50 | Pure Shine<br>Open/Close | 1 | |
| | 1811009 | | | Black Shine<br>Open/Close | 1 | |
|  | 9015023 | **Smoove ram** | | Black | 1 | |
| | 9015238 | | | Double Pure | 1 | |
| | 9015022 | | | Pure | 1 | |
| | 9015025 | | | Silver Mat | 1 | |
| | | **Fjärrkontroll RTS** | | | | |
|  | 1870404 | Situo 1 RTS Pure II (1 kanal) | | Vit | 1 | |
| | 1870408 | Situo 1 RTS Iron II (1 kanal) | | Grå | 1 | |
| | 1870420 | Situo 5 RTS Pure II (5 kanaler) | | Vit | 1 | |
| | 1870424 | Situo 5 RTS Iron II (5 kanaler) | | Grå | 1 | |
|  | 1811608 | Situo 1 Variation RTS Pure II (1 kanal) med scrollhjul | | Vit | 1 | |
| | 1811609 | Situo 1 Variation RTS Iron II (1 kanal) med scrollhjul | | Grå | 1 | |
|  | 1811610 | Situo 5 Variation RTS Pure II (5 kanaler) med scrollhjul | | Vit | 1 | |
| | 1811611 | Situo 5 Variation RTS Iron II (5 kanaler) med scrollhjul | | Grå | 1 | |
|  | 1811020 | **Fjärrkontroll RTS**<br>**Telis 16 - (16 kanaler)** | | Vit | 1 | |
| | 1811021 | | | Silver | 1 | |
|  | 1810636 | **Situo väggsändare/ fjärrkontroll**<br>med 1 kanal | B: 38<br>H: 120<br>D: 19 | Vit | 1 | |

## Forts. Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9013075 | **Ljussensor Sunis RTS** - placeras utomhus. Kan inte användas till 12 V motorer, lamell-gardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan. | 100 x 49 | Vit | 1 | |
| | 1870436 | Situo 1 Soliris RTS Pure II. 1 kanal | | Vit | 1 | |
| | 1870439 | Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler + 1 för solautomatik | | Vit | 1 | |
|  | 1805209 | **Telis 6 Chronis RTS Pure** Trådlös timer fjärrkontroll, som kan köra gardinen upp och ned efter inställt klockslag - upp till 6 inställningar per dag. | | Vit | 1 | |
| | 1805210 | | | Silver | 1 | |

## Styrning för alla motorer med IO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1811121 | Smoove Origin IO. Med 1 kanal, inkl. ram | | Vit | 1 | |
| | 1800539 | Smoove Origin 4 IO. 4 kanaler, inkl. ram | | Vit | 1 | |
| | 1811013 | Smoove 1 A/M IO 1 kanal, exkl. ram. Med solautomatik | | Vit | 1 | |
| | 9015022 | Smoove ram | | Vit | 1 | |
|  | 1870313 | Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal) | | Vit | 1 | |
| | 1870329 | Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler) | | Vit | 1 | |
|  | 1818285 | Ljussensor Sunis WireFree II IO - placeras utomhus. Batteridriven. | | Vit | 1 | |
| | 1870723 | Fjärrkontroll Situo 1 A&M IO Pure | | Vit | 1 | |
| | 1870370 | Fjärrkontroll Situo 5 Var Auto Manu IO Pure II C | | Vit | 1 | |
|  | 1870531 | Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs - placeras utomhus. 230 V AC. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0 till 50 Klux. | | Vit | 1 | |
|  | 1816084 | Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs) - placeras utomhus. Batteridriven. Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan 3-18 m/s | | Vit | 1 | |
|  | 1816091 | Vindsensor Eolis IO (1-vägs) - placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde 28-88km/h motsvarar vindstyrka mellan 8-24,5 m/s | | Vit | 1 | |

## Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång
## - Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Strömställare DCT - smoove origin IB**<br>Centralstyrning med impuls | 80 x 80 | | | |
| | 1811272<br>9015022<br>9102004 | Smoove Origin IB exkl. ram<br>Smoove ram<br>Dosa för utanpåliggande montage | | Vit<br>Pure<br>Vit | 1<br>1<br>1 | |
|  | | **Strömställare Soliris**<br>Centralstyrning med impuls | 80 x 80 x 50 | | | |
| | H10791<br>9102004<br>H10792<br>H10799 | Soliris IB strömställare<br>Dosa för utanpåliggande montage<br>Solsensor till Soliris IB<br>Fäste till solsensor | | | 1<br>1<br>1<br>1 | |

## Övrigt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1810803 | **RS 485 transmitter IHC** | B: 174<br>H: 100<br>D: 45 | Vit | 1 | |
|  | 1870594 | **TaHoma Switch**<br>Appstyrning via telefon. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor. | | Vit | 1 | |

## RULLGARDIN

### Fjärrkontroll

**Individuell styrning**



**Grupp styrning**



### Exempel på motorisering 12 V motorer

**Motorer med inbyggt Li-Ion batteri**






**Laddare krävs**

Laddare gäller både för ovan bild och nedan bilder.
Så både individuell styrning och gruppstyrning.




Motorer med inbyggt Li-Ion batteri


## RULLGARDIN
## DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
## HISSGARDIN

### Fjärrkontroll

**Individuell styrning**



**Motorer med extern strömkälla**
välj mellan batterirör (lithium batterier),
uppladdningsbart batteripack eller transformator.

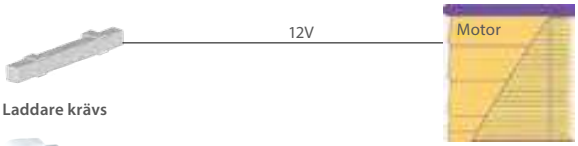


**Laddare krävs**

## RULLGARDIN
## ALUMINIUMPERSIENN 25 MM
## DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
## SILHOUETTE®
## TWIST®


**Exempel på motorisering**
**24 V motorer**

### Strömställare






**Individuell styrning**

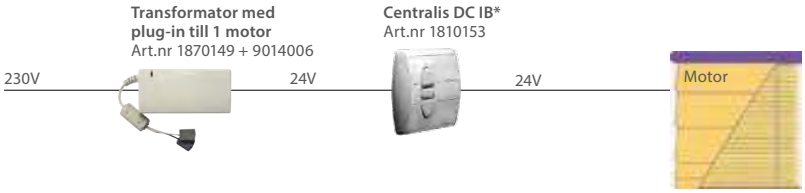


**Grupp styrning**

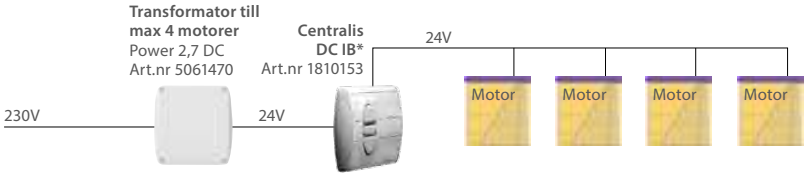



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas


### Fjärrkontroll eller väggsändare






**Individuell styrning**

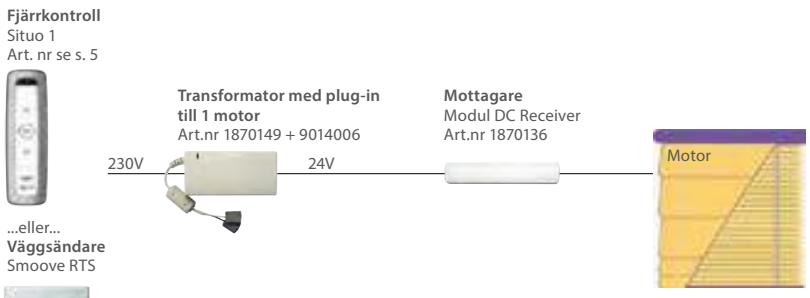
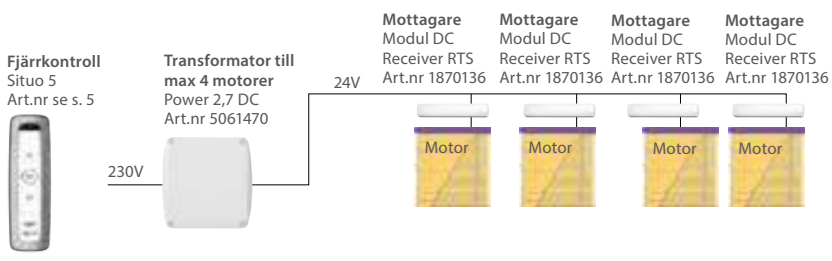
## Fjärrkontroll eller väggsändare

**Grupp styrning**

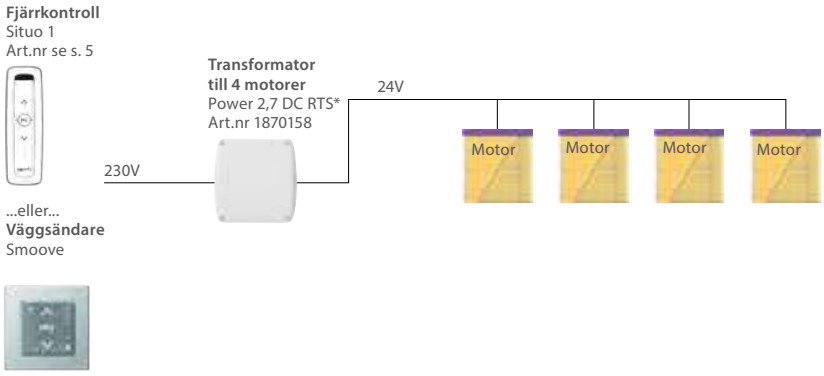



* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

## Fjärrkontroll




**Gruppvis styrning och individuell styring med samma fjärrkontroll**

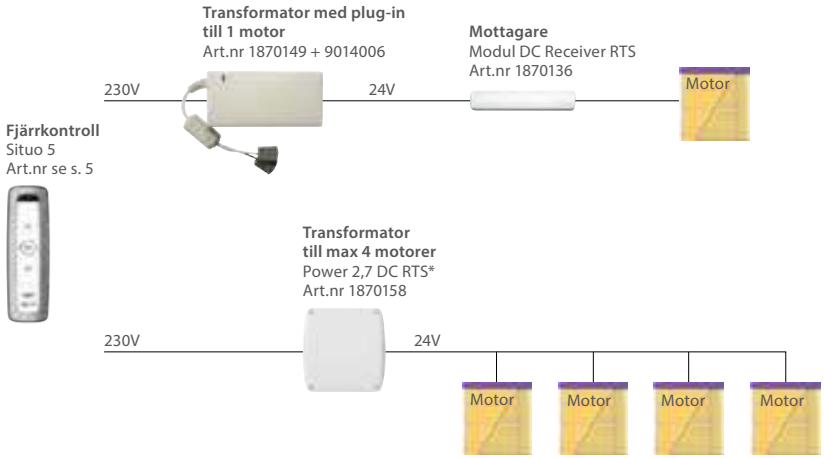


* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

**Gruppvis styrning: 2 motorer per grupp**

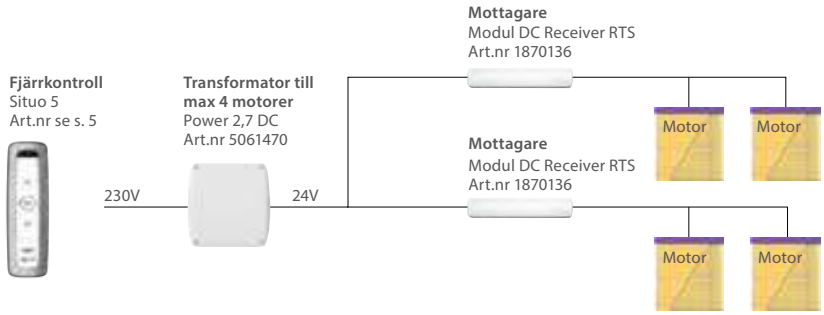

## RULLGARDIN XL/XXL

**Exempel på motorisering**
**230 V motorer**

### Strömställare






**Individuell styrning**




* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

**Grupp styrning**

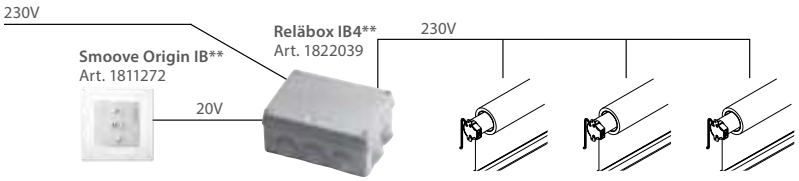



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

### Fjärrkontroll eller väggsändare






**Individuell styrning**

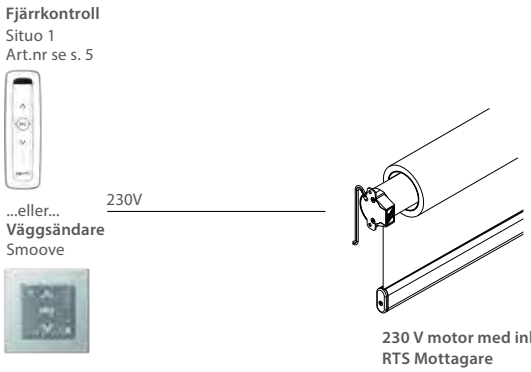


**Grupp styrning**

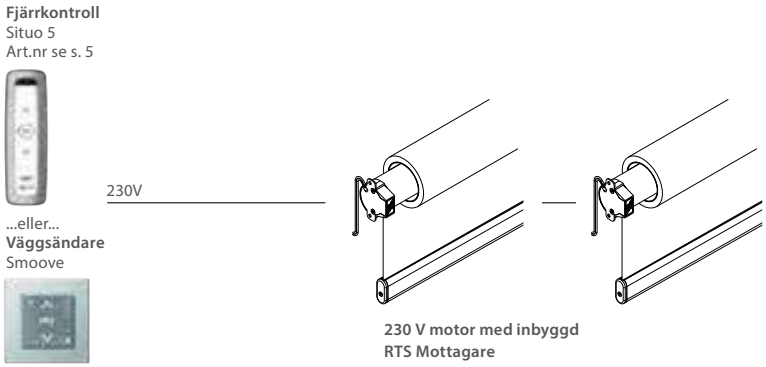

## 35/50/70 MM ALUMINIUMPERSIENN
## TRÄPERSIENN 50/70 MM

**Exempel på motorisering**
**230 V motorer**

### Strömställare






**Individuell styrning**




* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

**Grupp styrning**

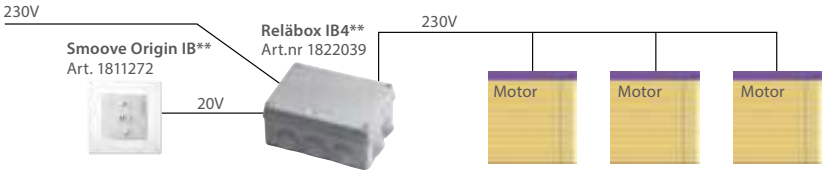



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas
i kombination med reläbox art.nr 9004031

### Fjärrkontroll eller väggsändare






**Individuell styrning**

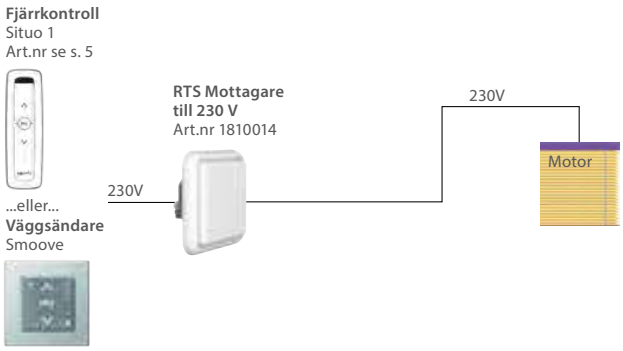


**Grupp styrning**

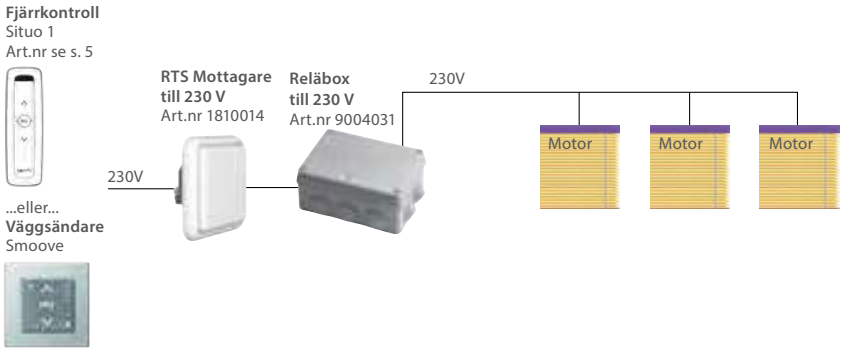

## LAMELLGARDINER

**Exempel på motorisering**
**230 V motorer**

### Strömställare





**Individuell styrning**


**Grupp styrning**

**Motor utan RTS**

**Smoove Origin IB***
Art. 1811272




**Smoove Origin IB****
Art. 1811272

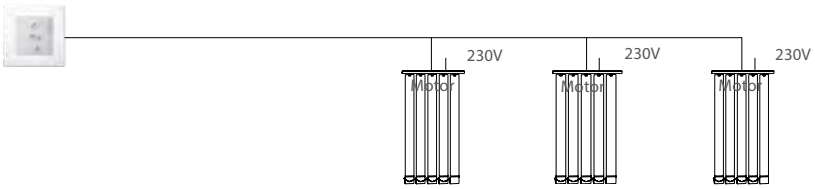


### Fjärrkontroll eller väggsändare

**Individuell styrning**

**Motor med inbyggd RTS**

**Fjärrkontroll**
Situo 1
Art.nr se s. 5



...eller...
**Väggsändare**
Smoove










**Grupp styrning**

**Motor med extern RTS mottagare**

*Vid mer än två produkter per grupp behövs transformator för att stabilisera styrströmmen.*

**Fjärrkontroll**
Situo 1
Art.nr se s. 5






Power 2,7 DC
Art.nr 5061470

...eller...

**Transformator med plug-in till 1 motor**
Art.nr 1870149 + 9014006



**Mottagare**
Modul DC
Receiver RTS
Art.nr 1870136

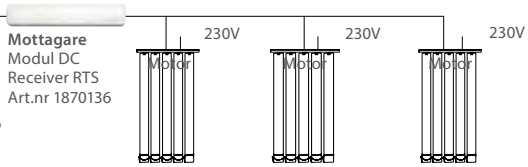

## Måtten i schemat nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter

| Velux kod | Velux kod | Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109 | | Skylight | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plissé | Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol) | Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette® | |
| | | bredd × höjd | bredd × höjd | bredd × höjd | vinkel på sidolister |
| CK02 | GGL | 37,4 x 58,8 | 37,6 x 59 | 38,3 x 59,5 | 96° |
| CK04 | GGL | 37,4 x 78,8 | 37,6 x 79 | 38,3 x 79,5 | 96° |
| CK06 | GGL | 37,4 x 98,8 | 37,6 x 99 | 38,3 x 99,5 | 96° |
| FK04 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 48,4 x 78,8 | 48,6 x 79 | 49,3 x 79,5 | 96° |
| FK06 | GGL | 48,4 x 98,8 | 48,6 x 99 | 49,3 x 99,5 | 96° |
| FK08 | GGL | 48,4 x 120,8 | 48,6 x 121 | 49,3 x 121,5 | 96° |
| MK04 | GGL | 60,4 x 78,8 | 60,6 x 79 | 61,3 x 79,5 | 96° |
| MK06 | GGL-GPL | 60,4 x 98,8 | 60,6 x 99 | 61,3 x 99,5 | 96° |
| MK08 | GGL-GPL | 60,4 x 120,8 | 60,6 x 121 | 61,3 x 121,5 | 96° |
| MK10 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 141 | 60,6 x 141,2 | 61,3 x 141,7 | 96° |
| MK12 | GGL | 60,1 x 160,5 | 60,3 x 160,7 | 61 x 161,2 | 96° |
| PK06 | GGL-GPL | 76,6 x 98,8 | 76,8 x 99 | 77,5 x 99,5 | 96° |
| PK08 | GGL-GPL | 76,6 x 120,8 | 76,8 x 121 | 77,5 x 121,5 | 96° |
| PK10 | GGL-GPL | 76,6 x 141 | 76,8 x 141,2 | 77,5 x 141,7 | 96° |
| SK06 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 96,4 x 98,8 | 96,6 x 99 | 97,3 x 99,5 | 96° |
| SK08 | GGL-GPL | 96,4 x 120,8 | 96,6 x 121 | 97,3 x 121,5 | 96° |
| 304/M04 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 73,3 | 60,6 x 73,5 | 61,3 x 74 | 96° |
| 306/M06 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 93,3 | 60,6 x 93,5 | 61,3 x 94 | 96° |
| 308/M08 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 115,3 | 60,6 x 115,5 | 61,3 x 116 | 96° |
| 310/M10 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 135,5 | 60,6 x 135,7 | 61,3 x 136,2 | 96° |
| 312/M12 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 60,4 x 155,5 | 60,6 x 155,7 | 61,3 x 156,2 | 96° |
| 404/P04 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 76,6 x 73,4 | 76,8 x 73,6 | 77,5 x 74,1 | 96° |
| 406/P06 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 76,6 x 93,3 | 76,8 x 93,5 | 77,5 x 94 | 96° |
| 408/P08 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 76,6 x 115,3 | 76,8 x 115,5 | 77,5 x 116 | 96° |
| 410/P10 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL | 76,6 x 135,5 | 76,8 x 135,7 | 77,5 x 136,2 | 96° |
| 1 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 60,4 x 73,2 | 60,6 x 73,4 | 61,4 x 74,2 | 96° |
| 2 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 60,4 x 115,2 | 60,6 x 115,4 | 61,4 x 116,2 | 96° |
| N2 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 53,6 x 111,5 | 53,8 x 111,7 | 54,5 x 109,3 | 96° |
| 3 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 76,6 x 135,4 | 76,8 x 135,6 | 77,6 x 136,4 | 96° |
| 4 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 96,4 x 93,2 | 96,6 x 93,4 | 97,4 x 94,2 | 96° |
| 5 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 52,4 x 96,5 | 52,6 x 96,7 | 53,6 x 94,2 | 96° |
| 6 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 37,4 x 76,5 | 37,6 x 76,7 | 38,4 x 74,2 | 96° |
| 7 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 116,4 x 73,2 | 116,6 x 73,4 | 117,4 x 74,2 | 96° |
| 8 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 116,4 x 115,2 | 116,6 x 115,4 | 117,4 x 116,2 | 96° |
| 9 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 37,4 x 48,5 | 37,6 x 48,7 | 38,4 x 46,2 | 96° |
| 10 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL | 96,4 x 115,2 | 96,6 x 115,4 | 97,4 x 116,2 | 96° |
| 11 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL | 60,4 x 155,4 | 60,6 x 155,6 | 61,4 x 156,2 | 96° |
| 14 | GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL | 60,4 x 93,2 | 60,6 x 93,4 | 61,4 x 94,2 | 96° |

* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

## Måtten i schemat nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

| Velux kod | bredd × höjd | vinkel på sidolister |
|---|---|---|
| GGU-GHU-GPU-GTU 104 | 41 × 78,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 206 | 52 × 98,4 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 306 | 62,6 × 95,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 308 | 62,6 × 117,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 304 | 62,6 × 75,1 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 406 | 78,8 × 95,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 408 | 78,8 × 117,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 606 | 98,6 × 95,3 | 105° |
| GGU-GHU-GPU-GTU 608 | 98,6 × 117,3 | 105° |

## SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovankant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

**Modell 2102/2106/2109**



**Duette® og plissegardin (ej reflekterande väv)**

Placeras vid glas.



**Plissegardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)**

Placeras vid fönstrets framkant.

**Skylight**




**Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®**

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen.

Endast nischmontering.

**Velux beslag**

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.




## MÅTTAGNING AV SKRÅ MODELLER


Pythagoras sats

**Kontrollera först vinkeln:**

Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45˚. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).




**Definition av vinkel**

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.




**Kontrollera därefter måtten:**

Uträkning: $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel: $125^2 + 100^2 = c^2$

$25.625 = c^2$

$25.625 = c^2$

$160,08 = c$


## BARNSÄKERHET - STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golv - andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard
– montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

### Gällande grundregler - EN 13120


| Betjäningstyp | Lösning | Produkthöjd | Monteringshöjd är känd | Längd på betjänings lina/kedja |
|---|---|---|---|---|
| Linlås | Linhållare | Produkt > 250 cm | Ja | Monteringshöjd -150 cm |
| | | | Nej | Produkthöjd -150 cm |
| | | Produkt < 250 cm | Ja | Monteringshöjd -150 cm |
| | | | Nej | Max. 100 cm |
| Sidodrag | Lin- och kedjes-pännare | Produkt > 250 cm | Ja | Monteringshöjd -150 cm |
| | | | Nej | Produkthöjd -150 cm |
| | | Produkt < 250 cm | Ja | Monteringshöjd -150 cm |
| | | | Nej | Max. 100 cm |
| | Quick Release Break-away kedjesamlare* | | Ja | Monteringshöjd -60 cm |
| | | | Nej | 2/3 av produktens höjd. |

* Används enbart till system med utväxling 1:1.


### Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

**Produkthöjd: 120 cm**
**Monteringshöjd: Okänd**

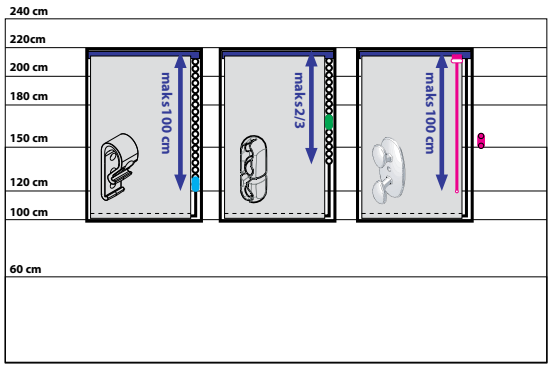




**Produkthöjd: 120 cm**
**Monteringshöjd: 220 cm**

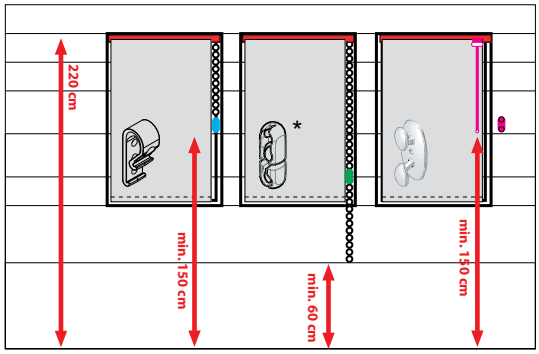


* Gäller också Quick Release kedjedrag.

# Övrigt



| | Artikelnummer | Artikelnamn | Längd i mm | Färg | Antal per lev. pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1561447178 | Linhållare, standard | 50 × 25 × 15 | Transparent | 1 | |
|  | 1568707178 | Linhållare | 55 × 12 × 15 | Transparent | | |
|  | 1568920155<br>1568920952<br>1568927199<br>1568921858 | Linsamlare, liten<br>– till duette, plissé- och hissgardiner | 35 × 13 | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart | 1 | |
|  | 1568750155<br>1568750952<br>1568757199<br>1568751858 | Linsamlare, stor<br>– till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm.<br>Max 4 snöre. | 35×16 | Vit<br>Silver<br>Antracit<br>Svart | 1 | |
|  | 1561527178 | Lin- och kedjespännare<br>– till nischmontering | 50 × 15 × 20 | Transparent | 1 | |
|  | 1568747178<br>1568740155 | Lin- och kedjespännare, liten<br>– till nischmontering | 30 × 23 × 20 | Transparent<br>Vit | 1 | |
|  | 1568737178<br>1568730155 | Lin- och kedjespännare, stor<br>– till väggmontering | 30 × 25 × 37 | Transparent<br>Vit | 1 | |
|  | 1568710155 | Luxaflex kedjespännare<br>- till nisch- och väggmontering | D: 19 x H: 77 x B: 36 | Vit | 1 | |
|  | 1568690155<br>1568690952<br>1568691601<br>1568691858 | Kedjesamlare<br>- till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1 | 20 x 8 | Vit<br>Grå<br>Mörkgrå<br>Svart | 1 | |
|  | 2871190155<br>2871190954<br>2871191858 | Linspännare med fjäder<br>– till ändlös lina | 78 × 29 × 8 | Vit<br>Grå<br>Svart | 1 | |
|  | 1568797178 | Click-ring<br>– till hissgardin | 14 × 9 × 5 | Transparent | 100 | |

## SKENOR


U-skena ..... 4
Air-skena ..... 10
Elite-skena ..... 15
Vision-skena ..... 23
Cabin-skena ..... 29
Orion-skena ..... 35
Panelskena ..... 40
A-skena ..... 47
Rigel-skena ..... 52
Hissgardinskena ..... 55
Star-skena med PowerView® ..... 61
Premium PowerView® ..... 65
Glydea-skena ..... 69
Bockverktyg ..... 73


## PREMIUM


Skena Ø 20 mm ..... 76
Stång Ø 20 mm ..... 78
Skena Ø 28 mm ..... 80
Stång Ø 28 mm ..... 82


## TILLBEHÖR


Band ..... 88
Krokar ..... 94
Diverse ..... 95


## INDEX


Artikelnummerindex ..... 98

## SKENOR

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör. monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:




tung gardin: 8 kg per 6 m skena
medeltung gardin: 5 kg per 6 m skena
lätt gardin: 3 kg per 6 m skena



**Elite** s. 15-22

En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns.



**U** s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



**Vision** s. 23-28

En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage ned snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.



**Air** s. 10-14

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



**Cabin** s. 29-34

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

# Skenor



## Orion s. 35-39

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddekor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.



## A s. 47-51

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.



## Hissgardin s. 55-60

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.



## Panel s. 40-46

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.




## Rigel s. 52-54

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



## Glydea s. 69-73

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.

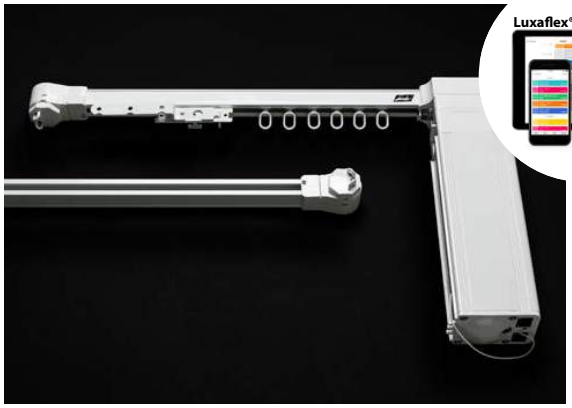


## Star s. 61-64

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll.
Finns med glid och glid på snöre.



## Premium PowerView® s. 65-68

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll.
Finns med glid och glid på snöre.




## U-SKENA


En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey 069).
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: lätt (max 3 kg per 6 m skena)/medeltung (vid hålslagen takmonterad skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil



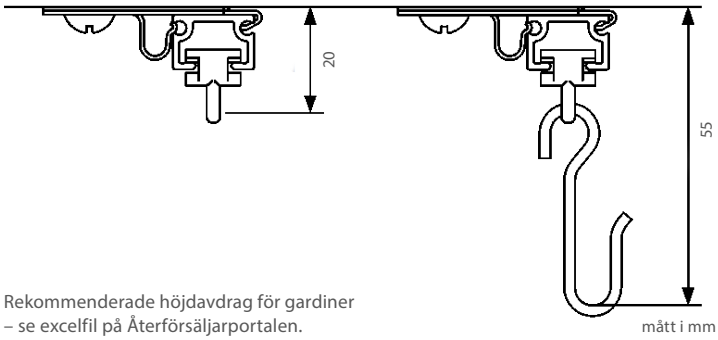
Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


### Montering

**Tak**



Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


**Vagg**




Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel


**Montage**



### Bockning




Vinkelbockning

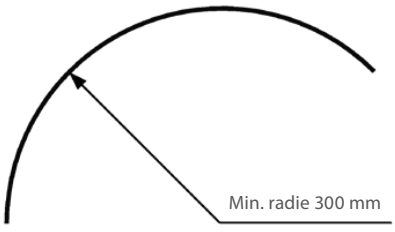


Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



**Monterad U-skena** finns både hålslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.
Fästen beställs separat för ohålad skena.

| | | |
|---|---|---|
| Glid art.nr. 94080 | vit<br>grå | |
| Glid med klämma art.nr. 094280 | vit<br>grå | |
| Glid med krok art.nr. 94860 | vit<br>grå | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013680 | vit<br>grå | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013660 | vit<br>grå | |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U-skena**<br>lämplig skruv till hålslagen skena: RXS-COMBI ST2,9X19 | hålslagen c/c 310 mm | vit | 6000 | **7020** | 20 | |
| | hålslagen c/c 310 mm | vit | kapad | **007023** | - | |
| | | vit | 6000 | **7010** | 20 | |
| | | vit | kapad | **007013** | - | |
| | hålslagen c/c 310 mm | grå | 6000 | **7000** | 20 | |
| | hålslagen c/c 310 mm | grå | kapad | **007003** | - | |
| | | grå | 6000 | **R13321** | 20 | |
| | | grå | kapad | **R13303** | - | |
| **Glid**<br>10-strip, till bredspårsskena | | vit | - | **94080** | 2000 | |
| | | vit | - | **94080** | 6000 | |
| **Glid på band**<br>till bredspårsskena | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
| **Glid**<br>med klämma, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **094280** | 500 | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klämma** | | fzb | - | **094130** | 500 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp** | | vit | - | **96890** | 20 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp och ändkåpa**<br>Levereras i par | | vit/fzb | - | **96900** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Ändstopp** | | vit | - | **096910** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Takfäste/Skenfäste**<br>click-in | | fzb | - | **95270** | 100 | |
| | | vit | - | **195270** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Takfäste/Skenfäste** | | fzb | - | **094270** | 100 | |
| | | vit | - | **194270** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Vinkel**<br>med skruv, används tillsammans med fäste | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
|  | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| | 1 skruv | fzb | 50 | **37010** | 20 | |
| | 2 skruvar | fzb | 70 | **37020** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 100 | **37030** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 150 | **37040** | 20 | |
| Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | 3 skruvar | fzb | 200 | **37050** | 20 | |

# Skenor



| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Täckprofil**<br>till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| | svart | 140 | **195610** | 10 | |
|  | | | | | |
| **Ändfäste** | fzb | - | **096840** | 50 | |
|  | | | | | |
| **Skarvdel**<br>till U-skena | vit | - | **077014** | 200 | |
| | fzb | - | **077024** | 200 | |
|  | | | | | |
| **Takpendel**<br>exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt | vit | 800 | **131020** | 1 | |
| | vit | 1000 | **131030** | 1 | |
|  | vit | kapad, längd 100-990 mm | **131033** | 1 | |
| **Dragstav plexi** | transparent | 750 | **074610** | 25 | |
| | transparent | 1000 | **074620** | 25 | |
|  | transparent | 1250 | **074625** | 25 | |
| | transparent | 1500 | **074630** | 25 | |
| | transparent | 2000 | **074640** | 25 | |
| **Dragstav stål**<br>Plastöverdragen | vit | 500 | **852800** | 25 | |
| | vit | 750 | **852810** | 25 | |
| | vit | 1000 | **852820** | 25 | |
| | vit | 1250 | **852830** | 25 | |
| | vit | 1500 | **852840** | 25 | |
| | vit | 2000 | **852850** | 10 | |
| **Dekorativ dragstav i stål** | svart | 1000 | **4000010** | 1 | |
| | svart | 1500 | **4000022** | 1 | |
|  | stål | 1000 | **4000011** | 1 | |
| | stål | 1500 | **4000023** | 1 | |





## AIR-SKENA


En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste.
Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil



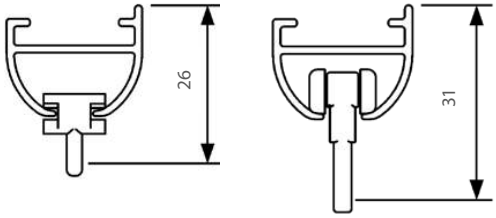




Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering


**Tak**



**Vägg**



**Montage**




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

### Bockning




Vinkelbockning

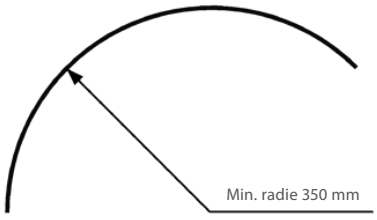


Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



**Monterad Air-skena**

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.

| | | |
|---|---|---|
| Glid art.nr. 94080 | vit | |
| Glid med klämma art.nr. 094280 | vit | |
| Glid med krok art.nr. 94860 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013680 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013660 | vit | |
| Rullglid art.nr. 96800 | vit | |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

# Skenor




| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Air-skena** | | vit | 6000 | **2450094** | 20 | |
|  | | vit | kapad | **2450003** | - | |
| **Glid**<br>10-strip, till bredspårsskena | | vit | - | **94080** | 2000 | |
|  | | vit | - | **94080** | 6000 | |
| **Glid på band**<br>till bredspårsskena | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Glid**<br>med klämma, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **094280** | 500 | |
|  | | | | | | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid**<br>till bredspårsskena | | vit | - | **96800** | 100 | |
|  | | | | | | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klämma**  | | fzb | - | **094130** | 500 | |
| **Stopp**  | | vit/fzb | - | **96890** | 20 | |
| **Ändkåpa**  | | vit | - | **2450097** | 100 | |
| **Takfäste/Skenfäste**  | | fzb | - | **2450104** | 50 | |
| **Vinkel** med skruv, används tillsammans med fäste  | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | | | | | | |
| **Täckprofil** till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt  | | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| **Skarvdel**  | | vit | - | **2450100** | 50 | |

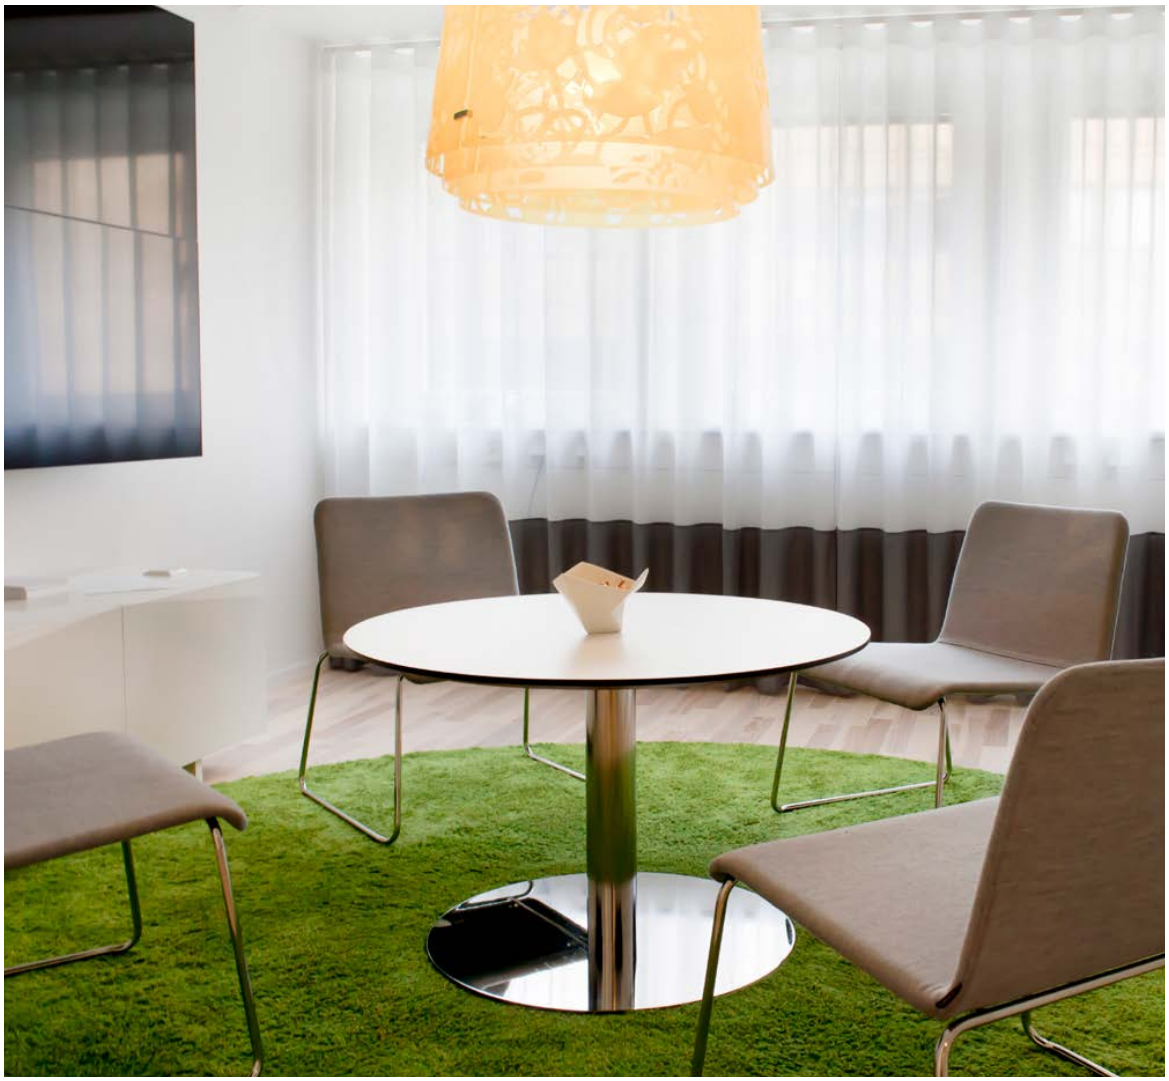


## ELITE-SKENA


En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå (Tiger grey 069) och svart (RAL 9005, gloss 20%). Finns också som primad skena.
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil



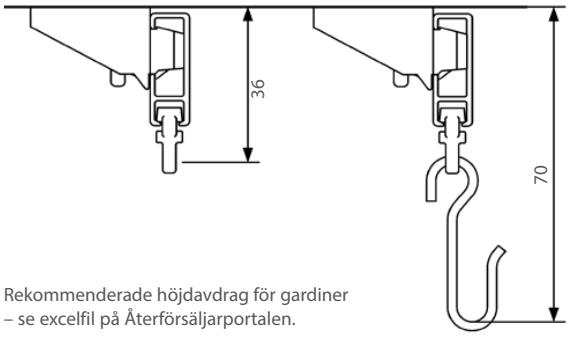




Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering


**Tak**



**Vägg**



**Montage**




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

**monteringsmöjligheter**



### Bockning

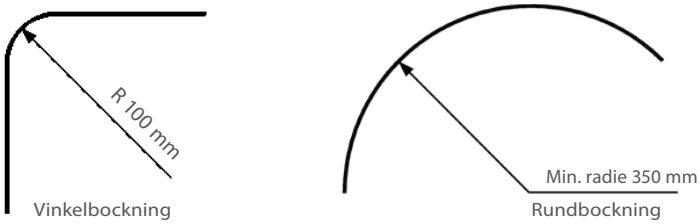


Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.

**Monterad Elite-skena**

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

| | | |
|---|---|---|
| Glid art.nr. 37180 | vit<br>grå | |
| Glid med krok art.nr. 037860 | vit<br>grå | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013480 | vit<br>grå | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013460 | vit<br>grå | |
| Glid art.nr. 237130 | svart | |



**Monterad kardborrskena (WSMTK)**

Monterad med ändkåpa.

| | | |
|---|---|---|
| | vit<br>aluminium | |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

# Skenor

ELITE-SKENA

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elite-skena** | vit | 6000 | **137000** | 10 | |
|  | vit | 6000 | **137000** | 30 | |
| | vit | 6000 | **137000** | 60 | |
| | vit | kapad | **137003** | - | |
| | grå | 6000 | **37000** | 10 | |
| | grå | kapad | **037003** | - | |
| | svart | 6000 | **237000** | 10 | |
| | svart | kapad | **237003** | - | |
| **Kardborrskena** | vit | 6000 | **139000** | 10 | |
|  | vit | kapad | **139003** | - | |
| | aluminium | 6000 | **039000** | 10 | |
| | aluminium | kapad | **039003** | - | |
| **Enkel skena**<br>med glid inkl. retur till vägg. Väggavstånd 100/150/200 mm | vit | kapad | **852023** | - | |
|  | aluminium | kapad | **852013** | - | |
| **Dubbel skena**<br>med glid på 2 skenor inkl. retur till vägg.<br>Väggavstånd 100/150/200 mm | vit | kapad | **850023** | - | |
|  | aluminium | kapad | **850013** | - | |
| **Trippel skena**<br>med glid på 3 skenor inkl. retur till vägg.<br>Väggavstånd 150/200 mm | vit | kapad | **851023** | - | |
|  | aluminium | kapad | **851013** | - | |
| **Enkel skena**<br>med kardborr inkl. retur till vägg. Väggavstånd 100/150/200 mm | aluminium | kapad | **811003** | - | |
|  | | | | | |
| **Dubbel skena**<br>en med kardborr, en med glid inkl. retur till vägg.<br>Väggavstånd 100/150/200 mm | aluminium | kapad | **830003** | - | |
|  | | | | | |
| **Trippel skena**<br>en med kardborr, två med glid inkl. retur till vägg.<br>Väggavstånd 150/200 mm | aluminium | kapad | **831003** | - | |
|  | | | | | |
| **Dubbel skena**<br>en med kardborr, en med glid utan retur till vägg.<br>Väggavstånd 100/150/200 mm | aluminium | kapad | **880003** | - | |
|  | | | | | |

# Skenor



| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elite-skena för tavelhängningssystem**<br>primad skena, passar med ändkåpa art.nr. 137080, väggfäste art.nr. 37200 samt övriga tillbehör till Elite-skenan, dock ej glid | vit | 6000 | **038000** | 10 | |
| | vit | kapad | **038003** | - | |
| **Elite Tavelhängningssystem Zipper**<br>med nylonlina, maxbelastning 15 kg | transp./stål | 1500 | **2600069** | 10 | |
| | transp./stål | 2000 | **2600070** | 10 | |
| **Elite Tavelhängningssystem Smart spring**<br>med nylonlina, maxbelastning 4 kg | transp./stål | 1500 | **2600072** | 10 | |
| | transp./stål | 2000 | **2600073** | 10 | |

# Skenor

## ELITE-SKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glid**<br>20-strip, till smalspårsskena | | vit | - | **37180** | 1000 | |
| | | vit | - | **37180** | 5000 | |
|  | | svart | - | **237130** | 1000 | |
| **Glid på band**<br>till smalspårsskena | 25 m | transparent | 45 | **012410** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Glid på snöre**<br>till smalspårsskena | PRO c/c 80 mm | vit | 25000 | **013480** | 1 | |
| | PRO c/c 60 mm | vit | 25000 | **013460** | 1 | |
|  | PRO c/c 80 mm | svart | 25000 | **023480** | 1 | |
| | PRO c/c 60 mm | svart | 25000 | **023460** | 1 | |
| | PRO c/c 80 mm<br>*Utan plastslang* | vit | 50000 | **013481** | 1 | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena | | vit/fzb | - | **037860** | 100 | |
| | | vit/fzb | - | **037860** | 1000 | |
|  | | | | | | |
| **Tavelkrok** | | vit | - | **037150** | 20 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp** | | vit/fzb | - | **740110** | 100 | |
|  | | svart/fzb | - | **740810** | 100 | |
| **Ändkåpa** | | vit | - | **137080** | 25 | |
|  | | grå | - | **37080** | 25 | |
| | | svart | - | **237080** | 100 | |
| **Vinkel**<br>med skruv, används tillsammans med fäste | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
|  | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| | 1 skruv | fzb | 50 | **37010** | 20 | |
| | 2 skruvar | fzb | 70 | **37020** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 100 | **37030** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 150 | **37040** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 200 | **37050** | 20 | |
| | 1 skruv | svart | 50 | **337010** | 20 | |
| | 2 skruvar | svart | 70 | **337020** | 20 | |
| | 3 skruvar | svart | 100 | **337030** | 20 | |
| | 3 skruvar | svart | 150 | **337040** | 20 | |
| Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | 3 skruvar | svart | 200 | **337050** | 20 | |

# Skenor



| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Täckprofil**<br>till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till<br>Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| | svart | 140 | **195610** | 10 | |
|  | | | | | |
| **Takfäste/Skenfäste** | vit | 34 | **137070** | 50 | |
| | vit | 34 | **137070** | 400 | |
|  | | | | | |
| **Takfäste/Skenfäste** | vit | | **740220** | 50 | |
| | svart | | **740820** | 50 | |
|  | | | | | |
|  | antracitgrå | | **740320** | 50 | |
| **Vinkel**<br>komplett med skenfäste art.nr. 740220 | vit | 50 | **137410** | 20 | |
| | vit | 50 | **137410** | 100 | |
| | vit | 100 | **137430** | 20 | |
| | vit | 100 | **137430** | 100 | |
| | vit | 150 | **137440** | 20 | |
| | vit | 150 | **137440** | 100 | |
| | vit | 200 | **137450** | 20 | |
| | vit | 200 | **137450** | 100 | |
|  | | | | | |
| **Väggfäste**<br>går att takmontera vid behov | vit | 35 | **740230** | 50 | |
| | antracitgrå | 35 | **740330** | 50 | |
| | svart | 35 | **740830** | 50 | |
|  | | | | | |
| **Väggfäste** | vit | 80 | **741470** | 20 | |
|  | | | | | |
| **Väggfäste** | vit | 5 | **37200** | 25 | |
|  | | | | | |

# Skenor

ELITE-SKENA

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | À pris |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ändfäste**<br>stål<br>  | vit | - | **137220** | 25 | |
| **Skarvdel**<br>  | fzb | - | **37090** | 10 | |
| **Skarvdel Pro**<br>  | fzb | - | **37070** | 10 | |
| **Returhållare**<br>  | fzb | - | **37160** | 10 | |
| **Takbricka**<br>för innertak<br>  | vit | - | **023190** | 20 | |
| **Distansbricka**<br>tjocklek 6 mm<br> | vit | - | **095200** | 50 | |
| **Takbricka med fäste**<br>för innertak<br>  | vit | - | **023200** | 1 | |
| **Takpendel**<br>exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt<br>  | vit | 800 | **131020** | 1 | |
| | vit | 1000 | **131030** | 1 | |
| | vit | kapad, längd 100-990 mm | **131033** | 1 | |




## VISION-SKENA


En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion.
Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå (Tiger grey 069) och antracitgrå.
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil

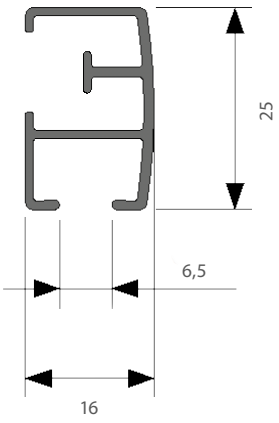

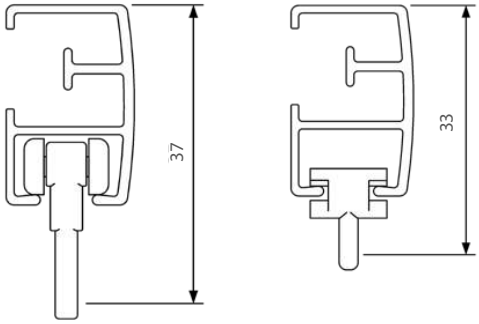




Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering


**Tak**



**Vägg**

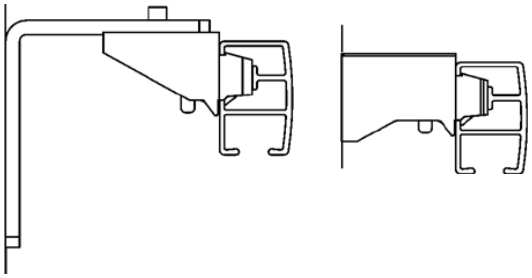

**Montage**




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

### Bockning




Vinkelbockning

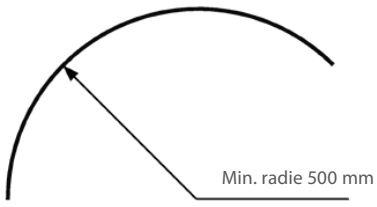


Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | À pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vision-skena** | | vit | 6000 | **180000** | 10 | |
|  | | vit | kapad | **180003** | - | |
| | | grå | 6000 | **780000** | 10 | |
| | | grå | kapad | **780003** | - | |
| | | antracitgrå | 6000 | **280000** | 10 | |
| | | antracitgrå | kapad | **280003** | - | |
| **Glid**<br>10-strip, till bredspårsskena | | vit | - | **94080** | 2000 | |
|  | | vit | - | **94080** | 6000 | |
| **Glid på band**<br>till bredspårsskena | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena | PRO c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
| | PRO c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
|  | PRO c/c 80 mm | svart | 25000 | **023680** | 1 | |
| | PRO c/c 60 mm | svart | 25000 | **023660** | 1 | |
| **Glid**<br>med klämma, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **094280** | 500 | |
|  | | | | | | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid**<br>till bredspårsskena | | vit | - | **96800** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp** | | vit/fzb | - | **96890** | 20 | |
|  | | | | | | |
| **Ändkåpa**<br>levereras i par | | vit | - | **180090** | 25 | |
| | | grå | - | **780090** | 25 | |
|  | | antracitgrå | - | **280090** | 25 | |

# Skenor

VISION-SKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Takfäste/Skenfäste** | | vit | - | **740220** | 50 | |
|   | | antracitgrå | - | **740320** | 50 | |
| **Väggfäste** | | vit | 80 | **741470** | 20 | |
|  | | | | | | |
| **Väggfäste** | | vit | 35 | **740230** | 50 | |
|  | | antracitgrå | 35 | **740330** | 50 | |
| **Vinkel** | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| med skruv, används tillsammans med fäste | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
|  | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| | 1 skruv | fzb | 50 | **37010** | 20 | |
| | 2 skruvar | fzb | 70 | **37020** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 100 | **37030** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 150 | **37040** | 20 | |
| | 3 skruvar | fzb | 200 | **37050** | 20 | |
| | 1 skruv | antracitgrå | 50 | **237010** | 20 | |
| | 2 skruvar | antracitgrå | 70 | **237020** | 20 | |
| | 3 skruvar | antracitgrå | 100 | **237030** | 20 | |
| | 3 skruvar | antracitgrå | 150 | **237040** | 20 | |
| Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | 3 skruvar | antracitgrå | 200 | **237050** | 20 | |
| **Vinkel** | | vit | 50 | **137410** | 20 | |
| komplett med skenfäste art.nr. 740220 | | vit | 50 | **137410** | 100 | |
|  | | vit | 100 | **137430** | 20 | |
| | | vit | 100 | **137430** | 100 | |
| | | vit | 150 | **137440** | 20 | |
| | | vit | 150 | **137440** | 100 | |
| | | vit | 200 | **137450** | 20 | |
| | | vit | 200 | **137450** | 100 | |

# Skenor

VISION-SKENA

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vinkel**<br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.<br>  | vit | 100 | **140430** | 20 | |
| | vit | 150 | **140440** | 20 | |
| | vit | 200 | **140450** | 20 | |
| | fzb | 100 | **740430** | 20 | |
| | fzb | 150 | **740440** | 20 | |
| | fzb | 200 | **740450** | 20 | |
| | antracitgrå | 100 | **240430** | 20 | |
| | antracitgrå | 150 | **240440** | 20 | |
| | antracitgrå | 200 | **240450** | 20 | |
| **Täckprofil**<br>till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt<br>  | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| | svart | 140 | **195610** | 10 | |
| **Takbricka**<br>för innertak<br>  | vit | - | **023190** | 20 | |
| **Distansbricka**<br>tjocklek 6 mm<br> | vit | - | **095200** | 50 | |
| **Takbricka med fäste**<br>för innertak<br>  | vit | - | **023200** | 1 | |
| **Skarvdel**<br>  | fzb | - | **780020** | 25 | |
| **Takpendel**<br>exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt<br>  | vit | 800 | **131020** | 1 | |
| | vit | 1000 | **131030** | 1 | |
| | vit | kapad, längd 100-990 mm | **131033** | 1 | |




## CABIN-SKENA


En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey 069)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid


## TEKNISK INFORMATION

### Profil





Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.




mått i mm


### Montering

**TAK**

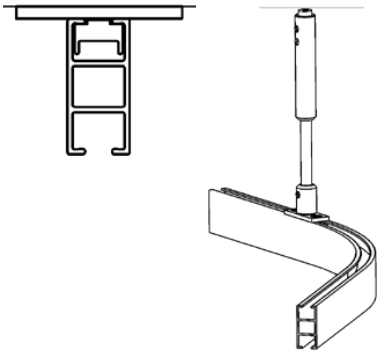


Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

**VÄGG**




Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.


**montage**




**monteringsmöjligheter**

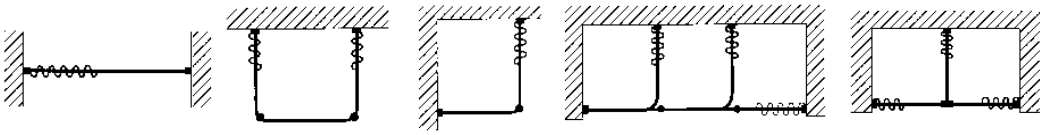

### Bockning




Vinkelbockning

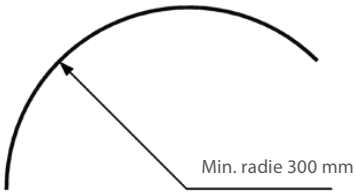


Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.

# Skenor

## CABIN-SKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cabin-skena** | | vit | 6000 | **180010** | 7 | |
|  | | vit | kapad | **180013** | - | |
| | | aluminium | 6000 | **80010** | 7 | |
| | | aluminium | kapad | **080013** | - | |
| **Glid** | | vit | - | **94080** | 2000 | |
| 10-strip, till bredspårsskena | | vit | - | **94080** | 6000 | |
|  | | | | | | |
| **Glid på band** | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
| till bredspårsskena | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Glid på snöre PRO** | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
| till bredspårsskena | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Glid** | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |
| fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid** | | vit | - | **96800** | 100 | |
| till bredspårsskena | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid** | | vit/fzb | - | **096830** | 100 | |
| med krok | | | | | | |
|  | | | | | | |


# Skenor

CABIN-SKENA

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stopp**  | vit/fzb | - | **96890** | 20 | |
| **Takfäste**  | vit | - | **180160** | 20 | |
| **Ändfäste**  | vit | - | **180020** | 10 | |
| | aluminium | - | **80020** | 10 | |
| **Vinkel** Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.  | vit | 100 | **140430** | 20 | |
| | vit | 150 | **140440** | 20 | |
| | vit | 200 | **140450** | 20 | |
| | fzb | 100 | **740430** | 20 | |
| | fzb | 150 | **740440** | 20 | |
| | fzb | 200 | **740450** | 20 | |
| **Ankare**  | aluminium | 15 | **080210** | 20 | |
| **Skarvdel**  | vit | 100 | **180140** | 10 | |
| | aluminium | 100 | **080140** | 10 | |
| **Kopplingsbeslag**  | vit | 300 | **180100** | 10 | |
| | aluminium | 300 | **80100** | 10 | |

# Skenor



| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kopplingsplatta L-koppling** | vit | - | **180070** | 10 | |
|  | | | | | |
| **Kopplingsplatta T-koppling** | vit | - | **180050** | 10 | |
|  | | | | | |
| **Ändkåpa** | vit | - | **180080** | 20 | |
| | fzb | - | **080080** | 20 | |
|  | | | | | |
| **Takpendel** | vit | 1000 | **131000** | 1 | |
| exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt | vit | kapad, 100-990 mm | **131003** | 1 | |
|  | aluminium | 1000 | **131010** | 1 | |
| | aluminium | kapad, 100-990 mm | **131013** | 1 | |




## ORION-SKENA


En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddekor Ø 28 mm.
Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil



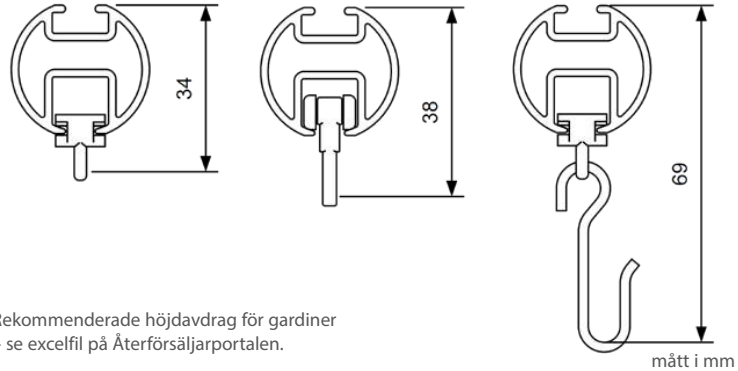




Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering


**Tak**



**Vägg**

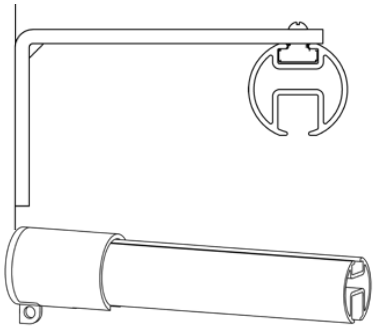


**Montage**




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

**Monteringsmöjligheter**

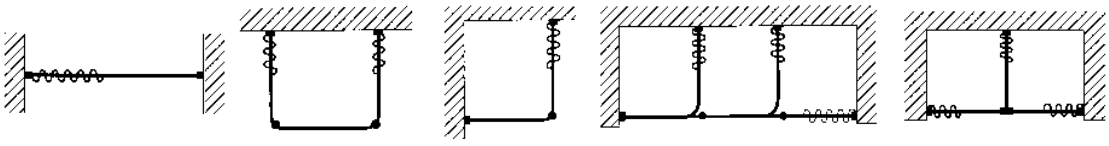

### Bockning

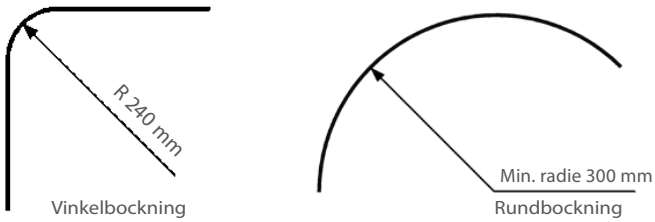


Vinkelbockning

Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



**Monterad Orion-skena**

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste (ej justerbart).

| | | |
|---|---|---|
| Glid art.nr. 94080 | vit | |
| Glid med krok art.nr. 94860 | vit | |
| Rullglid art.nr. 96800 | vit | |
| Rullglid med krok art.nr. 096830 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013680 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013660 | vit | |

Tillägg änddekor

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orion-skena** | | vit | 6000 | **2680090** | 10 | |
|  | | vit | kapad | **2680093** | - | |
| **Glid**<br>10-strip | | vit | - | **94080** | 2000 | |
|  | | vit | - | **94080** | 6000 | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
|  | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid**<br>till bredspårsskena | | vit | - | **96800** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Rullglid**<br>med krok | | vit/fzb | - | **096830** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp** | | vit/fzb | - | **96890** | 20 | |
|  | | | | | | |

# Skenor

## ORION-SKENA

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Takfäste**<br>  | vit | - | **2680045** | 100 | |
| **Takfäste**<br>justerbart<br>  | vit | - | **2680096** | 100 | |
| **Ändfäste**<br>  | vit | - | **2680026** | 25 | |
| **Vinkel**<br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.<br>  | vit | 100 | **140430** | 20 | |
| | vit | 150 | **140440** | 20 | |
| | vit | 200 | **140450** | 20 | |
| **Ändkåpa**<br>  | vit | - | **2680012** | 100 | |
| **Änddekor**<br> | vit | - | **1280025** | 10 | |
| **Takpendel**<br>exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt<br>  | vit | 800 | **131020** | 1 | |
| | vit | 1000 | **131030** | 1 | |
| | vit | kapad, längd 100-990 mm | **131033** | 1 | |
| **Skarvbrygga**<br>för tyngre gardiner, extra fäste ej nödvändigt<br>  | vit | - | **2680018** | 1 | |
| **Skarvdel**<br>för lättare gardiner, extra fäste nödvändigt<br>  | vit | - | **2680022** | 10 | |




## PANELSKENA


En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid


## TEKNISK INFORMATION

### Profil

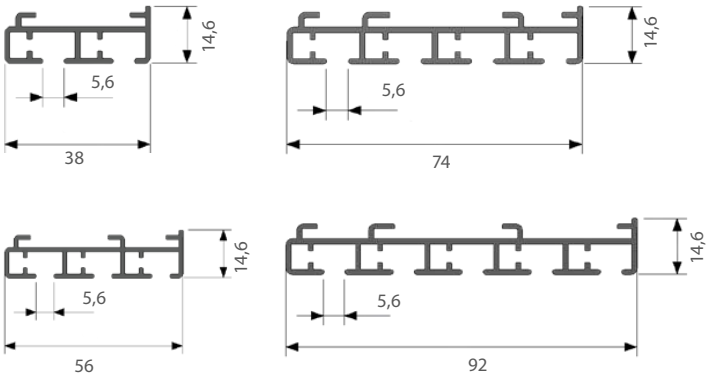



Rekommenderade höjdavdrag för gardiner – se excelfil på Återförsäljarportalen.




tyngdlist vit





tyngdlist alu


mått i mm

### Montering


**Tak**



**Vägg**



**Montage**

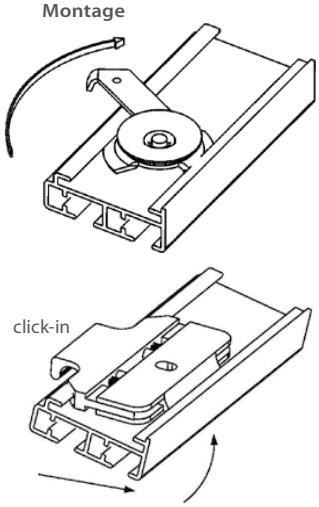


Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

### Bockning

Skenan kan inte bockas.

# Skenor



| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Panelskena**<br>2 spår | vit | 6000 | **2650000** | 10 | |
| | vit | kapad | **26500003** | - | |
| **Panelskena**<br>3 spår | vit | 6000 | **2650007** | 10 | |
| | vit | kapad | **26500073** | - | |
| **Panelskena**<br>4 spår | vit | 6000 | **2650014** | 5 | |
| | vit | kapad | **26500143** | - | |
| **Panelskena**<br>5 spår | vit | 6000 | **2650019** | 5 | |
| | vit | kapad | **26500193** | - | |
| **Panelvagn**<br>med kardborrband | vit | 6000 | **2690019** | 20 | |
| | vit | kapad | **26900193** | - | |
| **Tyngdlist**<br>Se mått under teknisk information. | vit, tyngre | 6000 | **912220** | 10 | |
| | vit, tyngre | kapad | **912223** | - | |
| | aluminium, lätt | 6000 | **902220** | 20 | |
| | aluminium, lätt | kapad | **9022203** | - | |
| **Rullglid**<br>till panelvagn | vit | - | **2690158** | 200 | |
| **Click-in glid**<br>till panelvagn | vit | - | **2690029** | 100 | |

# Skenor

PANELSKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glid**<br>10-strip, till bredspårsskena<br> | | vit | - | **94080** | 2000 | |
| | | vit | - | **94080** | 6000 | |
| **Glid på band**<br>till bredspårsskena<br>  | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena<br>  | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 | |
| **Glid**<br>fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena<br>  | | vit/fzb | - | **94860** | 100 | |
| **Ändkåpa**<br>för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag, levereras i par<br>  | | vit | - | **2650040** | 25 | |
| **Stoppskruv**<br>  | | fzb | - | **740420** | 50 | |
| **Enkelkoppling**<br>till panelskena<br>  | | transparent | - | **2690040** | 100 | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dubbelkoppling**<br>till panelskena | | transparent | - | **2690038** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Fäste för dragstav** | | vit | - | **265620** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Click-in takfäste** | 2- och 3-spår | vit | - | **2650111** | 50 | |
| | 4- och 5-spår | vit | - | **2650112** | 50 | |
|  | | | | | | |
| **Takfäste, standard**<br>för 2- och 3-spår | | fzb | - | **2650155** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Takfäste, standard**<br>för 4- och 5-spår | | fzb | - | **265190** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Vinkel**<br>med skruv, används tillsammans med fäste | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
|  | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | | | | | | |
| **Vinkel**<br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. | | vit | 100 | **140430** | 20 | |
| | | vit | 150 | **140440** | 20 | |
|  | | vit | 200 | **140450** | 20 | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Täckprofil**<br>till vinkel 50 och 70 mm.<br>Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt | | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| **Skarvdel** | 2-3 spår | fzb | - | **2650042** | 10 | |
| | 4-5 spår | fzb | - | **2650074** | 10 | |
| **Dragstav plexi** | | transparent | 750 | **074610** | 25 | |
| | | transparent | 1000 | **074620** | 25 | |
| | | transparent | 1250 | **074625** | 25 | |
| | | transparent | 1500 | **074630** | 25 | |
| | | transparent | 2000 | **074640** | 25 | |
| **Dragstav stål**<br>Plastöverdragen | | vit | 500 | **852800** | 25 | |
| | | vit | 750 | **852810** | 25 | |
| | | vit | 1000 | **852820** | 25 | |
| | | vit | 1250 | **852830** | 25 | |
| | | vit | 1500 | **852840** | 25 | |
| | | vit | 2000 | **852850** | 10 | |
| **Dekorativ dragstav i stål** | | svart | 1000 | **4000010** | 1 | |
| | | svart | 1500 | **4000022** | 1 | |
| | | stål | 1000 | **4000011** | 1 | |
| | | stål | 1500 | **4000023** | 1 | |




## A-SKENA


En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende av betjäning, se tabell sid. 48
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil

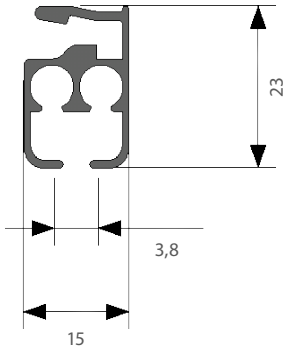

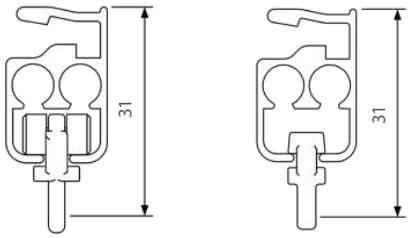




Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering


**TAK**



**VÄGG**

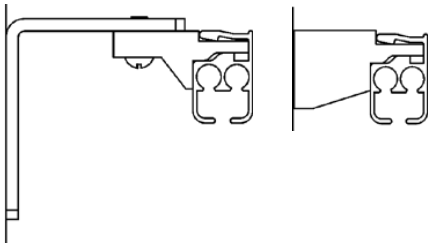

**MONTAGE**



Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

### Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

| utförande | handdrag | | | | lindrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 8 m |
|  | 25 kg | 22 kg | 17 kg | 12 kg | 8 kg |
|  | 20 kg | 18 kg | 12 kg | 8 kg | 8 kg |
|  | 12 kg | 10 kg | 8 kg | - | 8 kg |

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



**Monterad A-skena**

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

| | | |
|---|---|---|
| Glid art.nr. 37180 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013480 | vit | |
| Glid på snöre PRO art.nr. 013460 | vit | |
| Rullglid art.nr. 740780 | vit | |

| | |
|---|---|
| Tillägg lindrag | |

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer per bockning (max 2 bockningar per skena).
För rundbockning tillkommer per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-skena** | | vit | 6000 | **732150** | 10 | |
|  | | vit | kapad | **732153** | - | |
| **Glid**<br>20-strip, till smalspårsskena | | vit | - | **37180** | 1000 | |
|  | | vit | - | **37180** | 5000 | |
| **Glid på snöre**<br>till smalspårsskena | PRO c/c 80 mm | vit | 25000 | **013480** | 1 | |
| | PRO c/c 60 mm | vit | 25000 | **013460** | 1 | |
|  | PRO c/c 80 mm<br>*Utan plastslang* | vit | 50000 | **013481** | 1 | |
| **Rullglid** | | vit | - | **740780** | 200 | |
|  | | | | | | |
| **Stopp** | | vit/zink | - | **740110** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Väggfäste** | | vit | 30 | **140240** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Takfäste** | | vit | - | **140150** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Takbricka**<br>för innertak | | vit | - | **023190** | 20 | |
|  | | | | | | |
| **Distansbricka**<br>tjocklek 6 mm | | vit | - | **095200** | 50 | |
|  | | | | | | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vinkel**<br>med skruv, används tillsammans med fäste<br>  <br>Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96. | 1 skruv | vit | 50 | **137010** | 20 | |
| | 2 skruvar | vit | 70 | **137020** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 100 | **137030** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 150 | **137040** | 20 | |
| | 3 skruvar | vit | 200 | **137050** | 20 | |
| **Vinkel**<br>Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.<br>  | | vit | 100 | **140430** | 20 | |
| | | vit | 150 | **140440** | 20 | |
| | | vit | 200 | **140450** | 20 | |
| **Täckprofil**<br>till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt<br>  | | vit | 140 | **195600** | 10 | |
| **Dragblock**<br>inkl. linlås, levereras i par<br>  | | vit | 75 | **140560** | 10 | |
| **Centerglid**<br>för glid<br>  | | vit | 105 | **140260** | 10 | |
| **Centerglid**<br>för rullglid<br>  | | vit/fzb | 110 | **740760** | 50 | |
| **Skarvdel**<br>  | | fzb | - | **740950** | 10 | |
| **Draglina**<br>500 m, 3,5 mm tjocklek | | vit | - | **740670** | 1 | |
| **Lintyngd**<br>  | | vit | 12000 | **740743** | 20 | |
| **Lin- och kedjespännare**<br>beslag för barnsäkerhet, nischmonteras<br>  | | transparent | - | **1561527178** | 1 | |
| **Lin- och kedjespännare**<br>beslag för barnsäkerhet, väggmonteras<br>  | | transparent | - | **1568737178** | 1 | |




## RIGEL-SKENA


En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak.
Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.


- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

## TEKNISK INFORMATION

### Profil








Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering

**TAK**



**montage**



### Bockning

Skenan kan inte bockas.

# Skenor

RIGEL-SKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rigel-skena**<br>för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm | | vit | 6000 | **2400003** | 20 |
| | | vit | kapad | **24000033** | - |
|  | | | | | |
| **Glid**<br>10-strip, till bredspårsskena | | vit | - | **94080** | 2000 |
| | | vit | - | **94080** | 6000 |
|  | | | | | |
| **Glid på band**<br>till bredspårsskena | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 |
|  | | | | | |
| **Glid på snöre PRO**<br>till bredspårsskena | c/c 80 mm | vit | 25000 | **013680** | 1 |
| | c/c 60 mm | vit | 25000 | **013660** | 1 |
|  | | | | | |
| **Rullglid**<br>till bredspårskena | | vit | 1000 | **96800** | 1 |
|  | | | | | |
| **Stopp** | | vit | - | **96890** | 20 |
|  | | | | | |
| **Dragstav plexi** | | transparent | 750 | **074610** | 25 |
|  | | transparent | 1000 | **074620** | 25 |
| | | transparent | 1250 | **074625** | 25 |
| | | transparent | 1500 | **074630** | 25 |
| | | transparent | 2000 | **074640** | 25 |
| **Dragstav stål**<br>plastöverdragen | | vit | 500 | **852800** | 25 |
| | | vit | 750 | **852810** | 25 |
| | | vit | 1000 | **852820** | 25 |
| | | vit | 1250 | **852830** | 25 |
| | | vit | 1500 | **852840** | 25 |
| | | vit | 2000 | **852850** | 10 |
| **Dekorativ dragstav i stål** | | svart | 1000 | **4000010** | 1 |
|  | | svart | 1500 | **4000022** | 1 |
| | | stål | 1000 | **4000011** | 1 |
|  | | stål | 1500 | **4000023** | 1 |




## HISSGARDINSKENA

En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar.
Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.


- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: medeltung

## TEKNISK INFORMATION


### Profil




Hissgardinskena med kedjedrag




Hissgardinskena med lindrag





Tyngdlist massiv


mått i mm

### Montering

**Tak**




**Vägg**



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

**Montage**

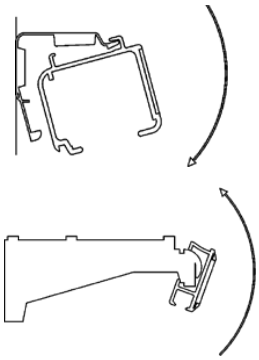

### Bockning

Skenan kan inte bockas.

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kardborrskena** | | vit | 6000 | **139000** | 10 | |
|  | | vit | kapad | **139003** | - | |
| | | aluminium | 6000 | **039000** | 10 | |
| | | aluminium | kapad | **039003** | - | |
| **Linlås**<br>standard | | vit | - | **039920** | 10 | |
|  | | | | | | |
| **Linstyrning** | | vit | - | **039900** | 25 | |
|  | | | | | | |
| **Linsamlare** | | | | | | |
|  | barnsäker | vit | - | **1568920155** | 1 | |
| **Klämbussning**<br>barnsäker, för hissgardin | | fzb | - | **2916260000** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Linhållare**<br>barnsäker, för hissgardin | | transparent | - | **1561447178** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Linstyrning** | | vit/fzb | - | **741370** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Linklocka** | | vit | - | **300330** | 20 | |
|  | | | | | | |

# Skenor




| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kulkedja**<br>för hissgardin | | vit | 50000 | **2454240204** | 1 | |
| | | vit | 75000 | **2454250204** | 1 | |
| | | vit | 100000 | **2454260204** | 1 | |
| | | vit | 125000 | **2454270204** | 1 | |
| | | vit | 150000 | **2453530204** | 1 | |
| | | vit | 175000 | **2453490204** | 1 | |
| | | vit | 200000 | **2453540204** | 1 | |
| | | vit | 250000 | **2453550204** | 1 | |
| | | vit | 300000 | **2454220204** | 1 | |
| | | vit | 350000 | **2454230204** | 1 | |
| **Ändkåpa** | | grå | - | **039870** | 50 | |
| | | vit | - | **139870** | 50 | |
| **Väggfäste** | | vit | 35 | **740230** | 50 | |
| **Väggfäste** | | vit | 80 | **741470** | 20 | |
| **Takfäste/Skenfäste** | | vit | 28 | **740220** | 50 | |
| **Takfäste/Skenfäste** | | vit | 34 | **137070** | 50 | |
| | | vit | 34 | **137070** | 400 | |
| **Tyngdlist** | | vit | 6000 | **912220** | 10 | |
| | | vit | kapad | **912223** | - | |
| **Latta**<br>till hissgardin | Ø 3 mm | vit | 3500 | **012899** | 1 | |
| | Ø 3 mm | vit | kapad | **012893** | - | |

# Skenor



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hisslina**<br>1 mm tjocklek<br>  | 1000 m | vit | - | **099060** | 1 | |
| **Draglina**<br>1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna | 1000 m | vit | - | **099020** | 1 | |
| **Säkerhetsring**<br>barnsäker click-funktion, för hissgardin<br>  | | transparent | - | **039930** | 1 | |
| **Lin- och kedjespännare**<br>beslag för barnsäkerhet, nischmonteras<br>  | | transparent | - | **1561527178** | 1 | |
| **Lin- och kedjespännare**<br>beslag för barnsäkerhet, väggmonteras<br>  | | transparent | - | **1568737178** | 1 | |

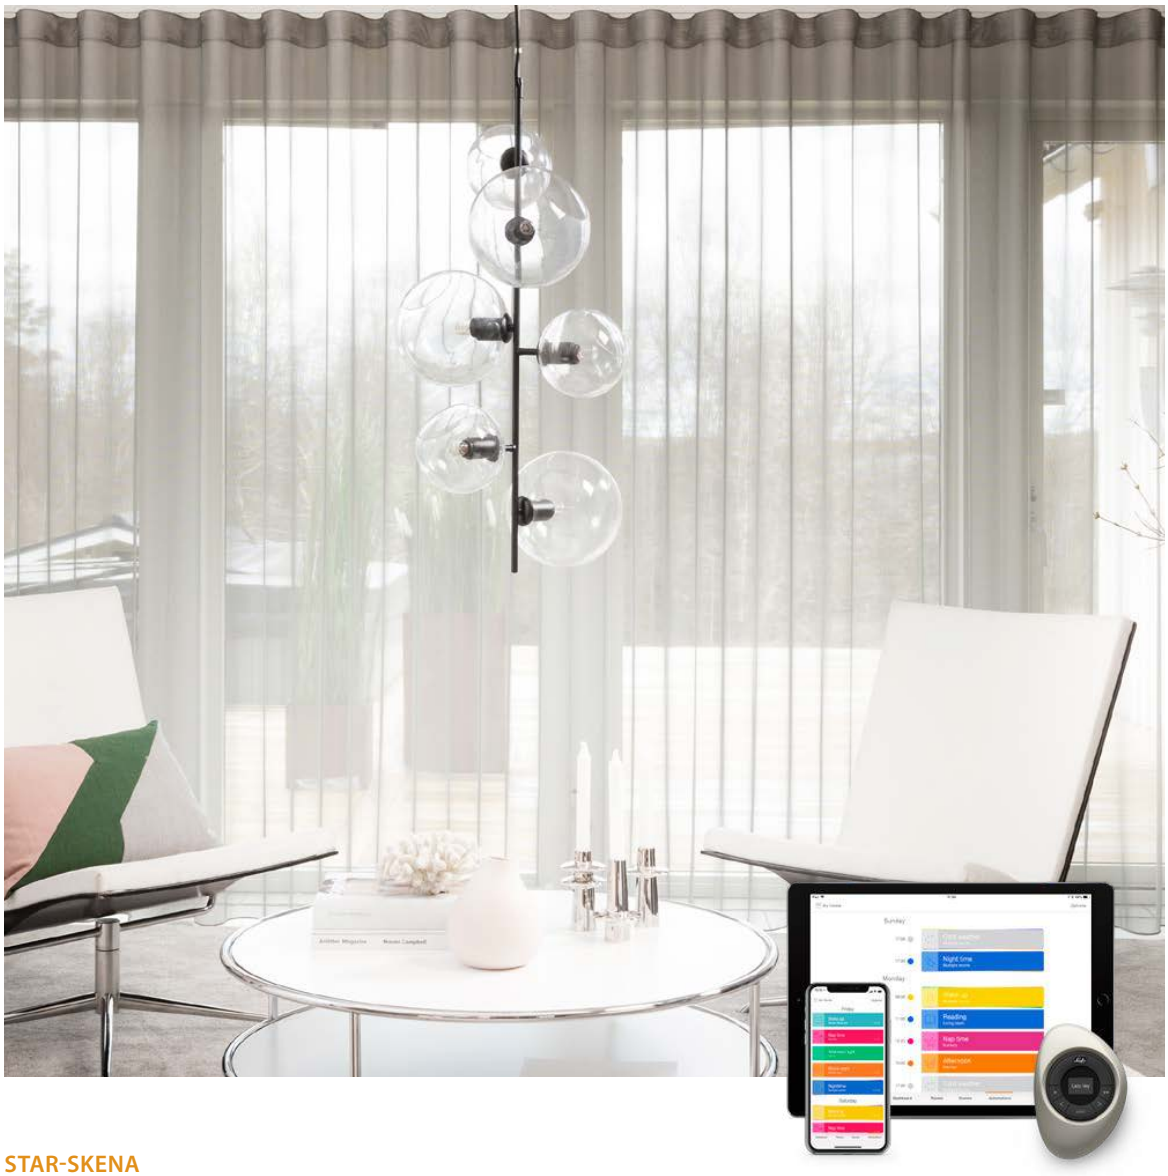


## STAR-SKENA


Skenan som styrs med PowerView® Motorisering. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.


- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
  - 40 W motor (inbyggd transformator)
  - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende på motorns storlek

## TEKNISK INFORMATION

### Profil








Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


### Montering

**TAK**




OBS! Vid montering av fäste: skruven skall efterspännas, se separat manual för mer info.

**VÄGG**

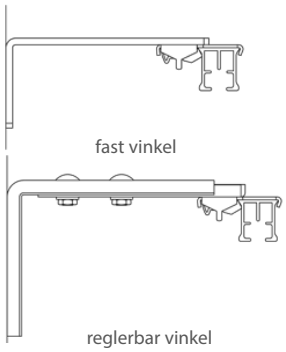


**montage**






Antal rekommenderade hållare

| skenlängd, m | < 1 | < 2 | < 3 | < 4 | < 5 | < 6 | < 7 | < 8 | < 9 | < 10 | < 11 | < 12 | < 13 | < 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antal hållare | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |

### Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande | motor | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 40 W | 8 kg | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65 W | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 64 kg | 60 kg | 56 kg | 52 kg | 48 kg | 44 kg | 40 kg |
|  R = 200 mm | 40 W | 8 kg | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65 W | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 45 kg | 45 kg | 40 kg | 35 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg |
|  R = 200 mm | 40 W | 8 kg | 16 kg | 24 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65 W | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 40 kg | 35 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | - | - |
|  R = 3 000 mm | 40 W | 8 kg | 16 kg | 24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65 W | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | - | - | - | - |

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.

# Skenor

## STAR-SKENA MED POWERVIEW®

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Takfäste**<br>med täcklock och försänkt skruv<br>till montering på vinkel<br>  | | vit | - | **190070** | 1 | |
| **Vinkel**<br>för lättare gardiner, kompletteras med takfäste<br>  | | vit | 100 | **137030** | 20 | |
| **Reglerbar vinkel**<br>för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste<br>  | kort | vit | 105-140 | **1780909** | 1 | |
| | lång | vit | 215-240 | **1780910** | 1 | |
| **Glid** | | vit | | **190110** | 1 | |
| **Glid på snöre 80 mm c/c** | | vit | | **190080 + 190100** | 1 | |
| **Glid på snöre 80 mm c/c** | | vit | | **190060 + 190100** | 1 | |





## PREMIUM-SKENA MED POWERVIEW®


Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Motorisering. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
  - 40 W motor (inbyggd transformator)
  - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: beroende på motorns storlek


## TEKNISK INFORMATION

### Profil




glid





glid på snöre

Rekommenderade höjdavdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


### Montering

**TAK**




OBS! Vid montering i tak kommer fästena redan att ha monterats i skenan.

**VÄGG**

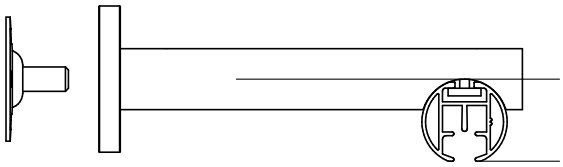

hållare 120 mm

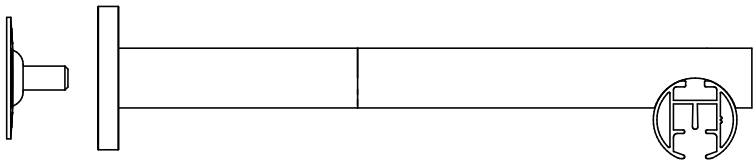

hållare 120 mm + förlängare 80 mm

### Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande | motor | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 40 W | 8 kg | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg | 40 kg |
| | 65 W | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |

# Skenor

## PREMIUM-SKENA MED POWERVIEW®

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Takfäste**<br>Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.<br>  | matt stål | 15 | **541012** | 1 | |
| | matt svart | 15 | **511012** | 1 | |
| **Väggfäste**<br>  | matt stål | 120 | **543005** | 1 | |
| | matt svart | 120 | **543105** | 1 | |
| **Förlängare**<br>  | matt stål | 80 | **541610** | 1 | |
| | matt svart | 80 | **541710** | | |




## GLYDEA-SKENA


En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210)
- Motor:
  - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
  - Batterimotor = Movelite 35 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 66
- Montering: tak och vägg
- Bockning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende på motorns storlek

## TEKNISK INFORMATION

### Profil








Rekommenderade höjdavdrag för gardiner – se excelfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

### Montering

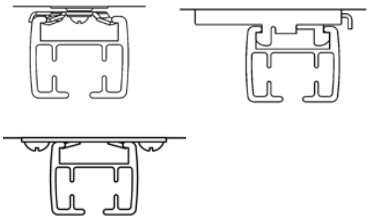
**Tak**



**Vägg**



**Montage**




Antal rekommenderade hållare

| skenlängd | < 100 | < 200 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 700 | < 800 | < 900 | < 1 000 | < 1 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antal hållare | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 31 |

### Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

| utförande | motor 35W | | | motor 60W | | | tandem motorer 60W | | | batterimotor 35 RTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 m | 6 m | 10 m | 6 m | 10 m | 15 m | 6 m | 10 m | 15 m | 3 m | 6 m |
|  | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 60 kg | 60 kg | 55 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 35 kg | 35 kg |
|   | 35 kg | 25 kg | 20 kg | 45 kg | 45 kg | 35 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg | 35 kg | 25 kg |
|   | 15 kg | 10 kg | - | 35 kg | 25 kg | - | 70 kg | 70 kg | 56 kg | 15 kg | 10 kg |
|  | 35 kg | 15 kg | - | 35 kg | 8 m 25 kg | - | 70 kg | 8 m 56 kg | - | 35 kg | 15 kg |
|  | 30 kg | 10 kg | - | 30 kg | 8 m 20 kg | - | 70 kg | 8 m 56 kg | - | 30 kg | 10 kg |

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.

# Skenor

## GLYDEA-SKENA

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anslutningskabel DCT** | | vit | 2500 | **9015443** | 1 | |
| **Batteripack**<br>extra batteri till Movelite 35 RTS<br>  | | vit | - | **9025268** | 1 | |
| **Batteriladdare**<br>till motor Movelite 35 RTS, ca 6 h laddtid<br>  | | vit | - | **9025269** | 1 | |
| **Rullglid**<br>med roterande ögla<br>  | | vit | - | **1781415** | 1 | |
| **Plastkrok**<br>till motor<br>  | | vit | - | **1780895** | 1 | |
| **Click on fäste**<br>  | | vit | - | **1780907** | 1 | |
| **Vridfäste**<br>  | | fzb | - | **1780906** | 1 | |
| **Fast fäste**<br>  | | vit | - | **1782789** | 1 | |
| **Vinkel**<br>  | kort | vit | 105-140 | **1780909** | 1 | |
| | lång | vit | 215-240 | **1780910** | 1 | |

# Skenor

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bockverktyg**<br>handmodell till Elite-skena<br>  | | - | - | **030051** | 1 | |
| **Bockverktyg**<br>handmodell till U-skena | | - | - | **030072** | 1 | |
| **Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ**<br>golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena<br>  | | - | - | **030030** | 1 | |
| **Inlägg**<br> | till U | - | - | **030070** | 1 | |
| | till Vision | - | - | **030080** | 2 | |
| | till Elite | - | - | **030230** | 2 | |
| | till Cabin | - | - | **030090** | 2 | |
| **Universal låsfjäder**<br>plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor<br>  | | vit | - | **012408** | 1 | |
| **Hålklippningsverktyg**<br>  | till smalspårsskena | - | - | **030055** | 1 | |
| | till bredspårsskena | - | - | **030075** | 1 | |

*Ingen rabatt lämnas på dessa priser.



## PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.

I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinera fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.









# Premium

**SKENA Ø 20 MM**

**Finns också med PowerView® motoriserad skena. Se avsnitt skenor.**

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. |
|---|---|---|---|---|
| **Dekorativ skena**<br>Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm | matt stål | 6000 | **541000** | 1 |
| | matt stål | kapad | **411417** | 1 |
| | blank stål | 6000 | **511000** | 1 |
| | blank stål | kapad | **411411** | 1 |
| | matt mässing | 6000 | **531000** | 1 |
| | matt mässing | kapad | **411415** | 1 |
| | blank mässing | 6000 | **521000** | 1 |
| | blank mässing | kapad | **411413** | 1 |
| | matt svart | 6000 | **541200** | 1 |
| | matt svart | kapad | **411419** | 1 |
| **Änddekor plaza**<br>Ø 20 mm | matt stål | 20 | **541002** | 1 |
| | blank stål | 20 | **511002** | 1 |
| | matt mässing | 20 | **531002** | 1 |
| | blank mässing | 20 | **521002** | 1 |
| | matt svart | 20 | **541202** | 1 |
| **Änddekor avalon**<br>Ø 20 mm | matt stål | 5 | **541003** | 1 |
| | blank stål | 5 | **511003** | 1 |
| | matt mässing | 5 | **531003** | 1 |
| | blank mässing | 5 | **521003** | 1 |
| | matt svart | 5 | **541203** | 1 |
| **Änddekor residence**<br>Ø 20 mm | matt stål | 78 | **541004** | 1 |
| | blank stål | 78 | **511004** | 1 |
| | matt mässing | 78 | **531004** | 1 |
| | blank mässing | 78 | **521004** | 1 |
| | matt svart | 78 | **541204** | 1 |
| **Änddekor empire**<br>Ø 20 mm | matt stål | 70 | **541005** | 1 |
| | blank stål | 70 | **511005** | 1 |
| | matt mässing | 70 | **531005** | 1 |
| | blank mässing | 70 | **521005** | 1 |
| | matt svart | 70 | **541205** | 1 |
| **Hållare**<br>Ø 20 mm, rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st | matt stål | 80 | **541006** | 1 |
| | blank stål | 80 | **511006** | 1 |
| | matt mässing | 80 | **531006** | 1 |
| | blank mässing | 80 | **521006** | 1 |
| | matt svart | 80 | **541206** | 1 |
| **Dubbelhållare**<br>Ø 20 mm, rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st | matt stål | 80/140 | **541007** | 1 |
| | blank stål | 80/140 | **511007** | 1 |
| | matt mässing | 80/140 | **531007** | 1 |
| | blank mässing | 80/140 | **521007** | 1 |
| | matt svart | 80/140 | **541207** | 1 |

# Premium

**SKENA Ø 20 MM**

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Förlängare**<br>Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare<br>  | | matt stål | 80 | **541008** | 1 | |
| | | blank stål | 80 | **511008** | 1 | |
| | | matt mässing | 80 | **531008** | 1 | |
| | | blank mässing | 80 | **521008** | 1 | |
| | | matt svart | 80 | **541208** | 1 | |
| **Takfäste**<br>rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st<br>  | | matt stål | 15 | **541012** | 1 | |
| | | blank stål | 15 | **511012** | 1 | |
| | | matt mässing | 15 | **531012** | 1 | |
| | | blank mässing | 15 | **521012** | 1 | |
| | | matt svart | 15 | **541212** | 1 | |
| **Nischfäste**<br>Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm<br>  | | matt stål | 23 | **541010** | 1 | |
| | | blank stål | 23 | **511010** | 1 | |
| | | matt mässing | 23 | **531010** | 1 | |
| | | blank mässing | 23 | **521010** | 1 | |
| | | matt svart | 23 | **541210** | 1 | |
| **Glid på snöre pro**<br>till bredspårsskena<br>Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan.<br>För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid.<br>  | c/c 80 mm | vit | - | **013680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | - | **013660** | 1 | |
| | c/c 80 mm | svart | - | **023680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | svart | - | **023660** | 1 | |
| **Glid med ögla**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm<br>  | | vit | - | **511015** | 100 | |
| **Glid med krok**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm<br>  | | vit | - | **521015** | 100 | |
| **Rullglid med krok/ögla**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm<br> | | vit | - | **531015** | 100 | |
| **Skarvdel**<br>passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår<br>  | | stål | - | **542010** | 1 | |
| **Montering av skena**<br>montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena | | - | - | **542003** | - | |

# Premium

## STÅNG Ø 20 MM

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. |
|---|---|---|---|---|
| **Stång**<br>Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)<br>  | matt stål | 5000 | **541001** | 1 |
| | matt stål | kapad | **411418** | 1 |
| | blank stål | 5000 | **511001** | 1 |
| | blank stål | kapad | **411412** | 1 |
| | matt mässing | 5000 | **531001** | 1 |
| | matt mässing | kapad | **411416** | 1 |
| | blank mässing | 5000 | **521001** | 1 |
| | blank mässing | kapad | **411414** | 1 |
| Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm | matt svart | 6000 | **541201** | 1 |
| | matt svart | kapad | **411420** | 1 |
| **Änddekor plaza**<br>Ø 20 mm<br>  | matt stål | 20 | **541002** | 1 |
| | blank stål | 20 | **511002** | 1 |
| | matt mässing | 20 | **531002** | 1 |
| | blank mässing | 20 | **521002** | 1 |
| | matt svart | 20 | **541202** | 1 |
| **Änddekor avalon**<br>Ø 20 mm<br>  | matt stål | 5 | **541003** | 1 |
| | blank stål | 5 | **511003** | 1 |
| | matt mässing | 5 | **531003** | 1 |
| | blank mässing | 5 | **521003** | 1 |
| | matt svart | 5 | **541203** | 1 |
| **Änddekor residence**<br>Ø 20 mm<br>  | matt stål | 78 | **541004** | 1 |
| | blank stål | 78 | **511004** | 1 |
| | matt mässing | 78 | **531004** | 1 |
| | blank mässing | 78 | **521004** | 1 |
| | matt svart | 78 | **541204** | 1 |
| **Änddekor empire**<br>Ø 20 mm<br>  | matt stål | 70 | **541005** | 1 |
| | blank stål | 70 | **511005** | 1 |
| | matt mässing | 70 | **531005** | 1 |
| | blank mässing | 70 | **521005** | 1 |
| | matt svart | 70 | **541205** | 1 |
| **Hållare**<br>Ø 20 mm, rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 80 | **541011** | 1 |
| | blank stål | 80 | **511011** | 1 |
| | matt mässing | 80 | **531011** | 1 |
| | blank mässing | 80 | **521011** | 1 |
| | matt svart | 80 | **541211** | 1 |

# Premium

## STÅNG Ø 20 MM

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Förlängare**<br>Ø 20 mm, för öppen hållare<br>  | matt stål | 40 | **542110** | 1 | |
| | blank stål | 40 | **541810** | 1 | |
| | matt mässing | 40 | **541110** | 1 | |
| | blank mässing | 40 | **541910** | 1 | |
| | matt svart | 40 | **542310** | 1 | |
| **Hållare**<br>Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:<br>1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,<br>3600-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 120 | **541009** | 1 | |
| | blank stål | 120 | **511009** | 1 | |
| | matt mässing | 120 | **531009** | 1 | |
| | blank mässing | 120 | **521009** | 1 | |
| | matt svart | 120 | **541209** | 1 | |
| **Nischfäste**<br>Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm,<br>därefter extra fäste/hållare per 1000 mm<br>  | matt stål | 23 | **541010** | 1 | |
| | blank stål | 23 | **511010** | 1 | |
| | matt mässing | 23 | **531010** | 1 | |
| | blank mässing | 23 | **521010** | 1 | |
| | matt svart | 23 | **541210** | 1 | |
| **Ring**<br>Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla<br>avstånd överkant stång till ögla: 41 mm<br>  | matt stål | 27/34 | **541013** | 1 | |
| | blank stål | 27/34 | **511013** | 1 | |
| | matt mässing | 27/34 | **531013** | 1 | |
| | blank mässing | 27/34 | **521013** | 1 | |
| | matt svart | 27/34 | **541213** | 1 | |
| **Skarvdel**<br>Ø 20 mm, med plastplugg<br>  | vit | - | **542410** | 1 | |

# Premium

## SKENA Ø 28 MM

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. |
|---|---|---|---|---|
| **Dekorativ skena**<br>Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm<br>  <br>  | matt stål | 6000 | **541600** | 1 |
| | matt stål | kapad | **411427** | 1 |
| | blank stål | 6000 | **541300** | 1 |
| | blank stål | kapad | **411421** | 1 |
| | matt mässing | 6000 | **541500** | 1 |
| | matt mässing | kapad | **411425** | 1 |
| | blank mässing | 6000 | **541400** | 1 |
| | blank mässing | kapad | **411423** | 1 |
| | matt svart | 6000 | **541700** | 1 |
| | matt svart | kapad | **411429** | 1 |
| **Änddekor plaza**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 20 | **541602** | 1 |
| | blank stål | 20 | **541302** | 1 |
| | matt mässing | 20 | **541502** | 1 |
| | blank mässing | 20 | **541402** | 1 |
| | matt svart | 20 | **541702** | 1 |
| **Änddekor avalon**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 8 | **541603** | 1 |
| | blank stål | 8 | **541303** | 1 |
| | matt mässing | 8 | **541503** | 1 |
| | blank mässing | 8 | **541403** | 1 |
| | matt svart | 8 | **541703** | 1 |
| **Änddekor residence**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 92 | **541604** | 1 |
| | blank stål | 92 | **541304** | 1 |
| | matt mässing | 92 | **541504** | 1 |
| | blank mässing | 92 | **541404** | 1 |
| | matt svart | 92 | **541704** | 1 |
| **Änddekor grand**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 89 | **541605** | 1 |
| | blank stål | 89 | **541305** | 1 |
| | matt mässing | 89 | **541505** | 1 |
| | blank mässing | 89 | **541405** | 1 |
| | matt svart | 89 | **541705** | 1 |
| **Hållare**<br>Ø 28 mm, rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 80 | **541608** | 1 |
| | blank stål | 80 | **541308** | 1 |
| | matt mässing | 80 | **541508** | 1 |
| | blank mässing | 80 | **541408** | 1 |
| | matt svart | 80 | **541708** | 1 |
| **Dubbelhållare**<br>Ø 28 mm, rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 80/140 | **541609** | 1 |
| | blank stål | 80/140 | **541309** | 1 |
| | matt mässing | 80/140 | **541509** | 1 |
| | blank mässing | 80/140 | **541409** | 1 |
| | matt svart | 80/140 | **541709** | 1 |

# Premium

**SKENA Ø 28 MM**

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Förlängare**<br>Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare | | matt stål | 80 | **541610** | 1 | |
| | | blank stål | 80 | **541310** | 1 | |
| | | matt mässing | 80 | **541510** | 1 | |
| | | blank mässing | 80 | **541410** | 1 | |
| | | matt svart | 80 | **541710** | 1 | |
| **Takfäste**<br>rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st | | matt stål | 15 | **541012** | 1 | |
| | | blank stål | 15 | **511012** | 1 | |
| | | matt mässing | 15 | **531012** | 1 | |
| | | blank mässing | 15 | **521012** | 1 | |
| | | matt svart | 15 | **541212** | 1 | |
| **Nischfäste**<br>Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm,<br>därefter extra fäste/hållare per 1000 mm | | matt stål | 23 | **541613** | 1 | |
| | | blank stål | 23 | **541313** | 1 | |
| | | matt mässing | 23 | **541513** | 1 | |
| | | blank mässing | 23 | **541413** | 1 | |
| | | matt svart | 23 | **541713** | 1 | |
| **Glid på snöre pro**<br>till bredspårsskena | c/c 80 mm | vit | - | **013680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | - | **013660** | 1 | |
| | c/c 80 mm | svart | - | **023680** | 1 | |
| | c/c 60 mm | svart | - | **023660** | 1 | |
| **Rullglid på snöre**<br>till bredspårsskena<br>Har bra glidförmåga | c/c 80 mm | vit | - | **1782848** | 1 | |
| | c/c 60 mm | vit | - | **1782310** | 1 | |
| **Glid med ögla**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm | | vit | - | **511015** | 100 | |
| **Glid med krok**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm | | vit | - | **521015** | 100 | |
| **Rullglid med krok/ögla**<br>avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm | | vit | - | **531015** | 100 | |
| **Skarvdel**<br>passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår | | stål | - | **542010** | 1 | |
| **Montering av skena**<br>montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena | | - | - | **542003** | - | |

# Premium

## STÅNG Ø 28 MM

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stång**<br>Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)<br>  | matt stål | 5000 | **541601** | 1 | |
| | matt stål | kapad | **411428** | 1 | |
| | blank stål | 5000 | **541301** | 1 | |
| | blank stål | kapad | **411422** | 1 | |
| | matt mässing | 5000 | **541501** | 1 | |
| | matt mässing | kapad | **411426** | 1 | |
| | blank mässing | 5000 | **541401** | 1 | |
| | blank mässing | kapad | **411424** | 1 | |
| Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm | matt svart | 6000 | **541701** | 1 | |
| | matt svart | kapad | **411430** | 1 | |
| **Änddekor plaza**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 20 | **541602** | 1 | |
| | blank stål | 20 | **541302** | 1 | |
| | matt mässing | 20 | **541502** | 1 | |
| | blank mässing | 20 | **541402** | 1 | |
| | matt svart | 20 | **541702** | 1 | |
| **Änddekor avalon**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 8 | **541603** | 1 | |
| | blank stål | 8 | **541303** | 1 | |
| | matt mässing | 8 | **541503** | 1 | |
| | blank mässing | 8 | **541403** | 1 | |
| | matt svart | 8 | **541703** | 1 | |
| **Änddekor residence**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 92 | **541604** | 1 | |
| | blank stål | 92 | **541304** | 1 | |
| | matt mässing | 92 | **541504** | 1 | |
| | blank mässing | 92 | **541404** | 1 | |
| | matt svart | 92 | **541704** | 1 | |
| **Änddekor GRAND**<br>Ø 28 mm<br>  | matt stål | 89 | **541605** | 1 | |
| | blank stål | 89 | **541305** | 1 | |
| | matt mässing | 89 | **541505** | 1 | |
| | blank mässing | 89 | **541405** | 1 | |
| | matt svart | 89 | **541705** | 1 | |
| **Änddekor crown**<br>Ø 28 mm<br>  | blank mässing | 90 | **541406** | 1 | |

# Premium

**STÅNG Ø 28 MM**

| | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. |
|---|---|---|---|---|
| **Hållare**<br>Ø 28 mm, rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 80 | **541612** | 1 |
| | blank stål | 80 | **541312** | 1 |
| | matt mässing | 80 | **541512** | 1 |
| | blank mässing | 80 | **541412** | 1 |
| | matt svart | 80 | **541712** | 1 |
| **Förlängare**<br>Ø 28 mm, för öppen hållare<br>  | matt stål | 80 | **541610** | 1 |
| | blank stål | 80 | **541310** | 1 |
| | matt mässing | 80 | **541510** | 1 |
| | blank mässing | 80 | **541410** | 1 |
| | matt svart | 80 | **541710** | 1 |
| **Hållare**<br>Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:<br>1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,<br>4400-6000 mm = 4 st<br>  | matt stål | 145 | **541611** | 1 |
| | blank stål | 145 | **541311** | 1 |
| | matt mässing | 145 | **541511** | 1 |
| | blank mässing | 145 | **541411** | 1 |
| | matt svart | 145 | **541711** | 1 |
| **Nischfäste**<br>Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm,<br>därefter extra fäste/hållare per 1000 mm<br>  | matt stål | 28 | **541613** | 1 |
| | blank stål | 28 | **541313** | 1 |
| | matt mässing | 28 | **541513** | 1 |
| | blank mässing | 28 | **541413** | 1 |
| | matt svart | 28 | **541713** | 1 |
| **Ring**<br>Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla<br>avstånd överkant stång till ögla: 54 mm<br>  | matt stål | 39/48 | **541614** | 1 |
| | blank stål | 39/48 | **541314** | 1 |
| | matt mässing | 39/48 | **541514** | 1 |
| | blank mässing | 39/48 | **541414** | 1 |
| | matt svart | 39/48 | **541714** | 1 |
| **Skarvdel**<br>Ø 28 mm, med plastplugg<br>  | vit | - | **542510** | 1 |





## TILLBEHÖR


Vi har vad som krävs för att din gardinuppsättning skall bli komplett, vare sig det är produkter som syns och fungerar som dekoration eller funktionella detaljer som bara gör sitt jobb i det dolda.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalité. På nästa uppslag kan du ta utgångpunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.







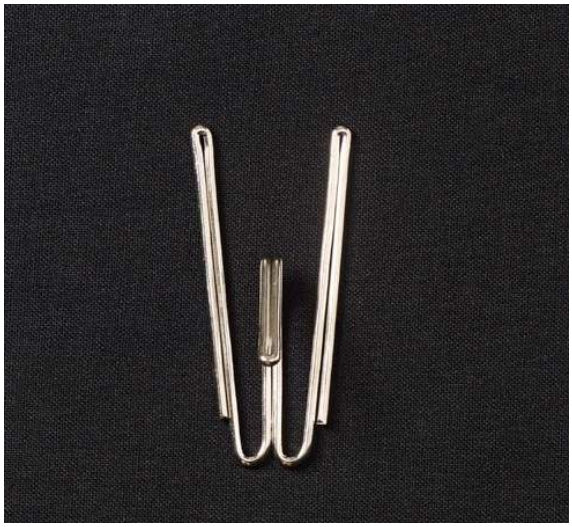


# Tillbehör




## LOUNGE


Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




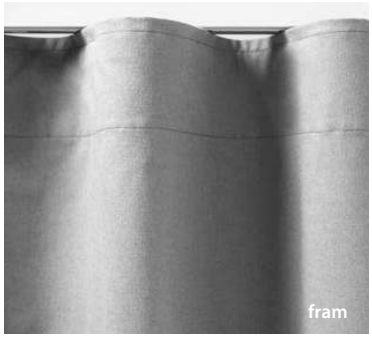

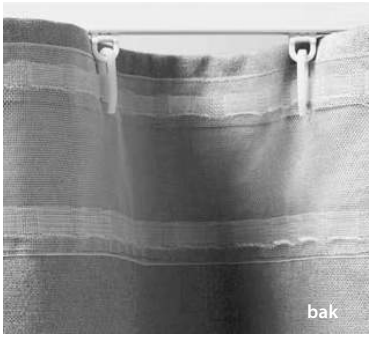


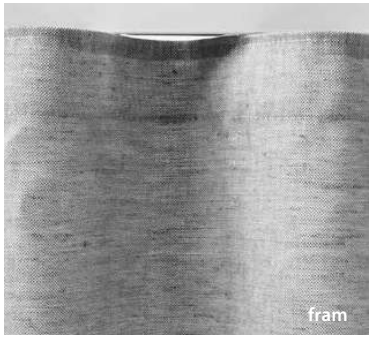

**swingband** art.nr. 012760, passar med rynkbandskrokar

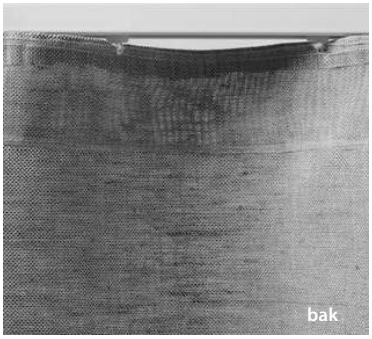


**glid på band** art.nr. 012410 och 012430

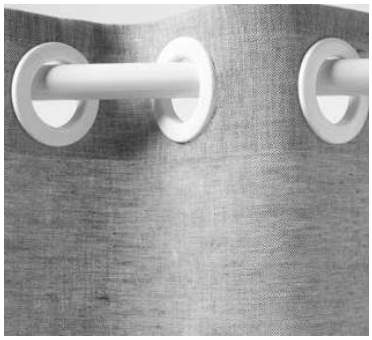





**förstärkningsband till öljetter** art.nr. 012180 och 020330

## VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd

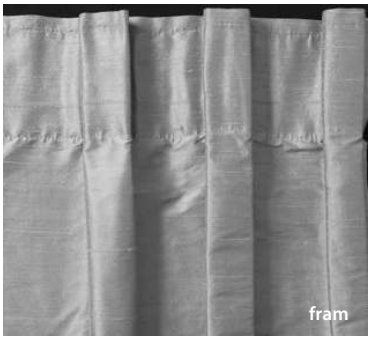


**multipocket** art.nr. 011430, 011440

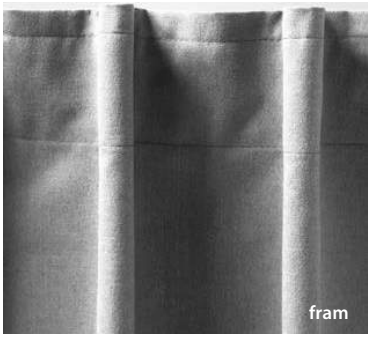


**combiband**




**veckband** art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800

fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.




art.nr. 011430 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar





art.nr. 012780 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar




art.nr. 105710 och 010410,
passar med fingerkrokar

## RYNKOR


Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med kardborr rynkas först och fästs sen på kardborrskena.

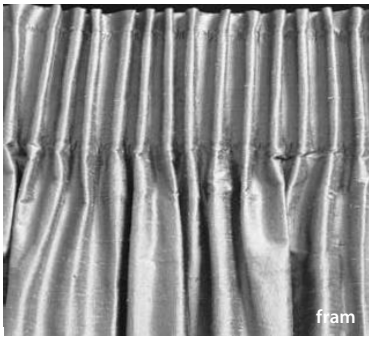


**multipocket** art.nr. 011430, 011440




art.nr. 011430, passar både
med rynkbands- och fingerkrokar

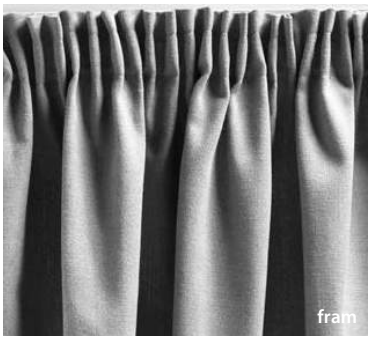


**rynkband** art.nr. 105204, 011450




art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar
och glid med klämma (endast 105204)

### TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

**FINGERKROK**
för ring och skena
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484

för glid
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464






**RYNKBANDSKROK**
plast art.nr. 10764
metall art.nr. 012790

**KARDBORRBAND**
hakdel art.nr. 012610

**GLID MED KLÄMMA**
U- och Vision-skena art.nr. 094280
endast klämma art.nr. 094130

# Tillbehör

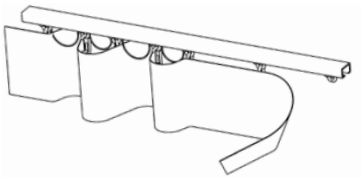

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Swing**<br>polyester, band med ficka för rynkbandskrok, kombineras med glid på snöre<br>  | 50 m | transparent | 70 | **012760** | 1 | |
| **Glid på band**<br>polyester, till smalspårsskena<br>  | 25 m | transparent | 45 | **012410** | 1 | |
| **Glid på band**<br>polyester, till bredspårsskena<br>  | 25 m | transparent | 45 | **012430** | 1 | |
| **Combiband**<br>polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok<br>  | 50 m | transparent | 65,0 | **012780** | 1 | |
| **Rynkband**<br>polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet<br>  | 200 m | vit | 30 | **105204** | 1 | |





# Tillbehör



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Multipocket**<br>polyester, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet | 100 m | vit | 100 | **011430** | 1 | |
| | 100 m | transparent | 100 | **011440** | 1 | |
| **Regis**<br>polyester, max tygåtgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet | 100 m | vit | 72 | **011450** | 1 | |
| **Veckband** | bomull/polyester, 50 m | vit | 70 | **105710** | 1 | |
| | bomull/polyester, 50 m | oblekt | 70 | **105700** | 1 | |
| | bomull/polyester, 50 m | svart | 70 | **505710** | 1 | |
| **Veckband**<br>polyester, för påstrykning | 50 m | vit | 70 | **105810** | 1 | |
| **Veckband**<br>polyester | 50 m | transparent | 70 | **105800** | 1 | |



# Tillbehör










| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kanalband**<br>polyester, enkelt<br>  | 100 m | transparent | 70 | **012230** | 1 | |
| **Fållningsband**<br>fliselin, för påstrykning<br>  | 100 m | transparent | 20 | **012590** | 1 | |
| **Förstärkningsband**<br>fliselin, för påstrykning,<br>lim på båda sidor, används vid öljetter<br>  | 100 m | vit | 75 | **012180** | 1 | |
| **Hissgardinband**<br>polyester<br>  | sömnad, 100 m | transparent | 19 | **110740** | 1 | |
| | påstrykning, 100 m | transparent | 19 | **12510** | 1 | |
| **Hissgardinband**<br>polyester, sömnad<br>  | till latta Ø 3 mm, 200 m | transparent | 18 | **012799** | 1 | |
| **Latta**<br>stål, till hissgardin | Ø 3 mm | vit | 3500 | **012899** | 1 | |
| | Ø 3 mm | vit | kapad | **012893** | - | |

# Tillbehör



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kardborrband hakdel**<br>polyester<br>  | självhäftande, 25 m | vit | 20 | **012610** | 1 | |
| **Kardborrband velourdel**<br>polyesterband<br>  | sömnad, 25 m | vit | 20 | **012630** | 1 | |

**Tabell för tygåtgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre**


| Glid på snöre | Swingband, avstånd mellan krokar | Textilens bredd i förhållande till skenans bred | Draperingsdjup* |
|---|---|---|---|
|  <br>60 mm |  <br>6 fickor, 120 mm | 2,0 |  <br>50 mm |
| |  <br>12 fickor, 240 mm | 4,0 |  <br>100 mm |
|  <br>80 mm |  <br>7 fickor, 140 mm | 1,75 |  <br>50 mm |
| |  <br>13 fickor, 260 mm | 3,75 |  <br>100 mm |



*draperingsdjupet är på grund av textilers egenskaper ungefärliga

**Tabell för tygåtgång då du använder fingerkrok**

När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.

| | Tygbredd | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-fingerkrok**<br>punkterna=fickor i veckbandet | 90 | 120 | 150 | 180 |
|  | 60[10] | 84[13] | 104[17] | 123[20] |
|  | 73[6] | 93[9] | 120[11] | 141[13] |

| | Tygbredd | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-fingerkrok** | 90 | 120 | 150 | 180 |
|  | 40[5] | 57[6] | 70[8] | 80[10] |
|  | 51[4] | 67[5] | 80[7] | 98[8] |

| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fingerkrok med hög fattning**<br>gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång | 1-finger | fzb | - | **010190** | 200 | |
| | 2-finger | fzb | - | **010430** | 200 | |
|  | 2-finger | fzb | - | **010434** | 2000 | |
| | 4-finger | fzb | - | **010480** | 200 | |
| | 4-finger | fzb | - | **010484** | 1000 | |
| **Fingerkrok med låg fattning**<br>gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång | 1-finger | fzb | - | **010170** | 200 | |
| | 2-finger | fzb | - | **010410** | 200 | |
|  | 2-finger | fzb | - | **010414** | 2000 | |
| | 4-finger | fzb | - | **010460** | 200 | |
| | 4-finger | fzb | - | **010464** | 1000 | |
| **Rynkbandskrok** | | fzb | - | **012790** | 500 | |
|  | | | | | | |
| **Rynkbandskrok** | | vit | - | **10764** | 5000 | |
|  | | | | | | |
| **Öljettkrok** | | vit | - | **094680** | 500 | |
|  | | | | | | |
| **Spiral** | | vit | 30000 | **029000** | 1 | |
| | | vit | 300000 | **029004** | 1 | |
|  | | | | | | |
| **Krok** | | fzb | - | **029100** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Ögla** | | fzb | - | **029110** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Omtagsfäste** | | fzb | - | **014000** | 100 | |
|  | | | | | | |
| **Gardintyngd**<br>stål | 25 g | vit | 40 | **016120** | 50 | |
| | 50 g | vit | 80 | **016130** | 50 | |
|  | | | | | | |
| **Tyngdband**<br>zinkband | 35 g | vit | 50000 | **016000** | 1 | |
| | 50 g | vit | 50000 | **016030** | 1 | |
|  | 70 g | vit | 50000 | **016010** | 1 | |

# Tillbehör



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Broms**<br>Hindrar gardinen från att åka ut i sidled | | vit | - | **014100** | 100 | |
| **Hängare**<br>Snyggt swingavslut | | vit | - | **014200** | 10 | |
| **Hisslina**<br>polyester, 1,0 mm tjocklek | 1000 m | vit | - | **099060** | 1 | |
| **Påstrykningstyg**<br>för baksida på hissgardin | 10 m | vit | 1500 | **012700** | 1 | |
| **Dragstav plexi** | | transparent | 750 | **074610** | 25 | |
| | | transparent | 1000 | **074620** | 25 | |
| | | transparent | 1250 | **074625** | 25 | |
| | | transparent | 1500 | **074630** | 25 | |
| | | transparent | 2000 | **074640** | 25 | |
| **Dragstav stål**<br>Plastöverdragen | | vit | 500 | **852800** | 25 | |
| | | vit | 750 | **852810** | 25 | |
| | | vit | 1000 | **852820** | 25 | |
| | | vit | 1250 | **852830** | 25 | |
| | | vit | 1500 | **852840** | 25 | |
| | | vit | 2000 | **852850** | 10 | |
| **Dekorativ dragstav** | | svart | 1000 | **4000010** | 1 | |
| | | svart | 1500 | **4000022** | 1 | |
| | | stål | 1000 | **4000011** | 1 | |
| | | stål | 1500 | **4000023** | 1 | |
| **Väggbeslag** | | vit | 75 | **096010** | 50 | |
| | | vit | 75 | **096014** | 800 | |
| | | vit | 150 | **096000** | 50 | |
| | | vit | 150 | **096004** | 400 | |

# Tillbehör



| | | färg | mått i mm | art.nr. | lev.pack. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öljett i plast**<br>Ø 28 mm, kläms ihop | | svart | Ø 35/55 | **020360** | 100 | |
| | | stål | Ø 35/55 | **020400** | 100 | |
| | | vit | Ø 35/55 | **020330** | 100 | |
| | | antikmässing | Ø 35/55 | **020340** | 100 | |
| | | blank stål | Ø 35/55 | **020220** | 100 | |
| **Vinkel**<br>med skruv, används tillsammans med fäste.<br>Passar ihop med täckprofil 195600 och 195610. | 1 skruv | vit | 90 | **137125** | 25 | |
| | 1 skruv | vit | 120 | **137135** | 25 | |
| | 1 skruv | fzb | 90 | **37125** | 25 | |
| | 1 skruv | fzb | 120 | **37135** | 25 | |



# Index

## ARTIKELNUMMERINDEX


| | |
|---|---|
| **7020** | 7 |
| **7000** | 7 |
| **007003** | 7 |
| **7010** | 7 |
| **007013** | 7 |
| **007023** | 7 |
| **010170** | 94 |
| **010190** | 94 |
| **010410** | 94 |
| **010414** | 94 |
| **010430** | 94 |
| **010434** | 94 |
| **010460** | 94 |
| **010464** | 94 |
| **010480** | 94 |
| **010484** | 94 |
| **10764** | 94 |
| **011430** | 91 |
| **011440** | 91 |
| **011450** | 91 |
| **011460** | 91 |
| **012180** | 92 |
| **012230** | 92 |
| **012408** | 73 |
| **012410** | 20, 90 |
| **012430** | 7, 13, 26, 32, 44, 54, 90 |
| **12510** | 92 |
| **012590** | 92 |
| **012610** | 93 |
| **012630** | 93 |
| **012700** | 95 |
| **012760** | 90 |
| **012780** | 90 |
| **012790** | 94 |
| **012799** | 92 |
| **012870** | 20, 59 |
| **012893** | 59, 92 |
| **012899** | 59, 92 |
| **013460** | 20, 50 |
| **013480** | 20, 50 |
| **013481** | 20, 50 |
| **013660** | 7, 13, 26, 32, 38, 44, 54, 77, 81 |
| **013680** | 7, 13, 26, 32, 38, 44, 54, 77, 81 |
| **014000** | 94 |
| **014100** | 95 |
| **014200** | 95 |
| **016000** | 94 |
| **016010** | 94 |
| **016030** | 94 |
| **016120** | 94 |
| **016130** | 94 |
| **020220** | 96 |
| **020330** | 96 |
| **020340** | 96 |
| **020360** | 96 |
| **020400** | 96 |
| **023190** | 22, 28, 50 |
| **023200** | 22, 28 |
| **023460** | 20 |
| **023480** | 20 |
| **023660** | 26, 77, 81 |
| **023680** | 26, 77, 81 |
| **029000** | 94 |
| **029004** | 94 |
| **029100** | 94 |
| **029110** | 94 |
| **030030** | 73 |
| **030051** | 73 |
| **030055** | 73 |
| **030070** | 73 |
| **030071** | 73 |
| **030075** | 73 |
| **030080** | 73 |
| **030230** | 73 |
| **37000** | 18 |
| **037003** | 18 |
| **37010** | 8, 20, 27 |
| **37020** | 8, 20, 27 |
| **37030** | 8, 20, 27 |
| **37040** | 8, 20, 27 |
| **37050** | 8, 20, 27 |
| **37080** | 20 |
| **37090** | 21 |
| **37125** | 96 |
| **37135** | 96 |
| **037150** | 20 |
| **37160** | 22 |
| **37180** | 20, 50 |
| **37200** | 21 |
| **37240** | 22, 28 |
| **37243** | 22, 28 |
| **037860** | 20 |
| **038000** | 19 |
| **038003** | 19 |
| **039000** | 18, 58 |
| **039003** | 18, 58 |
| **039870** | 59 |
| **039900** | 58 |
| **039920** | 58 |
| **039930** | 60 |
| **070130** | 9 |
| **070133** | 9 |
| **074610** | 9, 46, 54, 95 |
| **074620** | 9, 46, 54, 95 |
| **074625** | 9, 46, 54, 95 |
| **074630** | 9, 46, 54, 95 |
| **074640** | 9, 46, 54, 95 |
| **077014** | 9 |
| **077024** | 9 |
| **80010** | 32 |
| **080013** | 32 |
| **80020** | 33 |
| **080080** | 34 |
| **80100** | 33 |
| **80120** | 34 |
| **80123** | 34 |
| **080140** | 33 |
| **080210** | 33 |
| **080300** | 34 |
| **080303** | 34 |
| **94080** | 7, 13, 26, 32, 38, 44, 54 |
| **094130** | 8, 14 |
| **094270** | 8 |
| **094280** | 7, 13, 26 |
| **094680** | 94 |
| **94860** | 7, 13, 26, 32, 38, 44 |
| **095200** | 22, 28, 50 |
| **95270** | 8 |
| **096000** | 95 |
| **096004** | 95 |
| **096010** | 95 |
| **096014** | 95 |
| **96800** | 13, 26, 32, 38 |
| **096830** | 32, 38 |
| **096840** | 9 |
| **96890** | 8, 14, 26, 33, 38, 54 |
| **96900** | 8 |
| **096910** | 8 |
| **099060** | 60, 95 |
| **099060** | 95 |
| **105204** | 90 |
| **105700** | 91 |
| **105710** | 91 |
| **105800** | 92 |
| **105810** | 91 |
| **110740** | 92 |
| **130120** | 28 |
| **130123** | 28 |
| **137000** | 18 |
| **137003** | 18 |
| **137010** | 8, 14, 20, 27, 45, 51 |
| **137020** | 8, 14, 20, 27, 45, 51 |
| **137030** | 8, 14, 20, 27, 45, 51, 64 |
| **137040** | 8, 14, 20, 27, 45, 51 |
| **137050** | 8, 14, 20, 27, 45, 51 |
| **137070** | 21, 59 |
| **137080** | 20 |
| **137125** | 96 |
| **137135** | 96 |
| **137220** | 21 |
| **137240** | 22, 28 |
| **137243** | 22, 28 |
| **137410** | 21, 27 |
| **137430** | 21, 27 |
| **137440** | 21, 27 |
| **137450** | 21, 27 |
| **139000** | 18, 58 |
| **139003** | 18, 58 |
| **139870** | 59 |
| **140150** | 50 |
| **140240** | 50 |
| **140260** | 51 |
| **140430** | 28, 33, 39, 45, 51 |
| **140440** | 28, 33, 39, 45, 51 |

# Index

## ARTIKELNUMMERINDEX


| | |
|---|---|
| **140450** | 28, 33, 39, 45, 51 |
| **140560** | 51 |
| **170130** | 9 |
| **170133** | 9 |
| **180000** | 26 |
| **180003** | 26 |
| **180010** | 32 |
| **180013** | 32 |
| **180020** | 33 |
| **180050** | 34 |
| **180070** | 34 |
| **180080** | 34 |
| **180090** | 26 |
| **180100** | 33 |
| **180120** | 34 |
| **180123** | 34 |
| **180140** | 33 |
| **180160** | 33 |
| **180300** | 34 |
| **180303** | 34 |
| **190060** | 64 |
| **190070** | 64 |
| **190080** | 64 |
| **190100** | 64 |
| **194270** | 8 |
| **195270** | 8 |
| **195600** | 9, 14, 21, 28, 46, 51 |
| **195610** | 9, 21, 28 |
| **237000** | 18 |
| **237003** | 18 |
| **237010** | 27 |
| **237020** | 27 |
| **237030** | 27 |
| **237040** | 27 |
| **237050** | 27 |
| **237080** | 20 |
| **237130** | 20 |
| **240430** | 28 |
| **240440** | 28 |
| **240450** | 28 |
| **265190** | 45 |
| **265620** | 45 |
| **268300** | 39 |
| **268303** | 39 |
| **280000** | 26 |
| **280003** | 26 |
| **280090** | 26 |
| **300330** | 58 |
| **411411** | 76 |
| **411412** | 78 |
| **411413** | 76 |
| **411414** | 78 |
| **411415** | 76 |
| **411416** | 78 |
| **411417** | 76 |
| **411418** | 78 |
| **411419** | 76 |
| **411420** | 78 |
| **411421** | 78 |
| **411422** | 82 |
| **411423** | 80 |
| **411424** | 82 |
| **411425** | 80 |
| **411426** | 82 |
| **411427** | 80 |
| **411428** | 82 |
| **411429** | 80 |
| **411430** | 82 |
| **505710** | 91 |
| **511000** | 76 |
| **511001** | 78 |
| **511002** | 76, 78 |
| **511003** | 76, 78 |
| **511004** | 76, 78 |
| **511005** | 76, 78 |
| **511006** | 76 |
| **511007** | 76 |
| **511008** | 77 |
| **511009** | 79 |
| **511010** | 77, 79 |
| **511011** | 78 |
| **511012** | 77, 81 |
| **511013** | 79 |
| **511015** | 77, 81 |
| **521000** | 76 |
| **521001** | 78 |
| **521002** | 76, 78 |
| **521003** | 76, 78 |
| **521004** | 76, 78 |
| **521005** | 76, 78 |
| **521006** | 76 |
| **521007** | 76 |
| **521008** | 77 |
| **521009** | 79 |
| **521010** | 77, 79 |
| **521011** | 78 |
| **521012** | 77, 81 |
| **521013** | 79 |
| **521015** | 77, 81 |
| **531000** | 76 |
| **531001** | 78 |
| **531002** | 76, 78 |
| **531003** | 76, 78 |
| **531004** | 76, 78 |
| **531005** | 76, 78 |
| **531006** | 76 |
| **531007** | 76 |
| **531008** | 77 |
| **531009** | 79 |
| **531010** | 77, 79 |
| **531011** | 78 |
| **531012** | 77, 81 |
| **531013** | 79 |
| **531015** | 77, 81 |
| **541000** | 76 |
| **541001** | 78 |
| **541002** | 76, 78 |
| **541003** | 76, 78 |
| **541004** | 76, 78 |
| **541005** | 76, 78 |
| **541006** | 76 |
| **541007** | 76 |
| **541008** | 77 |
| **541009** | 79 |
| **541010** | 77, 81 |
| **541011** | 78 |
| **541012** | 77, 81 |
| **541013** | 79 |
| **541110** | 79 |
| **541200** | 76 |
| **541201** | 78 |
| **541202** | 76, 78 |
| **541203** | 76, 78 |
| **541204** | 76, 78 |
| **541205** | 76, 78 |
| **541206** | 76 |
| **541207** | 76 |
| **541208** | 77 |
| **541209** | 79 |
| **541210** | 77, 79 |
| **541211** | 78 |
| **541212** | 77, 81 |
| **541213** | 79 |
| **541300** | 80 |
| **541301** | 82 |
| **541302** | 80, 82 |
| **541303** | 80, 82 |
| **541304** | 80, 82 |
| **541305** | 80, 82 |
| **541308** | 80 |
| **541309** | 80 |
| **541310** | 81, 83 |
| **541311** | 83 |
| **541312** | 83 |
| **541313** | 81, 83 |
| **541314** | 83 |
| **541400** | 80 |
| **541401** | 82 |
| **541402** | 80, 82 |
| **541403** | 80, 82 |
| **541404** | 80, 82 |
| **541405** | 80, 82 |
| **541406** | 82 |
| **541408** | 80 |
| **541409** | 80 |
| **541410** | 81, 83 |
| **541411** | 83 |
| **541412** | 83 |
| **541413** | 81, 83 |
| **541414** | 83 |
| **541500** | 80 |
| **541501** | 82 |
| **541502** | 80, 82 |
| **541503** | 80, 82 |

# Index

## ARTIKELNUMMERINDEX


| | |
|---|---|
| **541504** | 80, 82 |
| **541505** | 80, 82 |
| **541508** | 80 |
| **541509** | 80 |
| **541510** | 81, 83 |
| **541511** | 83 |
| **541513** | 81, 83 |
| **541514** | 83 |
| **541600** | 80 |
| **541601** | 82 |
| **541602** | 80, 82 |
| **541603** | 80, 82 |
| **541604** | 80, 82 |
| **541605** | 80, 82 |
| **541608** | 80 |
| **541609** | 80 |
| **541610** | 81, 83 |
| **541611** | 83 |
| **541612** | 83 |
| **541613** | 81, 83 |
| **541614** | 83 |
| **541700** | 80 |
| **541701** | 82 |
| **541702** | 80, 82 |
| **541703** | 80, 82 |
| **541704** | 80 |
| **541704** | 82 |
| **541705** | 80, 82 |
| **541708** | 80 |
| **541709** | 80 |
| **541710** | 81, 83 |
| **541711** | 83 |
| **541712** | 83 |
| **541713** | 81 |
| **541713** | 83 |
| **541714** | 83 |
| **541810** | 79 |
| **541910** | 79 |
| **542003** | 77, 81 |
| **542010** | 77, 81 |
| **542110** | 79 |
| **542310** | 79 |
| **542410** | 79 |
| **542510** | 83 |
| **732150** | 50 |
| **732153** | 50 |
| **740110** | 20, 50 |
| **740220** | 21, 27, 59 |
| **740230** | 21, 27, 59 |
| **740320** | 21, 27 |
| **740330** | 21, 27 |
| **740420** | 44 |
| **740430** | 28, 33 |
| **740440** | 28, 33 |
| **740450** | 28, 33 |
| **740670** | 51 |
| **740743** | 51 |
| **740760** | 51 |
| **740780** | 50 |
| **740810** | 20 |
| **740820** | 21 |
| **740830** | 21 |
| **740950** | 51 |
| **741370** | 58 |
| **741470** | 21, 27, 59 |
| **780000** | 26 |
| **780003** | 26 |
| **780020** | 28 |
| **780090** | 26 |
| **811003** | 18 |
| **830003** | 18 |
| **831003** | 18 |
| **850013** | 18 |
| **850023** | 18 |
| **851013** | 18 |
| **851023** | 18 |
| **852013** | 18 |
| **852023** | 18 |
| **852800** | 9, 46, 54, 95 |
| **852810** | 9, 46, 54, 95 |
| **852820** | 9, 46, 54, 95 |
| **852830** | 9, 46, 54, 95 |
| **852840** | 9, 46, 54, 95 |
| **852850** | 9, 46, 54, 95 |
| **880003** | 18 |
| **902220** | 43 |
| **912220** | 43, 59 |
| **912223** | 43, 59 |
| **1002355** | 73 |
| **1280025** | 39 |
| **1780895** | 72 |
| **1780906** | 72 |
| **1780907** | 72 |
| **1780909** | 64, 72 |
| **1780910** | 64, 72 |
| **1781415** | 72 |
| **1782789** | 72 |
| **2400003** | 54 |
| **2450003** | 13 |
| **2450094** | 13 |
| **2450097** | 14 |
| **2450100** | 14 |
| **2450104** | 14 |
| **2600069** | 19 |
| **2600070** | 19 |
| **2600072** | 19 |
| **2600073** | 19 |
| **2650000** | 43 |
| **2650007** | 43 |
| **2650014** | 43 |
| **2650019** | 43 |
| **2650040** | 44 |
| **2650042** | 46 |
| **2650074** | 46 |
| **2650111** | 45 |
| **2650112** | 45 |
| **2650155** | 45 |
| **2680012** | 39 |
| **2680018** | 39 |
| **2680022** | 39 |
| **2680026** | 39 |
| **2680045** | 39 |
| **2680090** | 38 |
| **2680093** | 38 |
| **2680096** | 39 |
| **2690019** | 43 |
| **2690029** | 43 |
| **2690038** | 45 |
| **2690040** | 44 |
| **2690158** | 43 |
| **4000010** | 9, 46, 54, 95 |
| **4000011** | 9, 46, 54, 95 |
| **4000022** | 9, 46, 54, 95 |
| **4000023** | 9, 46, 54, 95 |
| **9015443** | 72 |
| **9019741** | 72 |
| **9022203** | 43 |
| **9025268** | 72 |
| **9025269** | 72 |
| **24000033** | 54 |
| **26500003** | 43 |
| **26500073** | 43 |
| **26500143** | 43 |
| **26500193** | 43 |
| **26900193** | 43 |
| **1561447178** | 58 |
| **1561527178** | 51, 6 |
| **1568737178** | 51, 6 |
| **1568920155** | 58 |
| **2453490204** | 59 |
| **2453530204** | 59 |
| **2453540204** | 59 |
| **2453550204** | 59 |
| **2454220204** | 59 |
| **2454230204** | 59 |
| **2454240204** | 59 |
| **2454250204** | 59 |
| **2454260204** | 59 |
| **2454270204** | 59 |
| **2916260000** | 58 |
| **R13303** | 7 |
| **R13321** | 7 |